

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-4-lokale-aco-fam-p-4npacc-nt-12v-p-3700.html>



STACJA BRAMOWA 4 LOKALE ACO FAM-P-4NPACC NT 12V

Cena brutto	615,80 zł
Cena netto	500,65 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	06666
Kod EAN	5905997380843
Producent	ACO

Opis produktu


Stacja bramowa ACO FAM-P-4NPACC NT posiada **4 podświetlane przyciski wywołania** oraz **czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125kHz** (zintegrowany z dolnym polem opisowym), który umożliwia wstęp do lokalu za pomocą kart/breloka zbliżeniowego RFID. Przeznaczona jest do użytku w **4 lokalach**.

Służy do montażu **natynkowego lub podtynkowego** (wymagany dodatkowy konwerter do montażu podtynkowego [FAM-R-S NT/PT](#)). Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.

Cechy produktu:

- obsługa do 192 breloków zbliżeniowych (programowanie z poziomu komputera, wymagany przewód [CDN-USB](#), brak w zestawie)
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- 4 indywidualnie podświetlane przyciski wywołania
- zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
- sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową, realizowane za pomocą zamka szyfrowego, breloka lub odbiornika (wymagany opcjonalny moduł I/O mini).
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem (dot. odbiorników aktywnych)
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawienia parametrów dźwięków
- funkcja otwierania korytarzowego
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu (brak w zestawie)
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV
- udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością:
 - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
 - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)
- programowanie wszystkich ustawień z poziomu komputera (wymagany opcjonalny kabel do programowania CDN-USB, brak w zestawie)
- darmowe oprogramowanie dostępne na stronie producenta
- odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne (od -20 do 50°C)

Schemat połączenia:

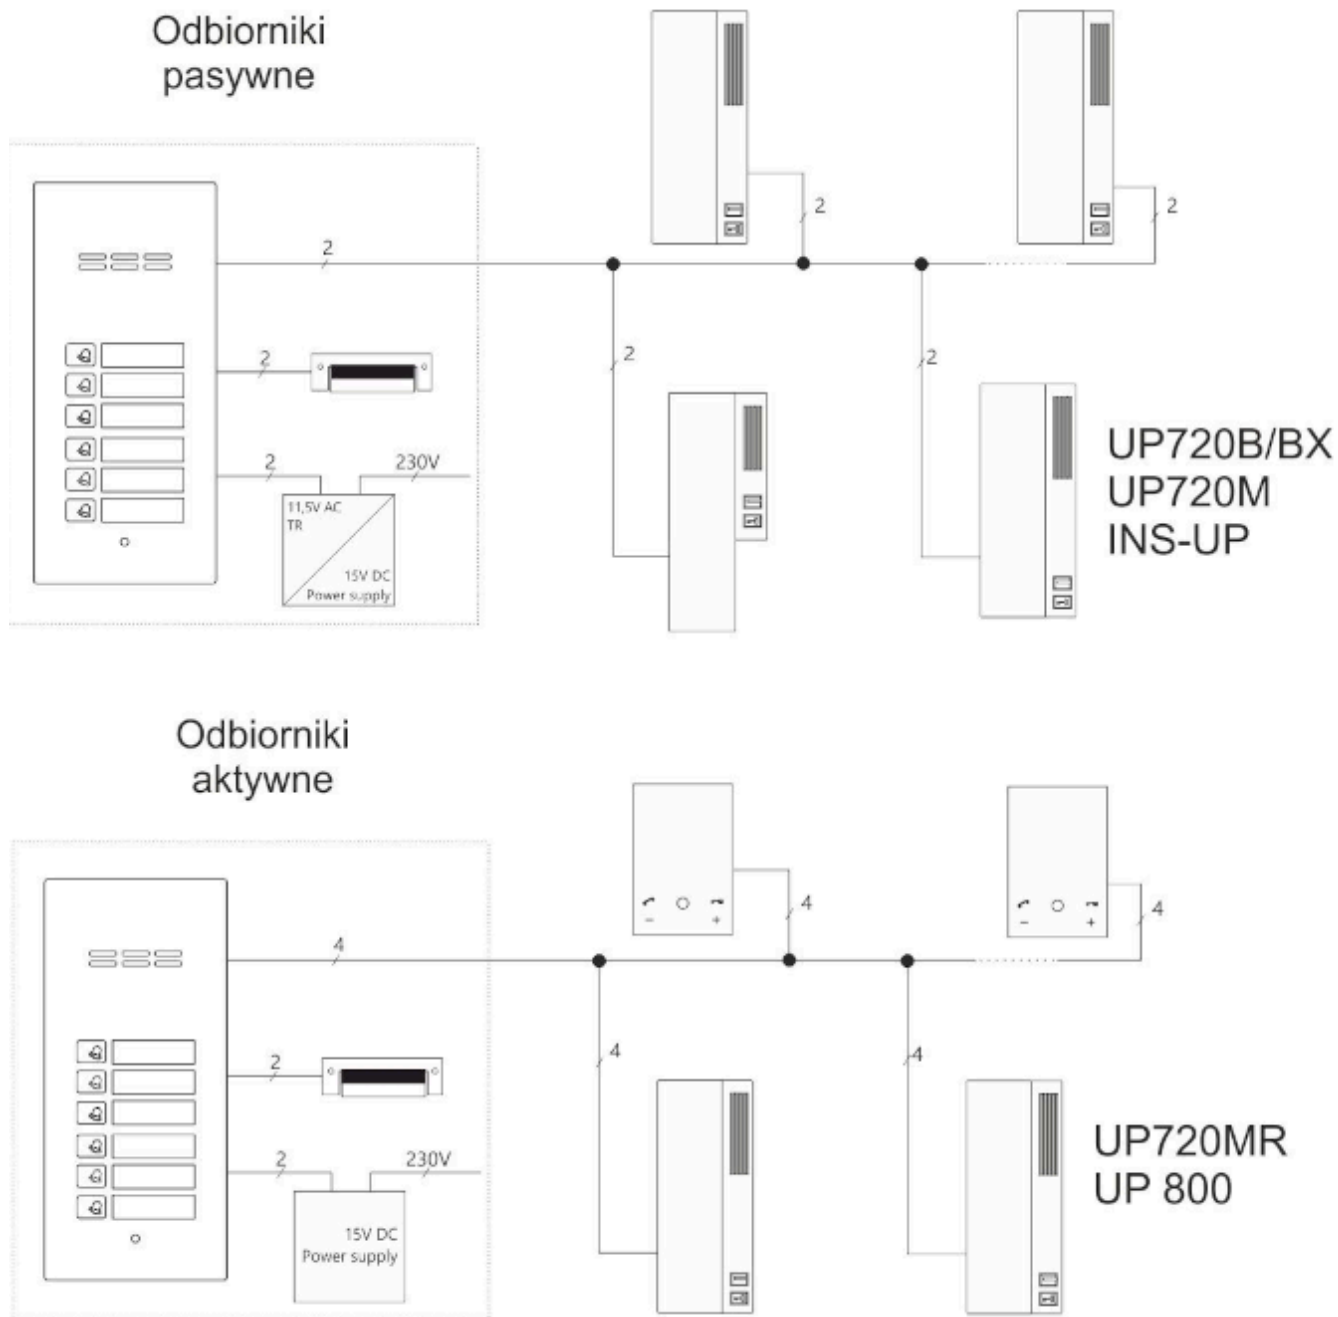

Specyfikacja techniczna:

- max. ilość abonentów: 4 lokale
- **wejścia:**
 - 2x złącza śrubowe - podłączenie zasilania „+DC” i „-DC/GND” (napięcie stałe / zasilacz) lub „AC” i „AC” (napięcie zmienne / transformator)
 - 1x złącze śrubowe „INPUT” - podłączenie przycisku zwiernego (NO) - aktywowane po zwarciu do GND systemu, np. zewnętrzny przycisk otwierania
 - 1x złącze śrubowe - podłączenie sygnału audio z poprzedzającej centrali (Master Line): „ML+”
 - 1x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów
- **wyjścia:**
 - 2x złącza śrubowe „ELOCK” - podłączenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A, np.& zwora elektromagnetyczna)
 - 2x złącza śrubowe - podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE-”
- sposób montażu: podtynkowy lub natynkowy (wymagana puszka [PNT2-FAM-P](#), brak w zestawie); do montażu

-
- podtynkowego w słupku/płycie gipsowej można użyć zestawu [MONT-PPT-FAM](#) (brak w zestawie)
- płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
 - typ instalacji: cyfrowa 2- żyłowa (min 2 x 0,5 mm)
 - długość linii: max. 300m (do 1000m przy większych przekrojach przewodów)
 - dopuszczalne obciążenie wyjścia elektrozaczełu: 1A
 - zasilanie: 11,5V AC lub 15V DC / 160mA (bez elektrozaczełu)
 - pobór mocy: ~1,3W (w trybie czuwania)
 - wymiary: 174,8 x 67,8 mm (panel natynkowy), 177,1 x 70 x 41/30 mm (puszka montażowa natynkowa)
 - wymagane miejsce pod montaż panelu podtynkowego: 197 x 90 mm
 - wymiar otworu dla puszki podtynkowej: 180 x 74 x 33 mm z modułem dod. 180 x 74 x 50mm
 - wymagane miejsce pod montaż panelu natynkowego: 177 x 70 mm
 - wymagane miejsce pod montaż panelu natynkowego z adapterem podtynkowym: 214 x 107 mm
 - wymiar otworu dla adaptera podtynkowego: 180,5 x 73,5 x 26,5 mm (wys. / szer. / gł.)

W zestawie:

- stacja bramowa ACO FAM-P-4NPACC NT - 1 szt.