

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-6-lokali-aco-fam-p-6npacc-nt-12v-p-3702.html>



## STACJA BRAMOWA 6 LOKALI ACO FAM-P-6NPACC NT 12V

Cena brutto	<b>615,80 zł</b>
Cena netto	<b>500,65 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 1-2 dni</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>06668</b>
Kod EAN	<b>5905997380867</b>
Producent	<b>ACO</b>

### Opis produktu



**Stacja bramowa ACO FAM-P-6NPACC NT** posiada **6 podświetlanych przycisków wywołania** oraz **czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125kHz** (zintegrowany z dolnym polem opisowym), który umożliwia wstęp do lokalu za pomocą kart/breloka zbliżeniowego RFID. Przeznaczona jest do użytku w **6 lokalach**.

Służy do montażu **natynkowego lub podtynkowego** (wymagany dodatkowy konwerter do montażu podtynkowego [FAM-R-S NT/PT](#)). Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.

### Cechy produktu:

- obsługa do 192 breloków zbliżeniowych (programowanie z poziomu komputera, wymagany przewód [CDN-USB](#), brak w zestawie)
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- 6 indywidualnie podświetlanych przycisków wywołania
- zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
- sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową, realizowane za pomocą zamka szyfrowego, breloka lub odbiornika (wymagany opcjonalny moduł I/O mini).
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem (dot. odbiorników aktywnych)
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawienia parametrów dźwięków
- funkcja otwierania korytarzowego
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu (brak w zestawie)
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV
- udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością:
  - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
  - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonięcie (CDN-U)
- programowanie wszystkich ustawień z poziomu komputera (wymagany opcjonalny kabel do programowania CDN-USB, brak w zestawie)
- darmowe oprogramowanie dostępne na stronie producenta
- odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne (od -20 do 50°C)

### Schemat połączenia:

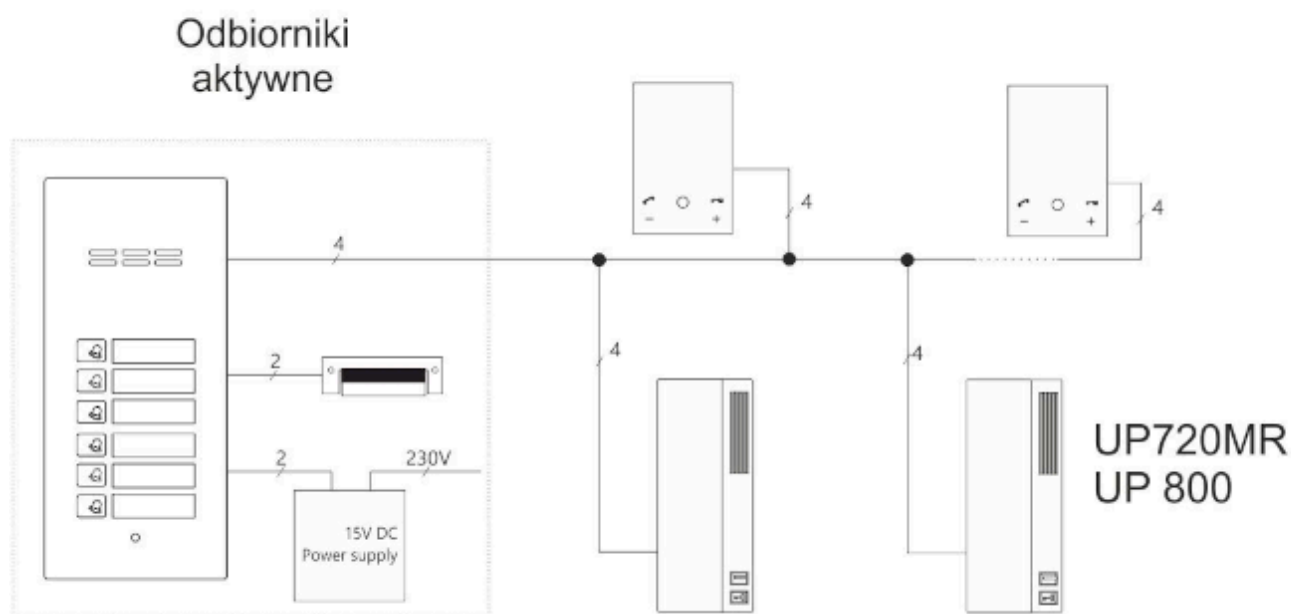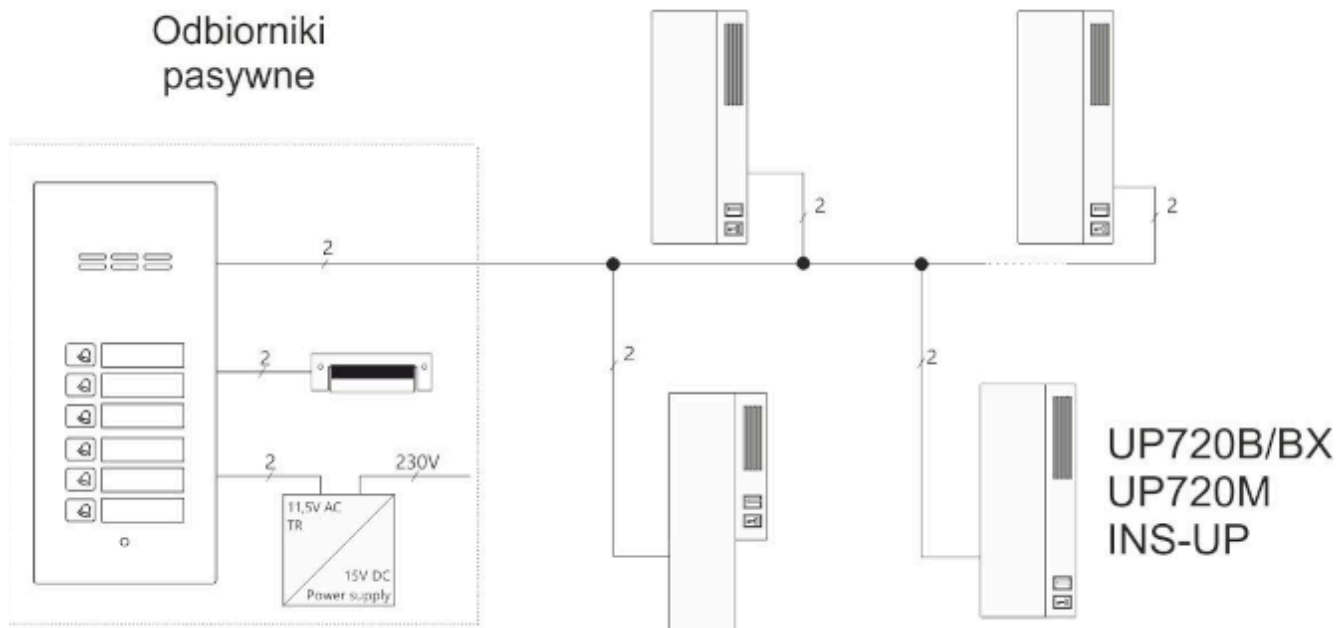

#### Specyfikacja techniczna:

- max. ilość abonentów: 6 lokali
- **wejścia:**
  - 2x złącza śrubowe - podłączenie zasilania „+DC” i „-DC/GND” (napięcie stałe / zasilacz) lub „AC” i „AC” (napięcie zmienne / transformator)
  - 1x złącze śrubowe „INPUT” - podłączenie przycisku zwiernego (NO) - aktywowane po zwarciu do GND systemu, np. zewnętrzny przycisk otwierania
  - 1x złącze śrubowe - podłączenie sygnału audio z poprzedzającej centrali (Master Line): „ML+”
  - 1x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów
- **wyjścia:**
  - 2x złącza śrubowe „ELOCK” - podłączenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A, np. zwora elektromagnetyczna)
  - 2x złącza śrubowe - podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE-”
- sposób montażu: podtynkowy lub natynkowy (wymagana puszka [PNT2-FAM-P](#), brak w zestawie); do montażu

- 
- podtynkowego w słupku/płycie gipsowej można użyć zestawu [MONT-PPT-FAM](#) (brak w zestawie)
- płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
  - typ instalacji: cyfrowa 2- żyłowa (min 2 x 0,5 mm)
  - długość linii: max. 300m (do 1000m przy większych przekrojach przewodów)
  - dopuszczalne obciążenie wyjścia elektrozaczełu: 1A
  - zasilanie: 11,5V AC lub 15V DC / 160mA (bez elektrozaczełu)
  - pobór mocy: ~1,3W (w trybie czuwania)
  - wymiary: 174,8 x 67,8 mm (panel natynkowy), 177,1 x 70 x 41/30 mm (puszka montażowa natynkowa)
  - wymagane miejsce pod montaż panelu podtynkowego: 197 x 90 mm
  - wymiar otworu dla puszki podtynkowej: 180 x 74 x 33 mm z modułem dod. 180 x 74 x 50mm
  - wymagane miejsce pod montaż panelu natynkowego: 177 x 70 mm
  - wymagane miejsce pod montaż panelu natynkowego z adapterem podtynkowym: 214 x 107 mm
  - wymiar otworu dla adaptera podtynkowego: 180,5 x 73,5 x 26,5 mm (wys. / szer. / gł.)

**W zestawie:**

- stacja bramowa ACO FAM-P-6NPACC NT - 1 szt.