

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-aco-cdnws5-br-12vac-braz-p-3860.html>



STACJA BRAMOWA ACO CDNWS5 BR 12VAC BRAZ

Cena brutto	576,87 zł
Cena netto	469,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9643
Producent	ACO

Opis produktu


Stacja bramowa wielostrefowa ACO posiada zamek szyfrowy. Umożliwia sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. bramą wjazdową, oświetleniem, szlabanem.

Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (w zależności od wyboru ramki). Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.


Cechy produktu:

- zamek szyfrowy z indywidualnym, 4-cyfrowym kodem otwarcia dla każdego lokalu
- kompatybilność ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV
- obsługa wielu modułów rozszerzeń (zwiększająca funkcjonalność systemu)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- obsługa wielojęściowych systemów Master/Slave
- odporność na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu
- indywidualne ustawienia parametrów dźwięków
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- funkcja otwierania korytarzowego
- tryb hotelowy (max. 10 stref)
- funkcja portierska
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem)
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- max. liczba abonentów: 990
- programowanie z poziomu centrali i komputera (kabel USB)
- podświetlane przyciski klawiatury (opcja wytłoczenia znaków alfabetu Braille'a)
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- montaż: podtynkowy, natynkowy
- instalacja cyfrowa, 4-żyłowa
- kolor: brązowy

Schemat połączeń:

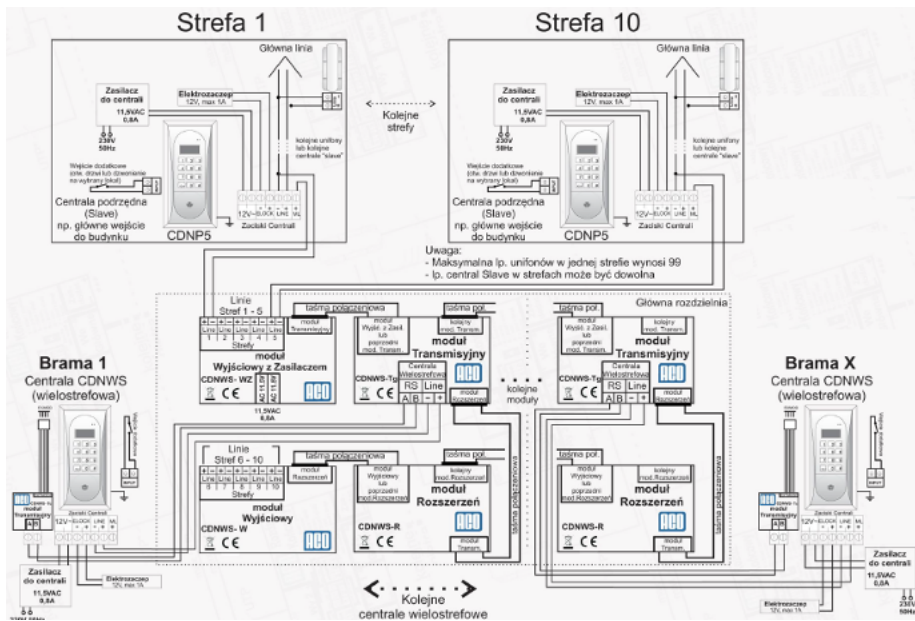

Specyfikacja techniczna:

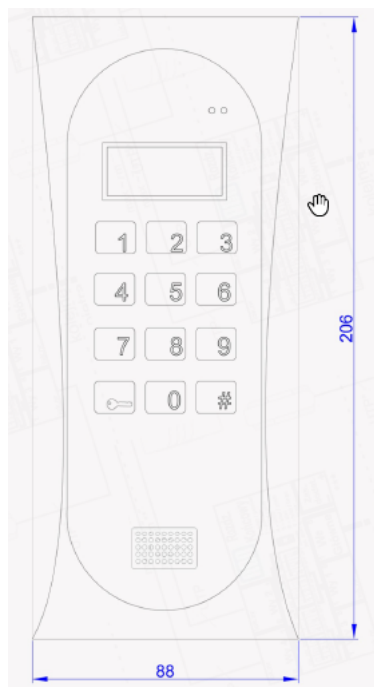

- max. liczba abonentów: 990 lokali
- wyświetlacz: LCD
- materiał: obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo; klawiatura ze stali nierdzewnej
- kolor: brązowy
- instalacja: cyfrowa, 4-żyłowa
- długość linii: max. 1000 m
- wyjścia: pierwsze do podłączenia:
 - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A),
 - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A);
- wejścia: 1x zwierne (NO), np. przycisk "dzwonkowy" (bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu lub dzwonienie do wybranego lokalu)
- montaż: podtynkowy lub natynkowy (w zależności od wyboru ramki)

-
- zasilanie: 12V AC (+/- 0,5V)
 - pobór mocy (tryb czuwania): ~0,6 W
 - wymiary: 206 x 88 mm

W zestawie:

- stacja bramowa ACO CDNWS5 BR - 1 szt.