

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-aco-inspiro-10-12v-p-3811.html>

## STACJA BRAMOWA ACO INSPIRO 10 12V

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 376,37 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>1 119,00 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Produkt archiwalny</b> |
| Numer katalogowy | <b>9594</b>               |
| Producent        | <b>ACO</b>                |


### Opis produktu

**Stacja bramowa ACO** posiada **zamek szyfrowy oraz średni moduł podświetlanej listy opisowej**. Umożliwia sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. bramą wjazdową, oświetleniem, szlabanem. Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (wymagana dodatkowa puszka montażowa INS-P-L NT). Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.


### Cechy produktu:

- zamek szyfrowy z indywidualnym, 4-cyfrowym kodem otwarcia dla każdego lokalu
- kompatybilność ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV
- obsługa wielu modułów rozszerzeń (zwiększająca funkcjonalność systemu)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- odporność na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu
- 6N - średni moduł podświetlanej listy opisowej
- indywidualne ustawienia parametrów dźwięków
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/Multimaster i wielostrefowych
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- funkcja otwierania korytarzowego
- funkcja portierska
- tryb hotelowy (max. do 20 stref)
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem)
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- max. liczba abonentów: 255
- programowanie z poziomu panelu i komputera (kabel USB)
- podświetlane przyciski klawiatury (opcja wyłączenia znaków alfabetu Braille'a)
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- montaż: podtynkowy, natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-L NT)

### Schemat połączeń:

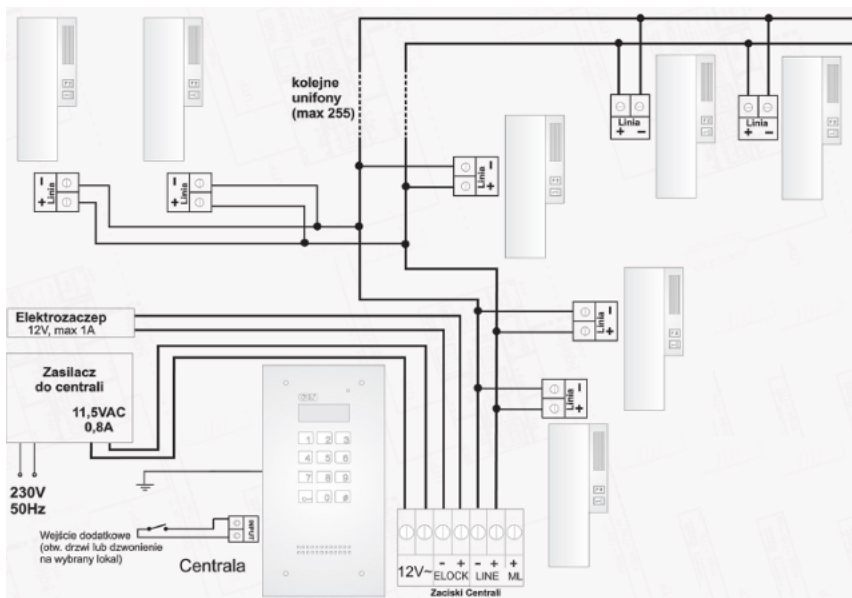

### Specyfikacja techniczna:

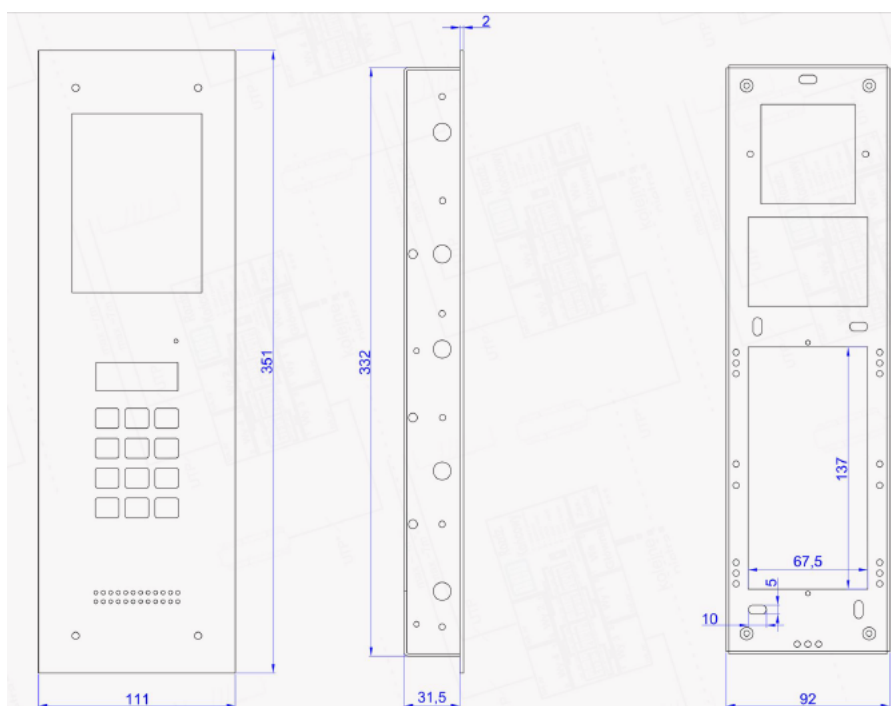

- wyświetlacz: LCD (podgrzewany)
- max. liczba abonentów: 255 lokali
- montaż: podtynkowy / natynkowy (dodatkowa puszką montażowa INS-P-L NT)
- instalacja cyfrowa 2-żyłowa
- długość linii: max. 1000 m
- materiał: płaski panel przedni o gr. 2 mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- wyjścia:
  - pierwsze do podłączenia:
    - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A),
    - elektrozaczepu rewersyjnego (max. 0,5A),
    - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
  - drugie przekaźnikowe do podłączenia automatyki domowej (max. 2A, 30VDC)
- wejścia 1x zwierne (NO) np. przycisk "dzwonykowy" (bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu lub dzwonicie do wybranego lokalu)
- zasilanie: 12V AC (+/- 0,5V)

- 
- pobór mocy (tryb czuwania): ~0,7W
  - wymiary:
    - panel: 111 x 351 mm
    - pole opisowe: 73 x 99,5 mm
    - puszka montażowa podtynkowa: 92 x 332 x 31,5 mm

**W zestawie:**

- stacja bramowa ACO INSPIRO 10 - 1 szt.