

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-aco-inspiro-12s-12vac-czytnik-zblizeniowy-slave-p-3816.html>



STACJA BRAMOWA ACO INSPIRO 12S 12VAC CZYTNIK ZBLIŻENIOWY SLAVE

| | |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto | 1 671,57 zł |
| Cena netto | 1 359,00 zł |
| Dostępność | Produkt archiwalny |
| Numer katalogowy | 9599 |
| Producent | ACO |


Opis produktu

Stacja bramowa SLAVE ACO posiada **zamek szyfrowy, czytnik zbliżeniowy oraz mały moduł podświetlanej listy opisowej**. Umożliwia sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. bramą wjazdową, oświetleniem, szlabanem. Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (wymagana dodatkowa puszka montażowa INS-P-L NT). Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.


Cechy produktu:

- zamek szyfrowy z indywidualnym, 4-cyfrowym kodem otwarcia dla każdego lokalu
- kompatybilność ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV
- obsługa wielu modułów rozszerzeń (zwiększająca funkcjonalność systemu)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- odporność na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu
- 5N - mały moduł podświetlanej listy opisowej
- czytnik kart i breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- obsługa do 1536 elementów zbliżeniowych
- indywidualne ustawienia parametrów dźwięków
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/Multimaster i wielostrefowych
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- funkcja otwierania korytarzowego
- funkcja portierska
- tryb hotelowy (max. do 20 stref)
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem)
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- max. liczba abonentów: 255
- programowanie z poziomu panelu i komputera (kabel USB)
- podświetlane przyciski klawiatury (opcja wytłoczenia znaków alfabetu Braille'a)
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- montaż: podtynkowy, natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-L NT)

Schemat połączeń:

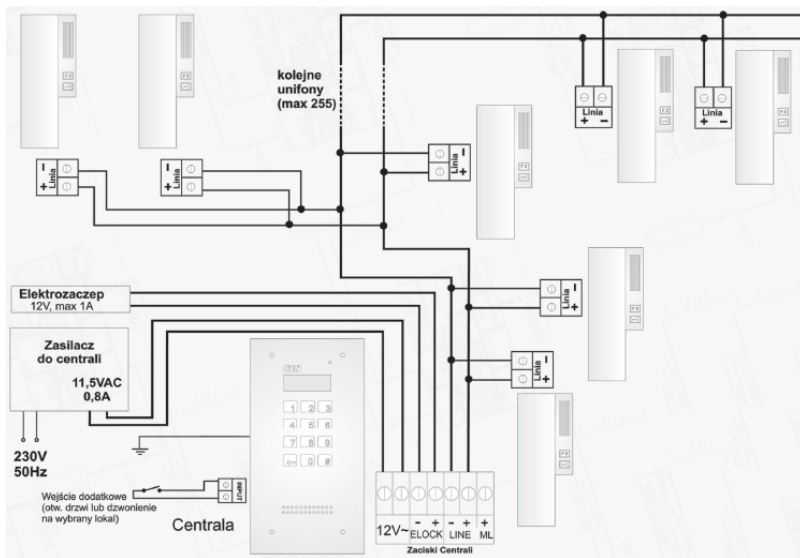

Specyfikacja techniczna:

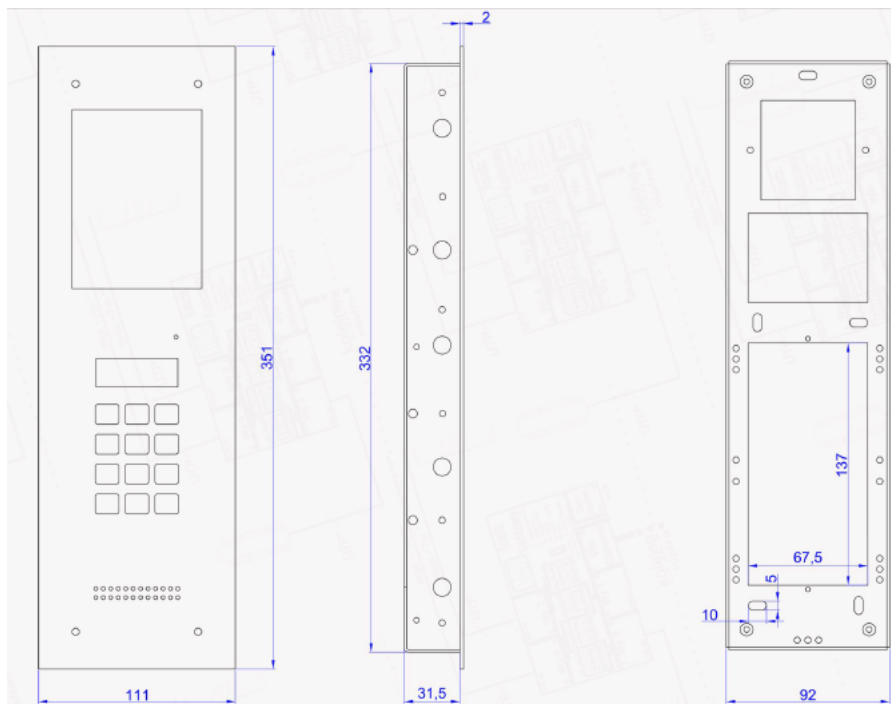

- wyświetlacz: LCD (podgrzewany)
- max. liczba abonentów: 255 lokali
- montaż: podtynkowy / natynkowy (dodatkowa puszką montażowa INS-P-L NT)
- instalacja cyfrowa 2-żyłowa
- długość linii: max. 1000 m
- materiał: płaski panel przedni o gr. 2 mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- wyjścia:
 - pierwsze do podłączenia:
 - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A),
 - elektrozaczepu rewersyjnego (max. 0,5A),
 - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
 - drugie przekaźnikowe do podłączenia automatyki domowej (max. 2A, 30VDC)
- wejścia 1x zwierne (NO) np. przycisk "dzwonykowy" (bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu lub dzwonięcie do wybranego lokalu)
- zasilanie: 12V AC (+/- 0,5V)
- pobór mocy (tryb czuwania): ~1,3W

-
- wymiary:
 - panel: 111 x 351 mm
 - pole opisowe: 73 x 39 mm
 - puszka montażowa podtynkowa: 92 x 332 x 31,5 mm

W zestawie:

- stacja bramowa ACO INSPIRO 12S - 1 szt.