Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 02:12

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-aco-inspiro-7-600tvl-28mm-15vdc-lista-elektroniczna-p-3805.html



STACJA BRAMOWA ACO INSPIRO 7 600TVL 2.8mm 15VDC LISTA ELEKTRONICZNA

Cena brutto	**2 028,27 zł**
Cena netto	**1 649,00 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**9588**
Producent	**ACO**


Opis produktu

Stacja bramowa ACO posiada **zamek szyfrowy oraz listę elektroniczną.** Atutem jest też kolorowa, podgrzewana kamera o rozdzielczości min. **600 TVL,** z szerokokątnym obiektywem **2.8 mm.** Zapewnia **doskonały obraz w dzień i w nocy.** Umożliwia sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. bramą wjazdową, oświetleniem, szlabanem.
Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (wymagana dodatkowa puszka montażowa INS-P-L NT). Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.


Cechy produktu:

- kolorowa, podgrzewana kamera
- rozdzielczość 600 linii
- obiektyw szerokokątny 2.8 mm
- regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery + podświetlenie LED w podczerwieni (+/- 20^{o} w poziomie)
- zamek szyfrowy z indywidualnym, 4-cyfrowym kodem otwarcia dla każdego lokalu
- 230E - elektroniczna, alfabetyczna lista lokatorów
- kompatybilność ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV
- obsługa wielu modułów rozszerzeń (zwiększająca funkcjonalność systemu)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- odporność na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu
- indywidualne ustawienia parametrów dźwięków
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/Multimaster i wielostrefowych
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- funkcja otwierania korytarzowego
- funkcja portierska
- tryb hotelowy (max. do 20 stref)
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem)
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- max. liczba abonentów: 255
- programowanie z poziomu panelu i komputera (kabel USB)
- podświetlane przyciski klawiatury (opcja wytłoczenia znaków alfabetu Braille'a)
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- montaż: podtynkowy, natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-L NT)

Schemat połączeń:

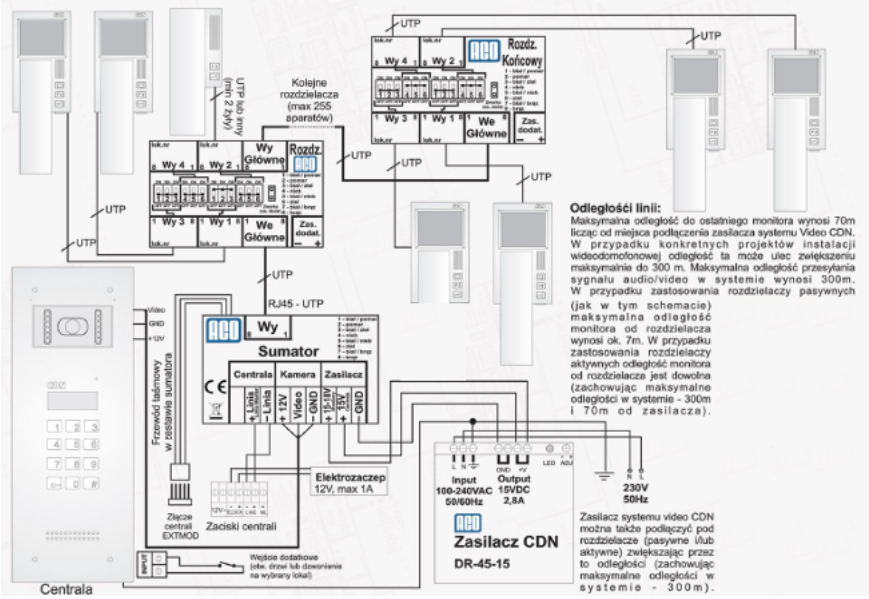

Specyfikacja techniczna:

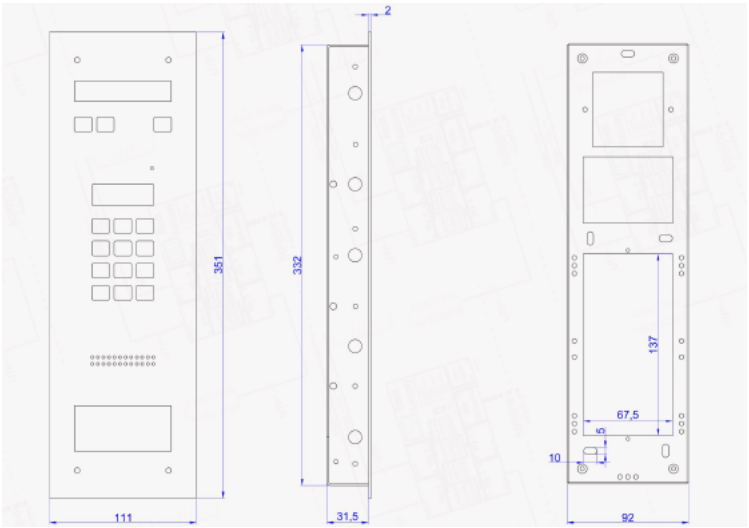

- wyświetlacz: LCD (podgrzewany)
- max. liczba abonentów: 255 lokali
- montaż: podtynkowy / natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-L NT; brak w zestawie)
- typ instalacji: cyfrowa (skrętka cat. 5e lub 6)
- wykonanie: płaski przedni o gr. 2 mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- długość linii: max. 1000 m
- wyjście:
    - pierwsze do podłączenia:
        - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A),
        - elektrozaczepu rewersyjnego (max. 0,5A),
        - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A),
    - drugie przekaźnikowe do podłączenia: automatyki domowej (2A / 30VDC)
- wejścia: 1x zwierne (NO) np. przycisk "dzwonkowy" - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu lub dzwonienie do wybranego lokalu
- zasilanie: 15VDC
- pobór mocy w trybie czuwania: ~3,1W
- wymiary:
    - panel: 111 x 351 mm
    - puszka montażowa podtynkowa: 92 x 332 x 31,5 mm

W zestawie:

- stacja bramowa ACO INSPIRO 7 - 1 szt.