Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 19:40

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-cyfrowa-1-11-lokali-aco-fam-p-1npzsacc-12v-p-3676.html



STACJA BRAMOWA CYFROWA 1-11 LOKALI ACO FAM-P-1NPZSACC 12V

Cena brutto	**751,70 zł**
Cena netto	**611,14 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**06659**
Kod EAN	**5906692714698**
Producent	**ACO**


Opis produktu

Stacja bramowa ACO FAM-P-1NPZSACC posiada **zamek szyfrowy i czytnik breloków.** Wyposażono ją także w **1 indywidualny przycisk wywołania oraz dodatkowe 10 lokali w przypadku wywołania dzwonienia również z zamka szyfrowego** (opcja domyślnie wyłączona; za pomocą programu komputerowego zakres może być rozszerzony do 150, wymagany kabel do programowania CDN-USB).
Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (wymagana dodatkowa puszka montażowa natynkowa PNT2-FAM-P NT, brak w zestawie). Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.


Cechy produktu:

- 1 indywidualny przycisk wywołania oraz dodatkowe 10 lokali w przypadku wywołania dzwonienia również z zamka szyfrowego (opcja domyślnie wyłączona; za pomocą programu komputerowego zakres może być rozszerzony do 150, wymagany kabel do programowania CDN-USB, brak w zestawie)
- programowanie kodów, ich zmiana, ustawianie czasu, ustawianie sygnałów dzwonienia możliwe za pomocą klawiatury w panelu
- obsługa do 192 breloków zbliżeniowych (programowanie z poziomu komputera, wymagany kabel do programowania CDN-USB)
- zamek szyfrowy – indywidualny 4-cyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu
- zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- programowanie wszystkich ustawień z poziomu komputera (wymagany kabel do programowania CDN-USB, brak w zestawie)
- darmowe oprogramowanie dostępne na stronie producenta
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- indywidualnie podświetlane przyciski wywołania
- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
- sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową, realizowane za pomocą zamka szyfrowego, breloka lub odbiornika (wymagany moduł I/O mini).
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem (dot. odbiorników aktywnych)
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV
- odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne (od -20 do 50ºC)
- montaż: podtynkowy; opcja montażu natynkowego (wymagany puszka montażowa natynkowa PNT2-FAM-P NT, brak w zestawie), dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM, brak w zestawie)

Schemat montażu panelu z odbiornikami pasywnymi (INS-UP720B/BX, INS-UP720M, INS-UP):

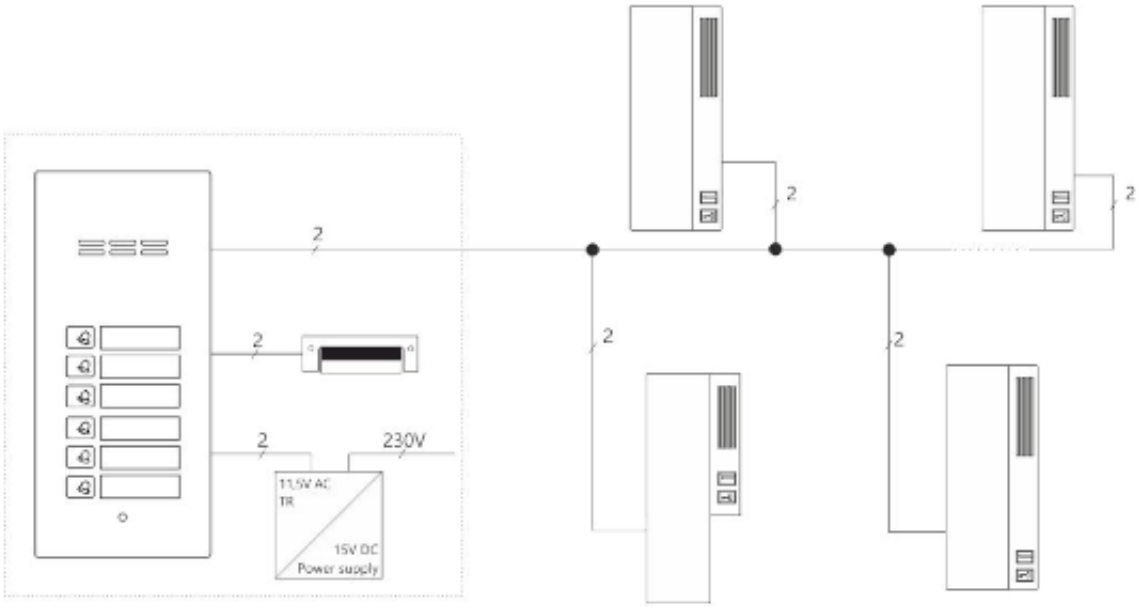


Schemat montażu panelu z odbiornikami aktywnymi (INS-UP720MR, UP800):

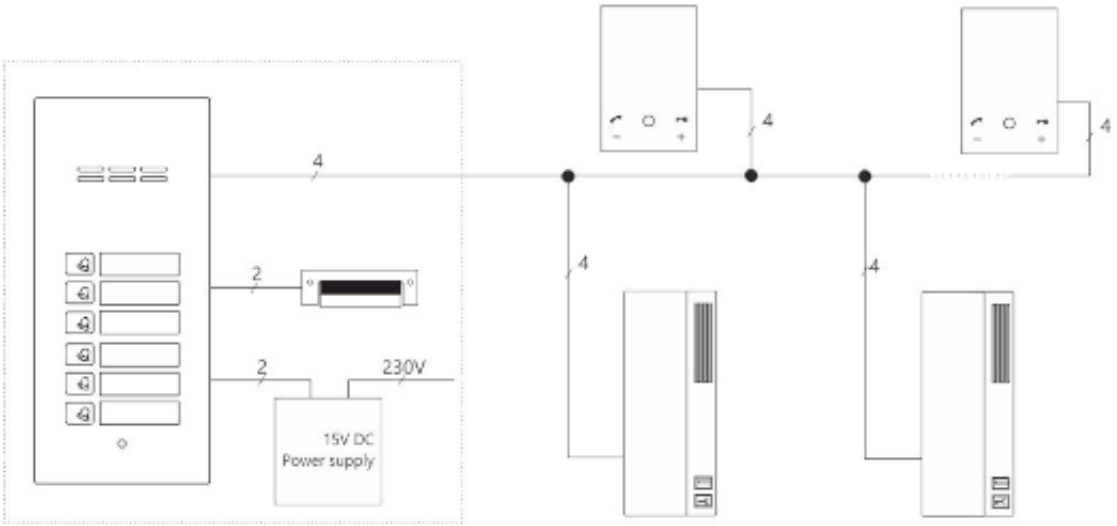

Specyfikacja techniczna:

- max. liczba abonentów: 1 indywidualny przycisk wywołania oraz dodatkowe 10 lokali w przypadku wywołania dzwonienia również z zamka szyfrowego (opcja domyślnie wyłączona; za pomocą programu komputerowego zakres może być rozszerzony do 150)
- montaż: podtynkowy; opcja montażu natynkowego (wymagany puszka montażowa natynkowa PNT2-FAM-P NT, brak w zestawie), dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM, brak w zestawie)
- materiał: płaski panel przedni o grubości 2mm, płyta czołowa mocowana śrubami imbusowymi 3mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- wejścia:
    - 2x złącza śrubowe – podłączenie zasilania: +DC” i „-DC/GND” (napięcie stałe / zasilacz) lub „AC” i „AC” (napięcie zmienne / transformator)
    - 1x złącze śrubowe „INPUT” – podłączenie przycisku zwiernego (NO) – aktywowane po zwarciu do GND systemu, np. zewnętrzny przycisk otwierania

    - 1x złącze śrubowe – podłączenie sygnału audio z poprzedzającej centrali (Master Line): „ML+”
    - 1x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów
- wyjścia:
    - 2x złącza śrubowe „ELOCK” – podłączenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A, np. zwora elektromagnetyczna)
    - 2x złącza śrubowe – podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE-”
- typ instalacji: cyfrowa 2 żyłowa (min 2 x 0,5 mm)
- długość linii: max. 300m (do 1000m przy większych przekrojach przewodów)
- zasilanie: 11,5V AC lub 15V DC / 160mA (bez elektrozaczepu)
- dopuszczalne obciążenie wyjścia elektrozaczepu: 1A
- pobór mocy: ~ 1,3W (w trybie czuwania)
- wymiary: 197×90 mm
- wymiary puszki podtynkowej: 179 x 73 x 32 mm
- wymiar otworu dla puszki podtynkowej: 180 x 74 x 33 mm (wys. / szer. / gł.) z modułem dod.180 x 74 x 50mm

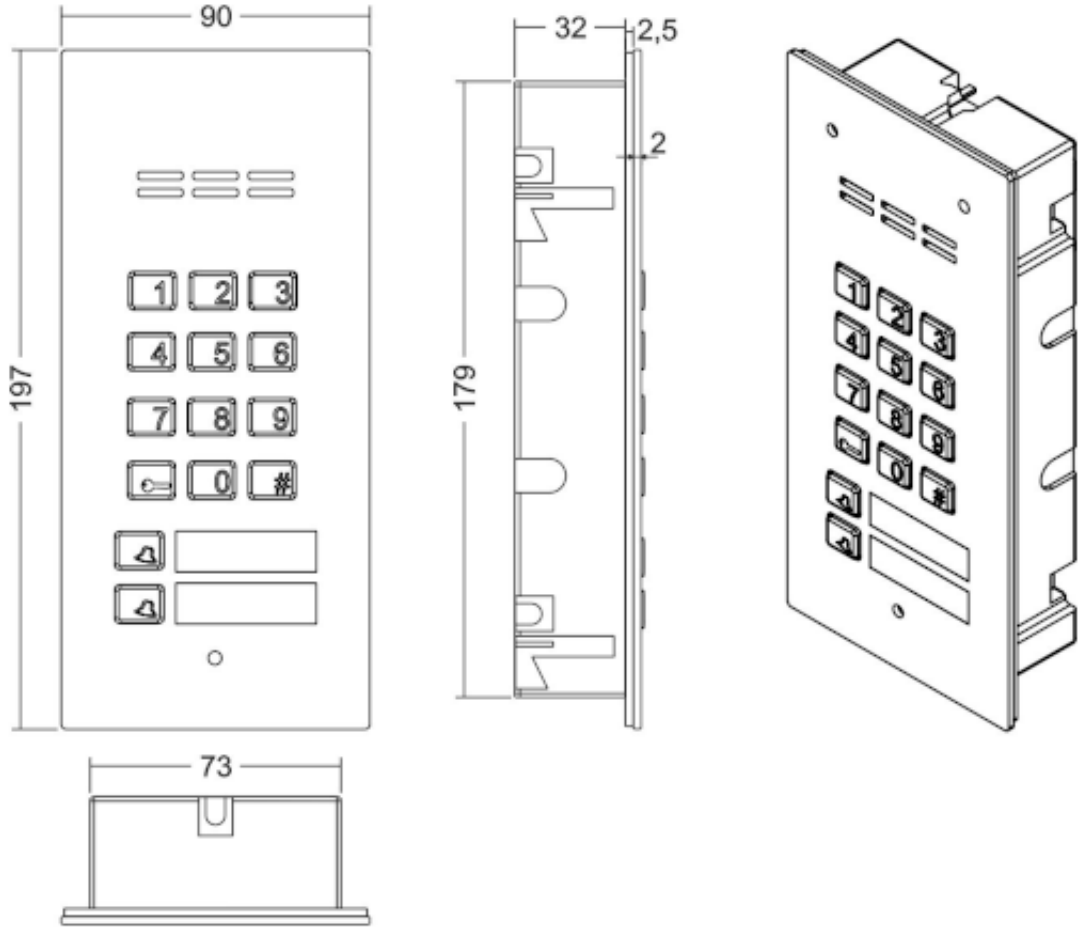

W zestawie:

- stacja bramowa ACO FAM-P-1NPZSACC - 1 szt;
- instrukcja.