

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-10-abonentowa-commax-drc-10mlrfid-mifare-13-56mhz-12vdc-p-9696.html>



KAMERA 10-ABONENTOWA COMMAX DRC-10ML/RFID MIFARE 13,56MHZ 12VDC

Cena brutto	1 311,19 zł
Cena netto	1 066,01 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	02031
Kod producenta	DRC-10ML/RFID
Kod EAN	5900882890254
Producent	COMMAX


Opis produktu

Kamera podtynkowa, 10-przyciskowa COMMAX DRC-10ML/RFID posiada doświetlenie optyki diodami światła białego, dzięki czemu obraz jest bardziej wyraźny i dokładny (także nocą!). Obsługuje aż **2 wyjścia przekaźnikowe (styki NO oraz NO/NC)**. Atutem jest wbudowany **moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart zbliżeniowych Mifare 13,56 MHz**. Czytnik steruje wyjściem 1 przekaźnika (wyjście 2 przekaźnika może być aktywowane jedynie z poziomu dedykowanego monitora). Kamera posiada kąt widzenia **55° (pion)** oraz **68° (poziom)**. Sprzęt dobrze sprawdzi się zarówno w niewielkich systemach domowych, ale też w kamienicach czy apartamentowcach.

Cechy produktu:

- kamera 10 - abonentowa
- opcja rozszerzenia o ekspander 24-przyciskowy (DRC-24XM, brak w zestawie)
- standard sygnału video: PAL
- kąt widzenia: 55 st. (pion) , 68 st. (poziom)
- doświetlenie diodami światła białego
- **2 wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC**
- **wbudowany moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart zbliżeniowych**
- standard Mifare 13,56MHz
- obsługa do 2046 breloków
- czytnik można użyć w trybie czuwania panelu (podświetlony napis CARD na panelu). Czytnik jest nieaktywny podczas aktywnej komunikacji z monitorem lub podczas wywołania podglądu kamery z monitora (napis CARD nie jest wówczas podświetlony).
- do zarządzania kartami/brelokami użytkowników służą karty Master ADD i Master DELETE (brak w zestawie)
- współpraca z monitorami 4-przewodowymi (do obsługi 2 przekaźników dedykowane monitory CDV-70AR3, CDV-70MF, CMV-70MX, brak w zestawie)
- materiał: metal
- montaż: podtynkowy / natynkowy (w osłonie) - dedykowane są osłony: OS-7PB i OS-7NB (brak obu w zestawie)

Przykładowy schemat połączeń:

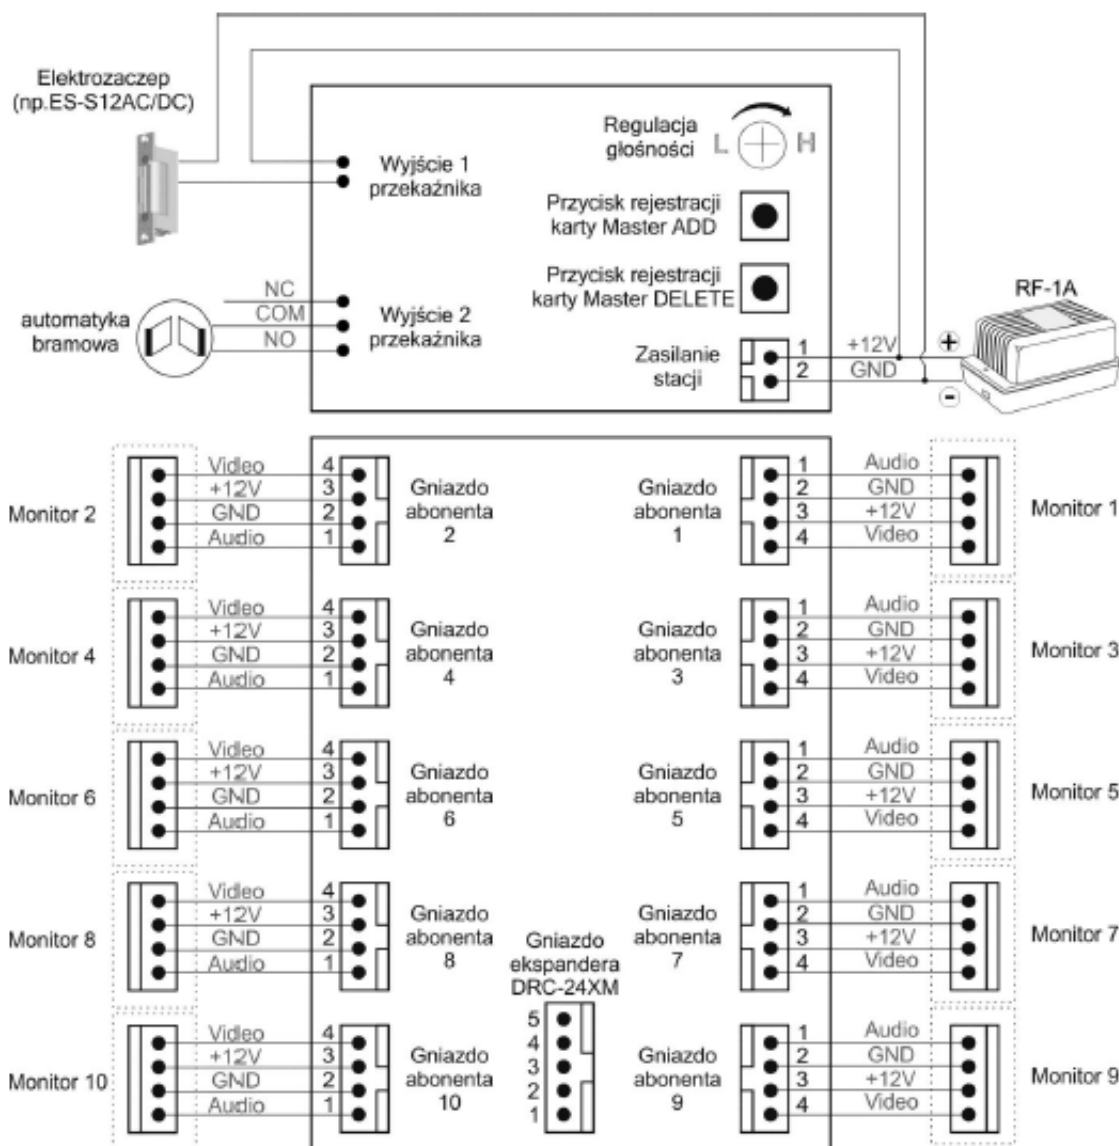

Specyfikacja techniczna:

- kąt widzenia kamery:
 - PAL: 68° (poziom), 55° (pion)
 - AHD 2 Mpx: 105° (poziom), 60° (pion)
- standard video: PAL (wersja AHD 2 MPX)
- czułość: 0,1 Lux (30cm od kamery)
- czytnik RFID: Mifare, 13,56MHz
- montaż: montaż: podtynkowy / natynkowy (w osłonie) - dedykowane są osłony: OS-7PB i OS-7NB (brak obu w zestawie)
- temperatura pracy: -20 st. ... +50 st. C
- zasilanie: 12V DC, 500 mA (max.)
- wymiary:
 - panelu: 130 x 315 x 10 mm
 - puszkii podtynkowej: 121 x 305 x 37 mm

W zestawie:

- kamera COMMAX DRC-10ML/RFID - 1 szt;
- zasilacz 12VDC - 1 szt.
- instrukcja obsługi.

