

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-2-abonentowa-commax-drc-2mlrfid-mifare-13-56mhz-12vdc-p-9704.html>



KAMERA 2-ABONENTOWA COMMAX DRC-2ML/RFID MIFARE 13,56MHz 12VDC

Cena brutto	998,50 zł
Cena netto	811,79 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	02034
Kod EAN	5900882890216
Producent	COMMAX


Opis produktu

Kamera podtynkowa, 2-przyciskowa COMMAX DRC-2ML/RFID posiada doświetlenie optyki diodami światła białego, dzięki czemu obraz jest bardziej wyraźny i dokładny (także nocą!). Obsługuje aż **2 wyjścia przekaźnikowe (styki NO oraz NO/NC)**. Atutem jest wbudowany **moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart zbliżeniowych Mifare 13,56 MHz**. Czytnik steruje wyjściem 1 przekaźnika (wyjście 2 przekaźnika może być aktywowane jedynie z poziomu dedykowanego monitora). Kamera posiada kąt widzenia **55° (pion)** oraz **68° (poziom)**. Sprzęt dobrze sprawdzi się zarówno w niewielkich systemach domowych, ale też w kamienicach czy apartamentowcach.

Cechy produktu:

- kamera 2-abonentowa
- standard sygnału video: PAL
- kąt widzenia: 55 st. (pion) , 68 st. (poziom)
- doświetlenie diodami światła białego
- **2 wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC**
- **wbudowany moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart zbliżeniowych**
- standard Mifare 13,56MHz
- obsługa do 2046 breloków
- czytnik można użyć w trybie czuwania panelu (podświetlony napis CARD na panelu). Czytnik jest nieaktywny podczas aktywnej komunikacji z monitorem lub podczas wywołania podglądu kamery z monitora (napis CARD nie jest wówczas podświetlony).
- do zarządzania kartami/brelokami użytkowników służą karty Master ADD i Master DELETE (brak w zestawie)
- współpraca z monitorami 4-przewodowymi (do obsługi 2 przekaźników dedykowane monitory CDV-70AR3, CDV-70MF, CMV-70MX, brak w zestawie)
- materiał: metal
- montaż: podtynkowy / natynkowy (w osłonie) - dedykowane są osłony: OS-6PB i OS-6NB (brak obu w zestawie)

Przykładowy schemat połączeń:

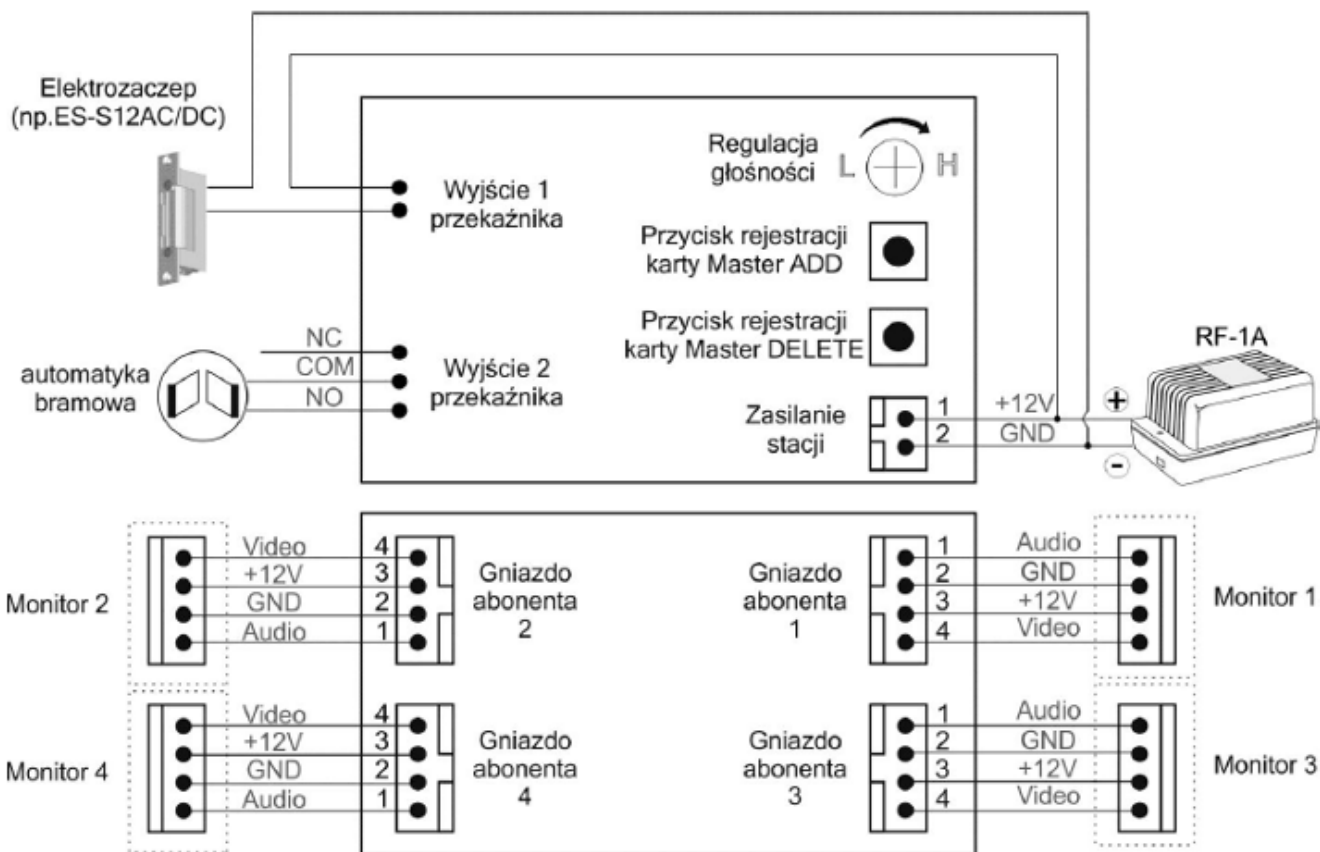

Specyfikacja techniczna:

- kąt widzenia kamery:
 - PAL: 68° (poziom), 55° (pion)
 - AHD 2 Mpx: 105° (poziom), 60° (pion)
- standard wideo: PAL (wersja AHD 2 MPX)
- czułość: 0,1 Lux (30cm od kamery)
- czytnik RFID: Mifare, 13,56MHz
- montaż: montaż: podtynkowy / natynkowy (w osłonie) - dedykowane są osłony: OS-6PB i OS-6NB (brak obu w zestawie)
- temperatura pracy: -20 st. ... +50 st. C
- zasilanie: 12V DC, 500 mA (max.)
- wymiary:
 - panelu: 130 x 248 x 10 mm
 - puszki podtynkowej: 121 x 238 x 37 mm

W zestawie:

- kamera COMMAX DRC-2ML/RFID - 1 szt;
- zasilacz 12VDC - 1 szt;
- instrukcja obsługi.