

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-biurowa-ip-hikvision-ds-2cd2420f-iw-2mpx-28mm-ir10-12vdc-poe-p-3451.html>



KAMERA BIUROWA IP HIKVISION DS-2CD2420F-IW 2Mpx 2.8mm IR10 12VDC PoE

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto | 660,51 zł |
| Cena netto | 537,00 zł |
| Dostępność | Produkt archiwalny |
| Numer katalogowy | 9239 |
| Producent | HIKVISION |
| Widzenie w nocy | 10-20 m |
| Rozdzielczość | 2 Mpx (FullHD) |
| Obiektyw | stałogniskowy 2.8 mm |

Opis produktu

Kamera biurowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**. Produkt posiada także wbudowany promiennik podczerwieni IRo **zasięgu do 10 m**, który umożliwia widoczność również w nocy.

Kamera posiada również **funkcje inteligentnej analizy obrazu**: przekroczenie wirtualnej linii oraz wykrycie intruza w określonym obszarze. Pozwala też na zdefiniowanie obszarów zainteresowań **ROI** (część obrazu transmitowana będzie w wyższej jakości niż reszta kadru). Ciekawym rozwiązaniem jest też możliwość **połączenia bezprzewodowego WiFi** (standard IEEE802.11 b/g/n) lub przewodowego.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych**. Sprawdzi się do obserwacji niedużych pomieszczeń biurowych oraz jako kamera internetowa. Dzięki **wbudowanemu głośnikowi i mikrofonowi** można ją wykorzystać także do wideokonferencji.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan 2 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 i MJPEG
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- czujnik PIR - zasięg do 10 m
- wejście na kartę MicroSD (do 128 Gb)
- funkcje: ICR, ROI, funkcje inteligentnej analizy obrazu, 3D-DNR, DWDR, detekcja ruchu
- darmowa usługa Hik-Connect (pełny zdalny dostęp do kamery/rejestratora w przypadku zmiennego adresu IP lub za pomocą adresu domenowego przez przeglądarkę www wymagane konto Hik-Connect)
- ONVIF
- częstotliwość WiFi: 2.4 GHz - 2.4835 GHz
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych. Sprawdzi się do obserwacji niedużych pomieszczeń biurowych oraz jako kamera internetowa. Dzięki wbudowanemu głośnikowi i mikrofonowi można ją wykorzystać także do wideokonferencji.

Wybrane funkcje:

1) DWDR (szeroki zakres dynamiki)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.



2) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szумы na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.


3) ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

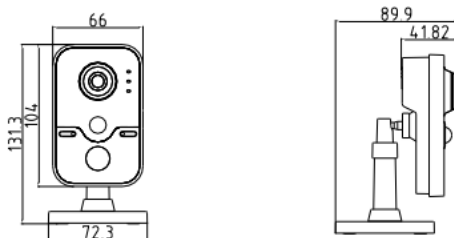

- przetwornik: 1/2.8" 2 MPX CMOS
- kompresja obrazu: H.264 / H.264+ / MJPEG
- ilość strumieni wideo: 2
- ilość klatek: 30
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- czułość: 0.1 Lux
- PIR o zasięgu do 10 m
- złącza kamery: głośnik, mikrofon, przycisk reset, RJ-45, SDHC
- WiFi: tak

-
- kompatybilność: ONVIF
 - obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja w obszarze, przekroczenie linii
 - oprogramowanie: iVMS-4200, EzViz
 - temperatura pracy: 0°C - 45°C
 - zasilanie: 12V DC / PoE
 - pobór mocy: 4.5W
 - wymiary: 72.3 x 91.5 x 131.3 mm
 - waga: 0,4 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2420F-IW - 1 szt;
- zasilacz - 1 szt;
- uchwyt biurkowy - 1 szt;
- akcesoria montażowe.