Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 16:30

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-commax-drc-6ac2rfid-6-abonentow-12vdc-p-2691.html



# KAMERA COMMAX DRC-6AC2/RFID 6 ABONENTÓW 12VDC

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **846,22 zł** |
| Cena netto | **687,98 zł** |
| Dostępność | **Produkt archiwalny** |
| Numer katalogowy | **DRC-6AC2/RFID** |
| Producent | **COMMAX** |


## Opis produktu

**Kamera podtynkowa, 6-przyciskowa COMMAX** posiada możliwość **pełnej regulacji kąta widzenia** (pion-poziom: 12$^{o}$) oraz kąt widzenia **55$^{o}$ (pion)** oraz **68$^{o}$ (poziom).** Wyróżnia ją też wbudowany **moduł kontrolera** wraz z **czytnikiem kart i breloków**.
Sprzęt dobrze sprawdzi się zarówno w niewielkich systemach domowych, ale też w kamienicach czy apartamentowcach.

**Cechy produktu:**

- kamera podtynkowa, 6-przyciskowa, metalowa
- pełna regulacja ustawienia kąta widzenia (pion-poziom: 12$^{o}$
- standard sygnału video PAL
- sterowanie elektrozaczepem poprzez styk NO
- wbudowany moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart i breloków
- standard Unique 125kHz
- obsługa do 1003 breloków
- przekaźniki NO/NC
- możliwość podłączenia przycisku wyjścia
- programowalny czas otwarcia wejścia
- zaleca się stosowanie osłony OS-4 (OS-4p - montaż podtynkowy OS-4n - montaż natynkowy)
- kąt widzenia: 55$^{o}$ (pion) oraz 68$^{o}$ (poziom)
- współpraca z monitorami analogowymi w systemie 4-żyłowym (czarno-białymi lub kolor w standardzie PAL)

**Przykładowy schemat połączeń:**

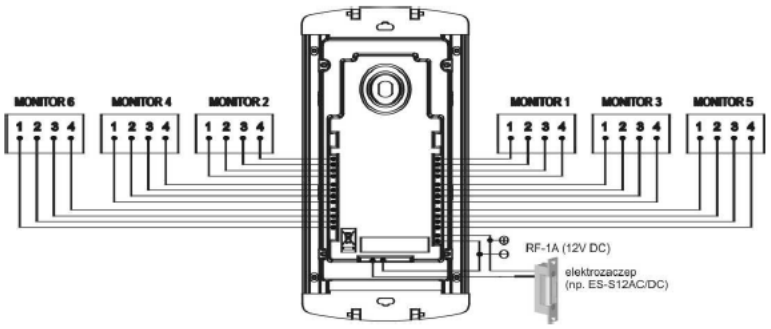


**Specyfikacja techniczna:**

- przetwornik CCD 1/4"
- standard wideo: PAL
- regulacja kąta widzenia: pion/poziom

- czułość: 0.1 lux (30 cm)
- odchylanie: 15,75 kHz (poziom), 60 Hz (pion)
- standard wideo: PAL
- temperatura pracy: -20 st. C ... +40 st. C
- zasilanie: 12VDC, 230 mA
- wymiary:
    - panela: 123 x 232 x 18 mm
    - puszki podtynkowej: 113 x 210 x 50 mm

**W zestawie:**

- kamera COMMAX DRC-6AC2/RFID - 1 szt;
- instrukcja obsługi.