

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-fisheye-bcs-sfip1500-1-18mm-5mpx-12vdc-poe-p-2978.html>



Kamera Fisheye BCS-SFIP1500 1,18mm 5MPX 12VDC PoE

Cena brutto	1 672,80 zł
Cena netto	1 360,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	SFIP1500
Producent	BCS
Rozdzielczość	5 Mpx

Opis produktu

Kamera FISHEYE BCS posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości 5 MPX oraz wbudowany obiektyw 1,18 mm, dzięki któremu uzyskamy zapis z prędkością max. 12k/s. Kąt obserwacji wynosi 180°. Atutem jest też gniazdo pamięci MicroSD (do 64GB).

Produkt posiada wandaloodporną obudowę zewnętrzną. Umożliwia obserwację terenu z zachowaniem wysokiej rozdzielczości. Dzięki łatwej instalacji i prostej obsłudze sprzęt można stosować w każdym systemie obserwacji. Umożliwia montaż na ścianie, suficie lub podłodze.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3", 5 MPX PS CMOS
- ilość klatek: 12k/s @ 5MPX
- kompresja wideo: H.264 i MJPEG
- obiektyw Fish eye 1.18 mm, F2.0
- funkcje: DWDR, Dzień/noc (ICR), AGC, ATW, BLC, Heatmap, cyfrowy PTZ, Strefy prywatności, Detekcja ruchu
- zgodność z ONVIF
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- gniazdo MicroSD (do 64GB)
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
 - podgląd za pośrednictwem Internetu,
 - CMS (DSS/PSS)
 - DMSS
- stopień ochrony: IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Produkt posiada wandaloodporną obudowę zewnętrzną. Umożliwia obserwację terenu z zachowaniem wysokiej rozdzielczości. Dzięki łatwej instalacji i prostej obsłudze sprzęt można stosować w każdym systemie obserwacji. Jest przydatna do obserwacji np. magazynów, supermarketów czy hurtowni.

Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrozony, więc jest też bardziej czytelny.

2) ATW (automatyczne śledzenie balansu biał)

Dzięki tej funkcji uzyskamy naturalnie wyglądające kolory, odpowiednie do warunków otoczenia oraz stałą kontrolę nad balansem biał.

3) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.




4)
BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tym, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.



Smart PSS (dla komputera)

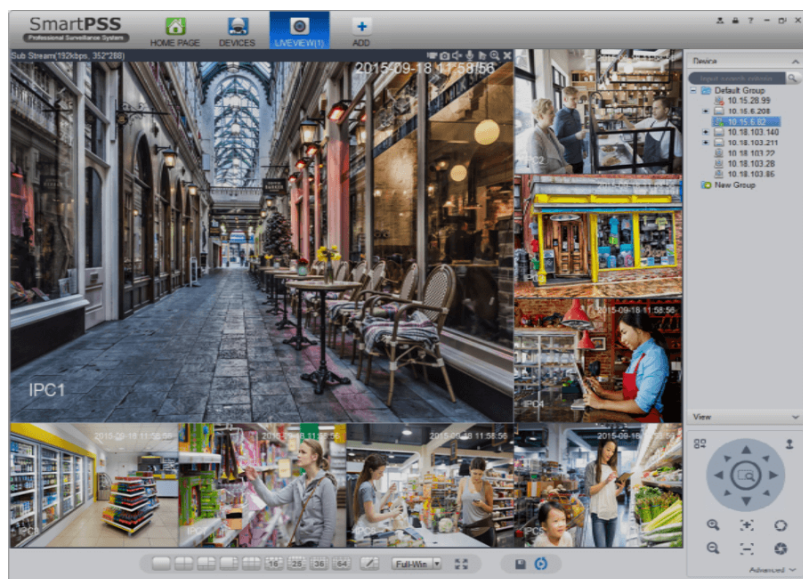

DMSS (dla urządzeń mobilnych)



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)

ONVIF

Specyfikacja techniczna:

Model		BCS-SFIP1500
System skanowania		Progressive scan
Przetwornik		1/2.5" 5 Megapixels progressive scan CMOS
Ilość pikseli		2592x1944 przetwornika
Efektywna ilość pikseli		1920 x 1920
Układ obrazu		
Czułość		Kolor: 0. 3LUX/F1.4,
Stosunek S/N		> 50dB (AGC wyl.)
Balans bieli (ATW)		automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	Obiektyw	Fish Eye 1.37mm F2.0
	Ostrość	Ręczna
	Kompensacja tła	Wyl. – wł (BLC)
	Poszerzona dynamika	WDR
	Migawka	Auto, Ręczna (1/50-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Automatyczne
	Redukcja szumów (NR)	Automatyczna
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wyl 10 stref z możliwością dowolnej konfiguracji czułości i progu wyzwolenia
	Strefy zastrzeżone	wł./wyl. dowolnie kształtowane bez ograniczeń ilościowych
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr podczerwieni
Funkcje video	Kompresja	H.264 / MJPEG / MPEG4
	Rozdzielczość Strum 1	1920x1920 / 1080P(1920x1080) / 1600 x 1200
	Rozdzielczość Strum 2	1600 x 1200 / 1280 x 1024 / 800 x 600
	Rozdzielczość Strum 3	1280 x 1024 / 800 x 600 / 640 x 480
	Prędkość transmisji strumienia	Strumień 1 - 1920 x 1920 (1 ~ 15 kl/sek) Strumień 2 - 1600 x 1200 (1 ~ 15 kl/sek) Strumień 3 - 1280 x 1024 (1 ~ 15 kl/sek)
	Przepływność	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 20480Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	HTTP,HTTPS, TCP/ IP,IPv4, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, DNS, ARP,RTSP, RTP, UPnP, ONVIF
	ONVIF	ONVIF Ver. 2.2
	Użytkownicy	Maksymalnie 2 załogowanych
	Gniazdo pamięci	Micro SD do 32GB
Zasilanie:		12VDC / POE (802.3af)
Pobór mocy		10 W
Temperatura pracy		0°C ~ +50°C;
Waga		350 g
Wymiary śred/wys		Φ 180 mm x H 55 mm

W zestawie:

- kamera BCS-SFIP1500 - 1 szt
- karta katalogowa (wersja PDF pobierz [tutaj](#))

- paragon lub faktura VAT.