

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-fisheye-ip-hikvision-ds-2cd2942f-is-4mpx-16mm-ir10-12vdc-poe-p-3493.html>



KAMERA FISHEYE IP HIKVISION DS-2CD2942F-IS 4Mpx 1.6mm IR10 12VDC PoE

Cena brutto	785,97 zł
Cena netto	639,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9281
Producent	HIKVISION
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)
Widzenie w nocy	10-20 m

Opis produktu

Kamera FISHEYE HIKVISION IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **1.6 mm**. Istotny jest również wbudowany promiennik podczerwieni **o zasięgu do 10 m**. Kamera pozwala na **podgląd 360 stopni**.

Kamera jest kompatybilna ze standardem **ONVIF**, więc współpracuje z innymi kamerami IP większości znanych producentów. Produkt przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań**. Sprzęt można zamontować **na suficie lub na ścianie (wymagany dodatkowy uchwyt)**.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" Progressive Scan 4 MPX CMOS
- obiektyw stałogniskowy 1.6 mm, fisheye 360°
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 10 m
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- tryby wyświetlania:
 - rybie oko (360° montaż sufitowy, 180° montaż ścienny)
 - panorama
 - rybie oko + 3PTZ
 - panorama + 3PTZ
 - 4PTZ
 - rybie oko + 8PTZ
 - panorama + 8PTZ
- funkcje: 4 maski prywatności, ROI, 3D-DNR, DWDR, ICR, detekcja ruchu
- zgodność z ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- obsługa kart MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (do 64 Gb)
- zasilanie: 12VDC, PoE
- wymiary: 119.9 x 41.2 mm


Przeznaczenie:

Kamera przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań. Sprzęt można zamontować na suficie lub na ścianie (wymagany dodatkowy uchwyt). Jest przydatny do obserwacji różnych pomieszczeń - zarówno domowych, jak publicznych (np. biur czy szkół).


Wybrane funkcje:

1) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)


Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.

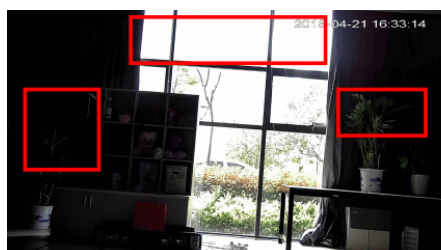


WDR OFF

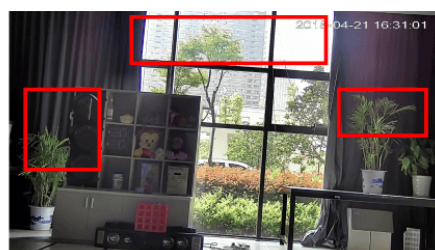

WDR ON

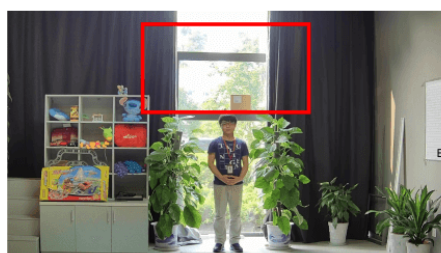

120dB WDR

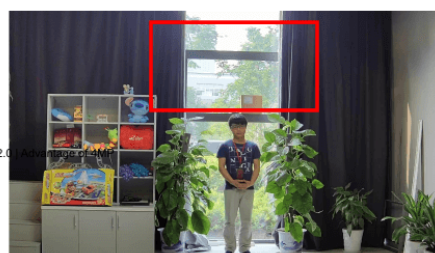

140dB WDR

2) ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.


Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Złącze:



Specyfikacja techniczna

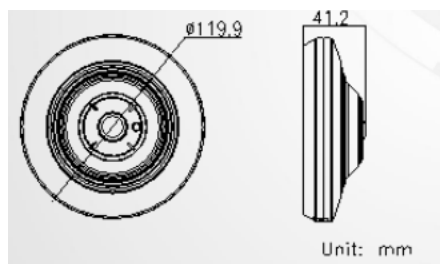

- przetwornik obrazu: 1/3" CMOS 4MPX
- ilość strumieni wideo: 2
- ilość klatek: 12.5 kl./s dla 4 Mpx, 25 kl./s dla 1080p
- obiektyw fisheye 1.6 mm
- czułość: Kolor: 0.01lux @(F1.2, AGC ON), Cz/b: 0.001lux @(F1.2, AGC ON)
- promiennik podczerwieni - zasięg do 8m, EXIR
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja w obszarze, przekroczenie linii
- złącza kamery: przycisk reset, RJ-45, SDHC
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- obsługiwane protokoły: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy: 10°C - 40°C
- zasilanie: 12V DC / PoE
- pobór mocy: 5,5 W
- wymiary: 119.9 x 41.2 mm
- waga: 0.6 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2942F-IS - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.