Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 22:50

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-ip-6mpx-bcs-l-dmip26fsr3l3-ai2-28mm-bcs-p-21864.html



Kamera IP 6Mpx BCS-L-DMIP26FSR3L3-Ai2 2.8mm BCS

Cena brutto	**1 107,58 zł**
Cena netto	**900,47 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25717**
Kod producenta	**BCS-L-DMIP26FSR3L3-Ai2**
Kod EAN	**5904890719156**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Kamera IP BCS-L-DMIP26FSR3L3-Ai2 6Mpx - Profesjonalny Monitoring z AcuPick i Inteligentną Analizą AI

Zadbaj o bezpieczeństwo domu i firmy - szczegółowy obraz i zaawansowana ochrona



Jeśli szukasz profesjonalnej kamery, która zapewni szczegółowy obraz i inteligentną kontrolę nad tym, co dzieje się wokół Twojego domu lub firmy, model **BCS-L-DMIP26FSR3L3-Ai2** będzie doskonałym rozwiązaniem do rozbudowanego monitoringu IP.

 Rozdzielczość **6Mpx**, obiektyw **2,8 mm**, technologia **AcuPick**, inteligentna detekcja **SMD 4.0** oraz zaawansowana analiza obrazu AI pozwalają nie tylko rejestrować zdarzenia, ale także szybciej odnajdywać i analizować istotne nagrania.

Kamera posiada oświetlacz podczerwieni **IR do 30 metrów** oraz światło białe **WhiteLight do 30 metrów**, dzięki czemu może skutecznie pracować również po zmroku.

Dodatkowo funkcja **WDR 120 dB**, analiza twarzy, ochrona perymetryczna oraz metalowa obudowa **IP67 i IK10** czynią z niej wszechstronny element monitoringu domowego i profesjonalnych instalacji biznesowych.

Dlaczego ta kamera to dobry wybór

- wysoka jakość obrazu **6Mpx** - większa szczegółowość niż Full HD
- **obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm** - szeroki kąt widzenia H: 108,4°, V: 60°, D: 127,1°
- **oświetlacz IR do 30 m** - rejestrowanie obrazu w całkowitej ciemności
- **WhiteLight do 30 m** - dodatkowe doświetlenie terenu światłem białym
- **WDR 120 dB** - poprawa widoczności szczegółów przy dużych różnicach jasności
- **SMD 4.0** - inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem ludzi i pojazdów

- **AcuPick** - inteligentne wyszukiwanie osób i pojazdów w nagraniach przy współpracy z kompatybilnym rejestratorem
- **ochrona perymetryczna** - wykrywanie przekroczenia linii i wtargnięcia w obszar
- **analiza twarzy** - wykrywanie i śledzenie twarzy oraz analiza wybranych atrybutów
- **zaawansowane modele AI** - usprawniona analiza obrazu i ograniczanie fałszywych alarmów
- **wbudowany mikrofon** - możliwość rejestrowania dźwięku
- **microSD do 512 GB** - możliwość lokalnego zapisu nagrań
- **H.265+ i AI Coding** - efektywniejsze kodowanie materiału wideo
- **RTMP** - możliwość strumieniowania obrazu na żywo
- **ONVIF (S/G/T/M)** - współpraca z kompatybilnymi urządzeniami innych producentów
- **IP67** - odporność na pył i wodę
- **IK10** - zwiększona odporność na uderzenia mechaniczne
- **PoE 802.3af** - zasilanie i transmisja danych jednym przewodem Ethernet

Zastosowanie - gdzie sprawdzi się kamera

 monitoring IP domu i posesji

 monitoring bramy wjazdowej i podjazdu

 monitoring PoE firmy i biura

 monitoring sklepów i magazynów

 monitoring parkingów i terenów zewnętrznych

 monitoring wejść do budynków

 inteligentna ochrona wyznaczonych stref

 monitoring obiektów wymagających analizy osób i pojazdów

 profesjonalne systemy monitoringu z funkcją AcuPick

Wysoka jakość obrazu 6Mpx - zobacz więcej szczegółów

Kamera została wyposażona w przetwornik **1/2.7" CMOS Progressive Scan**, umożliwiający rejestrowanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości **6Mpx (3288 × 1850 pikseli)**.

Rozdzielczość 6Mpx oferuje większą szczegółowość niż Full HD, co ułatwia obserwację osób, pojazdów oraz innych ważnych elementów monitorowanego terenu.

Urządzenie umożliwia nagrywanie w rozdzielczości **3288 × 1850 przy prędkości do 25/30 klatek na sekundę**, zapewniając płynny obraz podczas obserwacji poruszających się obiektów.

Kamera obsługuje **3 niezależne strumienie wideo**, co pozwala dostosować jakość transmisji do różnych zastosowań, takich jak zapis materiału, zdalny podgląd czy integracja z oprogramowaniem monitoringu.

Funkcje **WDR 120 dB, 3D DNR, BLC, HLC oraz SSA** wspomagają poprawę jakości obrazu w wymagających warunkach oświetleniowych.

Pełna widoczność w nocy - IR i światło białe do 30 metrów



Kamera posiada dwa rodzaje oświetlenia nocnego, które umożliwiają prowadzenie monitoringu również po zapadnięciu zmroku.

Wbudowany **oświetlacz podczerwieni IR o zasięgu do 30 metrów** pozwala rejestrować czarno-biały obraz nawet w całkowitej ciemności.

Dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w **oświetlacz światła białego WhiteLight o zasięgu do 30 metrów**, który doświetla obserwowaną scenę i pozwala na uzyskanie kolorowego obrazu nocnego.

Dzięki połączeniu obu rodzajów oświetlenia kamera może zostać dopasowana do warunków panujących na posesji, parkingu lub terenie firmowym.

Co to oznacza w praktyce?

- monitoring działa również w całkowitej ciemności
- podczerwień umożliwia obserwację bez włączania światła widzialnego
- WhiteLight pozwala doświetlić teren światłem białym
- możliwość uzyskania kolorowego obrazu przy aktywnym oświetleniu białym
- zasięg obu oświetlaczy wynosi do 30 metrów

- całodobowa obserwacja chronionego terenu

WDR 120 dB - wyraźniejszy obraz w trudnych warunkach oświetleniowych

Kamera została wyposażona w funkcję **WDR 120 dB (Wide Dynamic Range)**, która pomaga zachować szczegóły w jasnych i zacienionych fragmentach obrazu.

Jest to szczególnie przydatne w miejscach, gdzie jednocześnie występują silnie oświetlone i ciemne obszary, np. podczas monitorowania wejścia do budynku, bramy garażowej lub podjazdu.

Technologia WDR pozwala lepiej odwzorować szczegóły w kontrastowej scenie, ograniczając problem zbyt jasnych lub zbyt ciemnych fragmentów obrazu.

Dodatkowe funkcje **BLC, HLC, SSA i 3D DNR** wspomagają uzyskiwanie czytelnego materiału wideo w wymagających warunkach.

Kiedy WDR jest szczególnie przydatne?

- podczas obserwacji wejść do budynków
- przy silnym świetle słonecznym
- podczas monitorowania bram i podjazdów
- w miejscach z dużymi różnicami jasności

Obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm - szerokie pole widzenia



Kamera posiada **obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm z przysłoną F1.6**, zapewniający szerokie pole obserwacji.

Kąty widzenia wynoszą **H: 108,4°, V: 60°, D: 127,1°**, dzięki czemu urządzenie pozwala objąć obserwacją rozległy fragment posesji, podjazdu, parkingu lub terenu przed budynkiem.

Dzięki niemu:

- obserwujesz szeroki fragment terenu
- możesz ograniczyć liczbę martwych stref
- łatwiej kontrolujesz wejście, bramę i podjazd
- dopasowujesz kierunek obserwacji do miejsca montażu

Kamera posiada również **16-krotny zoom cyfrowy**, umożliwiający powiększanie wybranych fragmentów obrazu bez zmiany ogniskowej obiektywu.

Odległości DORI:

- **Detekcja:** 70,3 m
- **Obserwacja:** 28,1 m
- **Rozpoznanie:** 14,1 m

- **Identyfikacja:** 7 m

Parametry DORI określają orientacyjne możliwości obserwacji według przyjętych kryteriów szczegółowości obrazu. Rzeczywiste rezultaty zależą od oświetlenia, odległości, warunków otoczenia oraz sposobu montażu.

Inteligentna detekcja SMD 4.0 - mniej niepotrzebnych alarmów

Tradycyjna detekcja ruchu może reagować na poruszające się gałęzie, owady, opady deszczu oraz inne zmiany występujące w obserwowanej scenie.

Technologia **SMD 4.0** wykorzystuje inteligentne algorytmy analizy obrazu, które pomagają rozpoznawać ludzi i pojazdy mechaniczne.

Dzięki temu kamera może ograniczać liczbę fałszywych alarmów i ułatwiać analizowanie zdarzeń istotnych dla bezpieczeństwa monitorowanego obiektu.

Najważniejsze zalety SMD 4.0:

- inteligentne wykrywanie ludzi
- rozpoznawanie pojazdów mechanicznych
- ograniczanie niepotrzebnych alarmów
- łatwiejsza analiza zarejestrowanych zdarzeń
- skuteczniejsze monitorowanie posesji i parkingów

AcuPick - inteligentne wyszukiwanie osób i pojazdów

Technologia **AcuPick** pozwala usprawnić wyszukiwanie określonych obiektów w zapisanym materiale wideo.

W połączeniu z **kompatybilnym rejestratorem NVR obsługującym AcuPick** kamera umożliwia inteligentne wyszukiwanie osób i pojazdów w historii nagrań.

Zamiast ręcznie przeglądać wiele godzin materiału, użytkownik może korzystać z funkcji wyszukiwania, aby sprawniej odnajdywać nagrania dotyczące wybranego rodzaju obiektu.

To rozwiązanie szczególnie przydatne w monitoringu parkingów, terenów firmowych, magazynów i innych miejsc, w których codziennie rejestrowana jest duża liczba zdarzeń.

Najważniejsze korzyści AcuPick:

- inteligentne wyszukiwanie nagrań z ludźmi i pojazdami
- ograniczenie czasu ręcznego przeglądania materiału
- łatwiejsza analiza historii zdarzeń
- wygodniejsza obsługa rozbudowanych systemów monitoringu

Ważne: korzystanie z funkcji AcuPick wymaga współpracy z rejestratorem obsługującym tę technologię. Sama kamera nie zastępuje funkcji wyszukiwania dostępnych w kompatybilnym NVR.

Ochrona perymetryczna - zabezpiecz wyznaczony obszar

Kamera została wyposażona w inteligentne funkcje **ochrony perymetrycznej**, które umożliwiają monitorowanie określonych

zdarzeń w wyznaczonych strefach.

Możesz wyznaczyć wirtualną linię lub obszar, a kamera będzie analizować zdarzenia związane z przekroczeniem ustalonej granicy.

Dzięki funkcji rozpoznawania **ludzi i pojazdów mechanicznych** urządzenie pomaga ograniczać liczbę alarmów wywoływanych przez nieistotny ruch.

Zastosowane zaawansowane modele analizy obrazu wspomagają zwiększenie skuteczności detekcji i ograniczanie fałszywych alarmów.

Dostępne funkcje:

- **przekroczenie linii** - wykrywanie przejścia lub przejazdu przez wirtualną granicę
- **wtargnięcie w obszar** - wykrywanie pojawienia się obiektu w wyznaczonej strefie
- **klasyfikacja obiektów** - rozpoznawanie ludzi i pojazdów mechanicznych
- **inteligentna analiza AI** - ograniczanie alarmów wywoływanych przez inne rodzaje ruchu

Analiza twarzy - dodatkowe możliwości inteligentnego monitoringu

Kamera obsługuje inteligentne funkcje **wykrywania i śledzenia twarzy**, pozwalające na bardziej zaawansowaną analizę obrazu.

Urządzenie umożliwia wykonywanie zdjęć wykrytych twarzy oraz analizowanie wybranych atrybutów i ekspresji twarzy.

Funkcje te mogą być przydatne w profesjonalnych instalacjach monitoringu, w których istotna jest dokładniejsza analiza zdarzeń związanych z obecnością osób.

Dostępne możliwości:

- wykrywanie twarzy w obrazie
- śledzenie wykrytej twarzy
- wykonywanie zdjęć twarzy
- analiza wybranych atrybutów twarzy
- analiza ekspresji twarzy

Funkcja analizy twarzy nie jest równoznaczna z potwierdzoną możliwością identyfikowania konkretnych osób na podstawie bazy danych twarzy.

3D DNR - mniej szumów i czytelniejszy obraz

Podczas pracy w słabym oświetleniu na obrazie mogą pojawiać się szumy cyfrowe, które utrudniają dostrzeganie szczegółów.

Funkcja **3D DNR (Digital Noise Reduction)** ogranicza zakłócenia, wspomagając poprawę jakości obrazu.

Dzięki temu kamera może uzyskać bardziej przejrzysty materiał wideo, szczególnie podczas monitorowania terenu po zmroku.

H.265+ i AI Coding - efektywniejszy zapis nagrań

Kamera obsługuje standardy kompresji **H.265+, H.265, H.264+ i H.264** oraz funkcję **AI Coding**.

Nowoczesne metody kodowania pozwalają ograniczyć ilość danych potrzebnych do zapisu i przesyłania obrazu przy odpowiedniej konfiguracji.

To szczególnie istotne w systemach monitoringu o wysokiej rozdzielczości, w których nagrania są przechowywane przez wiele dni.

Najważniejsze korzyści:

- efektywniejsze wykorzystanie miejsca na dysku
- możliwość ograniczenia ilości przesyłanych danych
- łatwiejsza archiwizacja nagrań
- większa elastyczność konfiguracji strumieni wideo

Wbudowany mikrofon - monitoring obrazu i dźwięku

Kamera posiada **wbudowany mikrofon**, umożliwiający rejestrowanie dźwięków z otoczenia monitorowanego terenu.

Dźwięk może stanowić dodatkowe źródło informacji podczas analizowania zarejestrowanych zdarzeń.

Urządzenie zostało również wyposażone w **jedno wejście i jedno wyjście audio**, umożliwiające podłączenie kompatybilnych zewnętrznych urządzeń dźwiękowych.

Zapis nagrań na kartę microSD do 512 GB


Kamera została wyposażona w **gniazdo kart pamięci microSD obsługujące nośniki do 512 GB**.

Dzięki temu możliwe jest lokalne przechowywanie nagrań bez konieczności polegania wyłącznie na zewnętrznym rejestratorze.

Urządzenie obsługuje również przechowywanie materiału przez **FTP, SFTP i NAS**, zapewniając elastyczne możliwości archiwizacji.

Obsługa karty microSD może być szczególnie przydatna jako dodatkowe miejsce zapisu w rozbudowanym systemie monitoringu.

Monitoring na telefonie - masz kontrolę zawsze i wszędzie

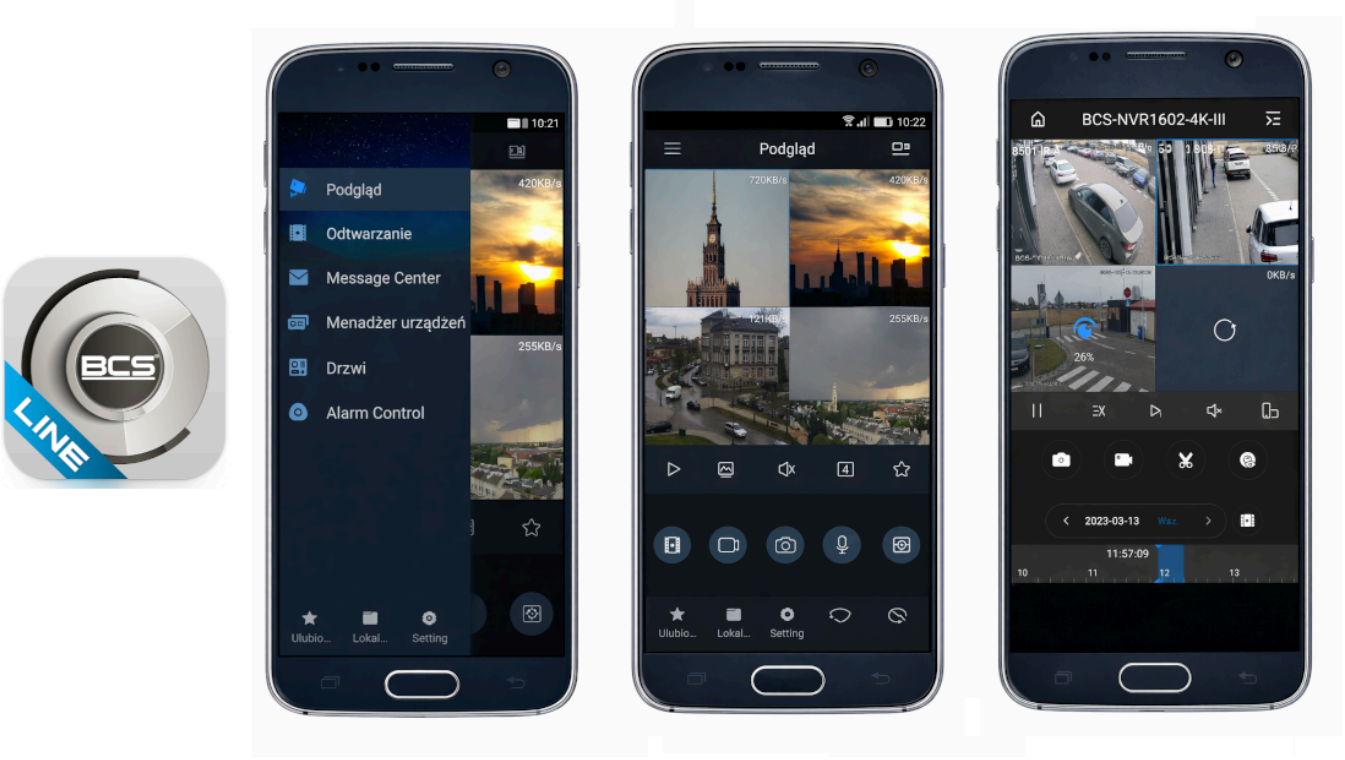

Kamera obsługuje zdalny dostęp przez **kompatybilną aplikację mobilną na urządzenia z systemem Android i iOS**.

Po odpowiedniej konfiguracji sieci możesz obserwować monitorowany teren również podczas nieobecności w domu lub firmie.

Możliwości zdalnej obsługi:

- podgląd obrazu na żywo
- odtwarzanie dostępnych nagrań
- zdalny nadzór nad obiektem
- obsługa funkcji dostępnych w kompatybilnej aplikacji

To wygodne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć kontrolę nad monitoringiem również podczas pracy, podróży i wyjazdów.

Oprogramowanie na komputer BCS Manager



Do obsługi systemu monitoringu z komputera przewidziano oprogramowanie **BCS Manager**, dostępne dla systemów Windows, Linux i macOS.

Program umożliwia obsługę kompatybilnych urządzeń CCTV i podgląd obrazu z kamer.

Jest to praktyczne rozwiązanie zarówno do systemów domowych, jak i profesjonalnych instalacji firmowych wymagających wygodnego zarządzania monitoringiem.

RTMP - transmisja obrazu na żywo przez internet

Kamera obsługuje protokół **RTMP**, umożliwiający przesyłanie obrazu w czasie rzeczywistym do kompatybilnych usług i platform streamingowych.

Dzięki temu urządzenie może być wykorzystywane nie tylko do monitoringu bezpieczeństwa, ale również do prowadzenia internetowych transmisji obrazu na żywo.

Przykładowe zastosowania:

- transmisje internetowe na żywo
- kamery pogodowe i turystyczne
- obserwacja wybranych lokalizacji
- integracja z kompatybilnymi usługami streamingowymi

Trwałość i niezawodność - odporność IP67 i IK10



Kamera została wyposażona w wytrzymałą **metalową obudowę** o klasie szczelności **IP67** oraz odporności mechanicznej **IK10**.

Stopień ochrony IP67 oznacza pełną pyłoszczelność i wysoką odporność na wodę, natomiast IK10 potwierdza odporność obudowy na uderzenia o energii 20 J.

Dzięki temu kamera nadaje się do zastosowań zewnętrznych, także w miejscach wymagających zwiększonej odporności mechanicznej.

Urządzenie może pracować w temperaturach od **-40°C do +60°C**, co pozwala na jego całoroczne użytkowanie.

Co to oznacza w praktyce?

- odporność na deszcz, śnieg i kurz
- pełna pyłoszczelność obudowy
- ochrona przed krótkotrwałym zanurzeniem w wodzie zgodnie z IP67
- zwiększona odporność na uderzenia mechaniczne dzięki IK10
- praca w temperaturach od -40°C do +60°C
- możliwość całorocznego monitorowania terenu zewnętrznego

Prosta instalacja i elastyczność systemu

Kamera umożliwia zasilanie napięciem **12V DC** lub przez **PoE w standardzie 802.3af**.

Technologia PoE pozwala na przesyłanie danych i zasilanie urządzenia jednym przewodem Ethernet, co upraszcza wykonanie instalacji.

- **PoE 802.3af** - zasilanie i transmisja danych jednym przewodem
- **12V DC** - alternatywny sposób zasilania
- **ONVIF (S/G/T/M)** - kompatybilność z odpowiednimi urządzeniami innych producentów
- możliwość współpracy z rejestratorami **NVR**
- obsługa kart pamięci **microSD do 512 GB**
- wejście i wyjście alarmowe **1/1**
- wejście i wyjście audio **1/1**
- możliwość zastosowania dedykowanych adapterów montażowych

Maksymalny pobór mocy kamery wynosi **10,1 W**, co umożliwia jej zasilanie przez kompatybilne urządzenia PoE 802.3af o odpowiednim budżecie mocy.

Specyfikacja techniczna:

Parametry kamery:

- model: BCS-L-DMIP26FSR3L3-Ai2
- linia produktowa: BCS Line
- typ kamery: kopułowa IP
- rozdzielczość: 6 Mpx
- przetwornik: 1/2.7" CMOS
- system skanowania: Progressive Scan
- piksele: 3288(H) × 1850(V)
- RAM: 1 GB
- ROM: 128 MB
- migawka: automatyczna / manualna 1/3–1/100000 s
- czułość w kolorze: 0.008 Lux (F1.6, 30 IRE)
- czułość w trybie czarno-białym: 0.0008 Lux (F1.6, 30 IRE)
- czułość z oświetlaczem IR: 0 Lux
- stosunek sygnał/szum (S/N): 56 dB
- mechaniczny filtr podczerwieni: ICR

Parametry obiektywu kamery:

- typ obiektywu: stałoogniskowy
- ogniskowa: 2,8 mm
- przysłona: F1.6
- ostrość: stała
- typ przysłony: stała
- kąt widzenia poziomy (H): 108,4°
- kąt widzenia pionowy (V): 60°
- kąt widzenia przekątny (D): 127,1°
- zoom cyfrowy: 16×
- DORI - detekcja: 70,3 m

- DORI - obserwacja: 28,1 m
- DORI - rozpoznanie: 14,1 m
- DORI - identyfikacja: 7 m

Oświetlenie nocne:

- rodzaj oświetlacza: IR LED + WhiteLight
- zasięg podczerwieni IR: do 30 m
- zasięg światła białego WhiteLight: do 30 m
- mechaniczny filtr podczerwieni: ICR

Parametry wideo i audio:

- kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / AI Coding
- liczba strumieni wideo: 3
- strumień główny: 3288 × 1850 przy 1–25/30 kl./s
- strumień drugi: 1920 × 1080 przy 1–25/30 kl./s
- strumień trzeci: 1920 × 1080 przy 1–25/30 kl./s
- bitrate H.264: 3–16384 kb/s
- bitrate H.265: 3–16384 kb/s
- obsługiwane rozdzielczości: 6Mpx (3288 × 1850 / 3200 × 1800), 5Mpx (2960 × 1668 / 2880 × 1620), 4Mpx (2688 × 1520), 3Mpx (2304 × 1296), 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576 / 704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288 / 352 × 240)
- wbudowany mikrofon: tak
- wejście audio: 1
- wyjście audio: 1
- kompresja audio: G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM

Funkcje poprawy jakości obrazu:

- balans bieli (AWB): automatyczny / manualny
- kontrola wzmocnienia (AGC): automatyczna / manualna
- szeroki zakres dynamiki: WDR 120 dB
- kompensacja światła tła: BLC
- kompensacja silnego oświetlenia: HLC
- adaptacyjna poprawa obrazu: SSA
- cyfrowa redukcja szumów: 3D DNR
- korekcja dystorsji obiektywu: LDC
- obszar zainteresowania: ROI (Region of Interest)
- cyfrowa poprawa obrazu przy zamgleniu: Defog
- odbicie lustrzane: Mirror
- obrót obrazu: 0° / 90° / 180° / 270°
- tryb korytarzowy: obrót obrazu o 90° / 270°

Inteligentne funkcje AI:

- wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
- ochrona perymetryczna: wtargnięcie w obszar
- ochrona perymetryczna: przekroczenie linii
- rozpoznawanie obiektów: osoba / pojazd mechaniczny
- inteligentna detekcja ruchu: SMD 4.0

- wykrywanie i śledzenie twarzy
- wykonywanie zdjęć twarzy
- analiza atrybutów i ekspresji twarzy
- technologia AcuPick: inteligentne wyszukiwanie osób i pojazdów w nagraniach z kompatybilnym rejestratorem
- zaawansowane modele analizy obrazu: zwiększony zasięg ochrony perymetrycznej i ograniczanie fałszywych alarmów
- detekcja ruchu: 4 obszary
- maski prywatności: 8 obszarów

Parametry sieciowe:

- interfejs sieciowy: RJ-45 (10/100 Mb/s)
- protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
- zgodność ze standardem: ONVIF (S/G/T/M)
- przechowywanie danych: FTP, SFTP, NAS
- gniazdo karty pamięci: microSD do 512 GB
- wbudowany Web Service
- oprogramowanie: CMS BCS Manager (Windows / Linux / macOS)
- obsługa przez kompatybilną aplikację mobilną (Android / iOS)
- obsługa protokołu RTMP

Bezpieczeństwo sieciowe:

- szyfrowanie wideo
- szyfrowanie oprogramowania układowego
- szyfrowanie konfiguracji
- uwierzytelnianie: Digest, WSSE
- blokowanie konta: Account Lockout
- dzienniki bezpieczeństwa: Security Logs
- filtrowanie adresów IP i MAC
- generowanie i importowanie certyfikatów X.509
- Syslog
- HTTPS
- 802.1X
- Trusted Boot
- Trusted Execution
- Trusted Upgrade
- zabezpieczenia sesji
- ostrzeżenia bezpieczeństwa

Interfejsy audio i alarmowe:

- wbudowany mikrofon: tak
- wejście audio: 1
- wyjście audio: 1
- wejście alarmowe: 1
- wyjście alarmowe: 1

Obudowa i parametry pracy:

- typ obudowy: kopułowa

- kolor obudowy: biały
- materiał obudowy: metal
- stopień ochrony: IP67
- odporność mechaniczna: IK10
- temperatura pracy: od -40°C do +60°C
- wilgotność pracy: maksymalnie 95% RH
- wymiary: Ø111 × 64,8 mm
- waga: 0,42 kg

Zasilanie:

- zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)
- maksymalny pobór mocy: 10,1 W

Dedykowane akcesoria montażowe - lepszy montaż, lepszy efekt

Aby uzyskać estetyczny i trwały montaż kamery, warto zastosować odpowiednie akcesoria marki BCS. Ułatwiają one instalację, prowadzenie przewodów oraz zabezpieczenie połączeń.

Dobrze dobrany adapter pozwala dopasować sposób montażu do konkretnej powierzchni i uzyskać profesjonalny efekt wizualny.

Rekomendowane akcesoria do tej kamery:

- BCS-ATU-B
- BCS-P-A173
- BCS-ADU-B
- BCS-UD3
- BCS-ADU125
- BCS-ADU170
- BCS-L-AD23
- BCS-L-UD1

Dlaczego warto dokupić odpowiedni adapter?

- estetyczne ukrycie przewodów i złączy
- dodatkowe zabezpieczenie połączeń przed warunkami atmosferycznymi
- łatwiejszy i wygodniejszy montaż kamery
- lepszy efekt wizualny instalacji
- możliwość dopasowania mocowania do miejsca instalacji

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy kamera zapewnia lepszą jakość obrazu niż Full HD?
- tak, rozdzielczość 6Mpx (3288 × 1850 pikseli) pozwala rejestrować więcej szczegółów niż Full HD.

Czy ten model kamery działa w całkowitej ciemności?
- tak, posiada oświetlacz podczerwieni IR o zasięgu do 30 metrów.

Czy kamera może rejestrować kolorowy obraz nocą?
- tak, oświetlacz WhiteLight o zasięgu do 30 metrów pozwala doświetlać scenę światłem białym i uzyskiwać kolorowy obraz

nocny.

Czy kamera rozpoznaje ludzi i pojazdy?
- tak, posiada inteligentne funkcje SMD 4.0 i ochrony perymetrycznej wykorzystujące klasyfikację ludzi oraz pojazdów mechanicznych.

Czy kamera posiada technologię AcuPick?
- tak, umożliwia inteligentne wyszukiwanie osób i pojazdów w nagraniach przy współpracy z kompatybilnym rejestratorem obsługującym AcuPick.

Czy kamera obsługuje wykrywanie przekroczenia linii?
- tak, posiada ochronę perymetryczną umożliwiającą wykrywanie przekroczenia linii i wtargnięcia w obszar.

Czy kamera analizuje twarze?
- tak, umożliwia wykrywanie i śledzenie twarzy, wykonywanie zdjęć oraz analizowanie wybranych atrybutów i ekspresji twarzy.

Czy kamera posiada WDR 120 dB?
- tak, funkcja WDR 120 dB poprawia widoczność szczegółów w jasnych i zacienionych fragmentach obrazu.

Czy mogę mieć podgląd na telefonie?
- tak, kamera obsługuje zdalny dostęp przez kompatybilną aplikację mobilną na Android i iOS.

Czy kamera nagrywa dźwięk?
- tak, posiada wbudowany mikrofon oraz wejście i wyjście audio.

Czy kamera może nagrywać bez rejestratora?
- tak, posiada gniazdo kart pamięci microSD o obsługiwanej pojemności do 512 GB.

Czy kamera nadaje się na zewnątrz?
- tak, obudowa posiada stopień ochrony IP67 i jest przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +60°C.

Czy kamera jest odporna na uderzenia mechaniczne?
- tak, posiada metalową obudowę o klasie odporności IK10.

Czy mogę regulować kąt widzenia?
- kamera posiada obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, więc nie umożliwia optycznej zmiany kąta widzenia. Można natomiast dostosować kierunek obserwacji podczas montażu.

Czy kamera współpracuje z rejestratorami innych producentów?
- tak, obsługuje ONVIF (S/G/T/M). Zakres dostępnych funkcji zależy od kompatybilności urządzeń.

Czy kamera obsługuje transmisję RTMP?
- tak, może przesyłać obraz na żywo do kompatybilnych usług i platform streamingowych.

Czy kamerę można zasilać przez PoE?
- tak, obsługuje PoE w standardzie 802.3af. Możliwe jest również zasilanie napięciem 12V DC.

Postaw na profesjonalny monitoring BCS

BCS-L-DMIP26FSR3L3-Ai2 to zaawansowana kamera IP dla osób, które oczekują szczegółowego obrazu, inteligentnego

wykrywania zdarzeń i szerokich możliwości analizy nagrań.

Połączenie rozdzielczości **6Mpx**, technologii **AcuPick**, detekcji **SMD 4.0**, zaawansowanej ochrony perymetrycznej, analizy twarzy i funkcji **WDR 120 dB** pozwala skuteczniej monitorować dom, firmę i posesję.

Oświetlacz podczerwieni **IR do 30 metrów**, światło białe **WhiteLight do 30 metrów**, metalowa obudowa **IP67/IK10**, wbudowany mikrofon, obsługa kart **microSD do 512 GB** oraz zasilanie **PoE** zapewniają szerokie możliwości zastosowania.

Jeśli zależy Ci na wysokiej jakości obrazu, inteligentnym wykrywaniu zdarzeń i wygodnym wyszukiwaniu nagrań - wybierz profesjonalny monitoring BCS.