Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 20:39

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-ip-6mpx-bcs-l-tip26fcl5p-ai1-28mm-bcs-p-21849.html



Kamera IP 6Mpx BCS-L-TIP26FCL5P-Ai1 2.8mm BCS

Cena brutto	**925,05 zł**
Cena netto	**752,07 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25702**
Kod producenta	**BCS-L-TIP26FCL5P-Ai1**
Kod EAN	**5904890718456**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Kamera IP BCS-L-TIP26FCL5P-Ai1 6Mpx – Profesjonalny Monitoring Domu i Firmy

Zadbaj o bezpieczeństwo domu i firmy – szczegółowy obraz i inteligentna kontrola



Jeśli szukasz niezawodnej kamery, która pozwoli kontrolować to, co dzieje się wokół Twojego domu lub firmy, model **BCS-L-TIP26FCL5P-Ai1** zapewni szczegółowy obraz oraz inteligentne funkcje monitoringu IP.

Kamera oferuje rozdzielczość **6Mpx**, duży przetwornik 1/1,8", jasny obiektyw 2,8 mm F1.0 i technologię NightColor 2.0, która umożliwia rejestrowanie kolorowego obrazu nawet przy bardzo słabym oświetleniu.

 Oświetlacz WhiteLight do 50 metrów, funkcja WDR 120 dB, inteligentna detekcja SMD Plus i metalowa obudowa IP67 sprawiają, że urządzenie doskonale nadaje się do całodobowego monitorowania posesji, domu i firmy.

Dlaczego ta kamera to dobry wybór?

- **rozdzielczość 6Mpx** – większa szczegółowość obrazu niż Full HD,
- **przetwornik 1/1,8" CMOS** – duża powierzchnia światłoczuła,
- **obiektyw 2,8 mm F1.0** – wysoka czułość i szerokie pole obserwacji,
- **kąty widzenia H: 92°, V: 51°, D: 107°** – obserwacja dużej części monitorowanego obszaru,
- **technologia NightColor 2.0** – kolorowy obraz w słabych warunkach oświetleniowych,
- **reflektor WhiteLight do 50 m** – doświetlenie terenu światłem białym,
- **WDR 120 dB** – poprawa widoczności szczegółów w kontrastowych scenach,
- **3D DNR** – cyfrowa redukcja szumów obrazu,

- **SMD Plus** – inteligentna detekcja ruchu,
- **ochrona perymetryczna** – wykrywanie przekroczenia linii i wtargnięcia w obszar,
- **rozpoznawanie osób i pojazdów** – ograniczanie przypadkowych alarmów,
- **wbudowany mikrofon** – możliwość rejestrowania dźwięku,
- **gniazdo microSD do 256 GB** – lokalne przechowywanie nagrań,
- **kompresja H.265+** – efektywniejszy zapis wideo,
- **RTMP** – możliwość transmitowania obrazu na żywo,
- **ONVIF S/G/T** – kompatybilność z odpowiednimi urządzeniami innych producentów,
- **metalowa obudowa IP67** – odporność na pył i wodę,
- **PoE IEEE 802.3af** – zasilanie i transmisja danych jednym przewodem.

Zastosowanie – gdzie sprawdzi się kamera?

 monitoring IP domu i posesji

 monitoring PoE firmy i biura

 monitoring IP sklepu i magazynu

 monitoring parkingu i terenu zewnętrznego

 obserwacja bramy wjazdowej i podjazdu

 monitoring wejść do budynków i garaży

 kontrola wybranych stref posesji i obiektów firmowych

Wysoka jakość obrazu 6Mpx – zobacz więcej szczegółów

Dzięki rozdzielczości **6Mpx (3288 × 1850)** kamera rejestruje obraz o znacznie większej szczegółowości niż standardowe Full HD.

Większa liczba pikseli pomaga dostrzegać szczegóły osób, pojazdów i zdarzeń. Jest to szczególnie przydatne podczas późniejszego przeglądania nagrań z wejścia do budynku, podjazdu czy parkingu.

Zastosowany **przetwornik 1/1,8" CMOS Progressive Scan** wyróżnia się dużą powierzchnią światłoczułą. W połączeniu z obiektywem F1.0 pozwala efektywnie wykorzystywać światło dostępne w otoczeniu.

W najwyższej rozdzielczości kamera pracuje z płynnością **do 20 klatek na sekundę**, natomiast po wybraniu rozdzielczości 2688 × 1520 może osiągnąć do 25/30 klatek na sekundę.

To praktyczne rozwiązanie zarówno do domowego monitoringu, jak i do instalacji komercyjnych wymagających szczegółowego zapisu obrazu.

NightColor 2.0 – kolorowy obraz nawet przy słabym oświetleniu

Kamera wykorzystuje technologię **NightColor 2.0**, która umożliwia rejestrowanie kolorowego obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych.

Za wysoką czułość odpowiada połączenie przetwornika **1/1,8" CMOS** oraz bardzo jasnego obiektywu **F1.0**.

Deklarowana czułość urządzenia wynosi **0,0002 Lux przy F1.0**, dzięki czemu kamera jest przystosowana do obserwacji scen o bardzo niskim poziomie oświetlenia.

Kolorowy obraz może dostarczać więcej informacji o zdarzeniach niż nagranie czarno-białe. Pozwala na przykład rozróżniać barwy ubrań, pojazdów oraz przedmiotów znajdujących się w monitorowanym obszarze.

NightColor 2.0 to szczególnie przydatna funkcja podczas obserwacji wejść do budynków, podjazdów, parkingów i innych miejsc wymagających skutecznego monitoringu po zmroku.

Pełna widoczność w nocy – oświetlacz WhiteLight do 50 metrów

Kamera posiada **reflektor światła białego WhiteLight** o deklarowanym zasięgu **do 50 metrów**.

Oświetlacz doświetla monitorowaną przestrzeń światłem widzialnym, umożliwiając rejestrowanie kolorowego obrazu także wtedy, gdy w otoczeniu nie ma wystarczającego oświetlenia.


W połączeniu z technologią NightColor 2.0 zapewnia to większe możliwości obserwacji podjazdów, parkingów, wejść do budynków i terenów przy ogrodzeniach.

Co to oznacza w praktyce?

- możliwość rejestrowania kolorowego obrazu po zmroku,
- doświetlenie terenu bez potrzeby instalowania osobnego reflektora,
- deklarowany zasięg oświetlacza do 50 metrów,
- łatwiejsze rozróżnianie kolorów pojazdów i ubrań,
- możliwość całodobowej obserwacji posesji.

Ważne: model wykorzystuje oświetlacz WhiteLight emitujący światło widzialne. Nie jest to promiennik podczerwieni IR. W całkowitej ciemności kolorowy obraz wymaga odpowiedniego doświetlenia obserwowanego terenu.

Obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm F1.0 – szeroki kąt widzenia

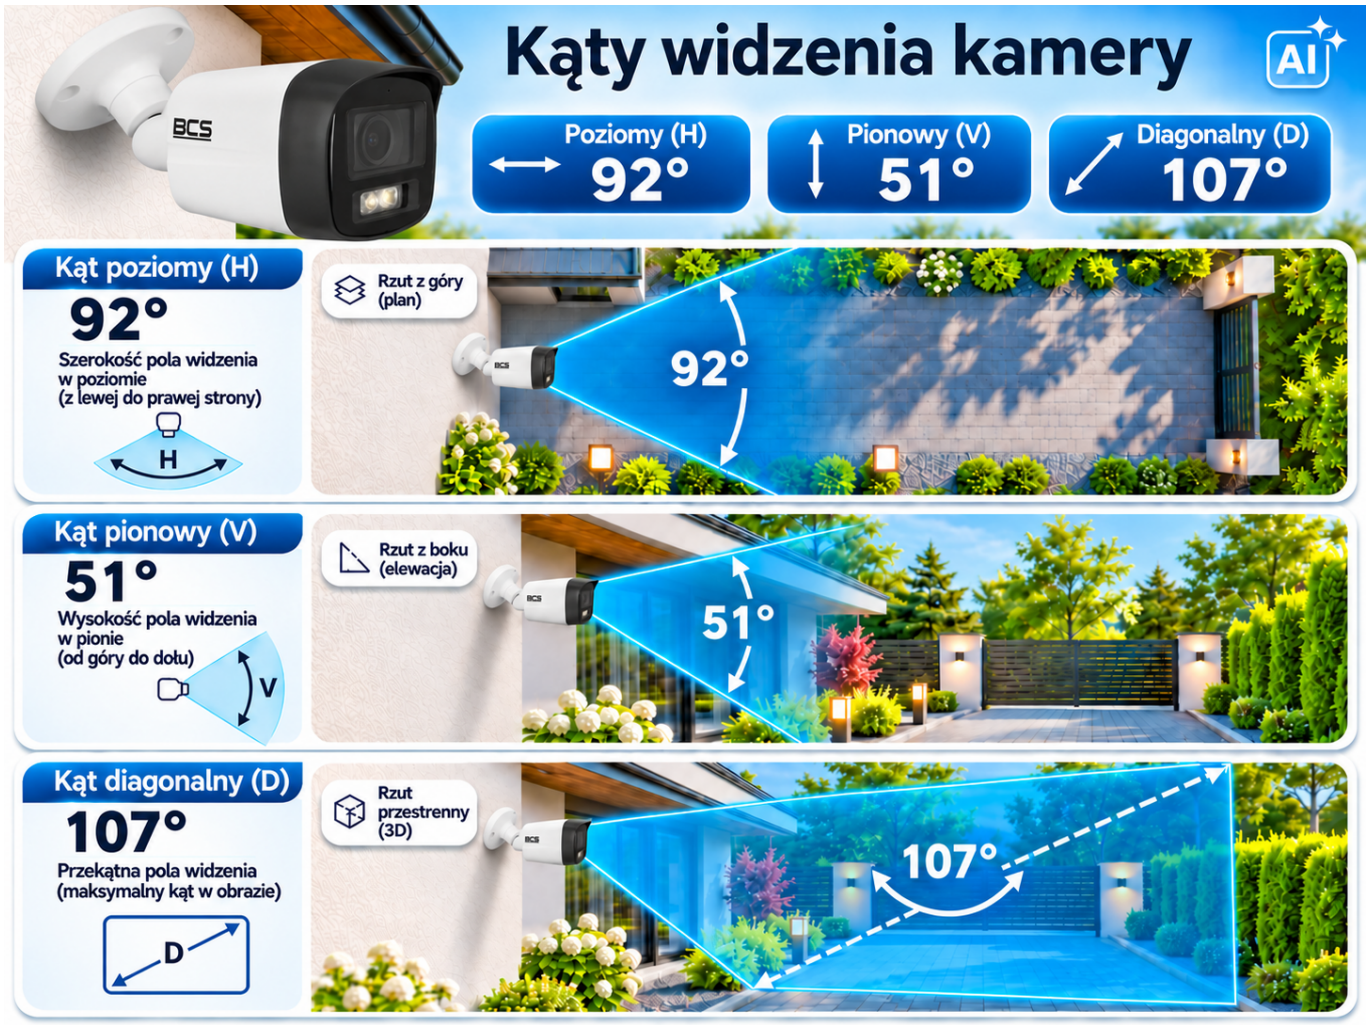

Kamera została wyposażona w **obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm F1.0**, zapewniający szerokie pole obserwacji oraz bardzo dobre wykorzystanie dostępnego światła.

Poziomy kąt widzenia wynoszący **92°** umożliwia objęcie kadrem wejścia do budynku, podjazdu lub wybranego fragmentu posesji.

W porównaniu z kamerami o znacznie szerszym kącie widzenia taki obiektyw pozwala skoncentrować większą część obrazu na określonej przestrzeni.

Kąty widzenia kamery:

- kąt poziomy (H): **92°**,
- kąt pionowy (V): **51°**,
- kąt diagonalny (D): **107°**,
- ogniskowa: **2,8 mm**,
- przysłona: **F1.0**,
- zoom cyfrowy: **16×**.

Dzięki temu obiektywowi:

- możesz obserwować większy fragment posesji,
- łatwiej obejmiesz kadrem podjazd lub bramę wjazdową,
- ograniczysz ryzyko powstawania martwych stref,
- nie musisz regulować ogniskowej podczas montażu.

Ważne: kamera posiada obiektyw o stałej ogniskowej. Zoom cyfrowy pozwala powiększyć fragment obrazu, ale nie zmienia optycznego kąta widzenia.

WDR 120 dB – wyraźniejszy obraz w trudnych warunkach oświetleniowych

Kamera wykorzystuje funkcję **WDR 120 dB (Wide Dynamic Range)**, umożliwiającą lepsze odwzorowanie szczegółów w scenach zawierających jednocześnie jasne i zacienione obszary.

Jest to szczególnie przydatne podczas monitorowania wejść do budynków, podjazdów i bram wjazdowych, gdzie silne światło słoneczne może powodować duże różnice jasności obrazu.

Dzięki WDR 120 dB kamera może zachować więcej informacji zarówno w jasnych, jak i ciemnych fragmentach obserwowanej sceny.

Dodatkowe funkcje poprawiające jakość obrazu:

- **3D DNR** – cyfrowa redukcja szumów obrazu,
- **BLC** – kompensacja światła wstecznego,
- **HLC** – ograniczanie wpływu silnych źródeł światła,
- **AWB** – automatyczny balans bieli,
- **AGC** – automatyczna regulacja wzmocnienia,
- **LDC** – korekcja zniekształceń obiektywu,
- **ROI** – wyznaczanie obszaru zainteresowania,
- **Mirror / Flip** – dostosowanie orientacji obrazu.

Połączenie funkcji WDR 120 dB, 3D DNR oraz pozostałych mechanizmów przetwarzania obrazu zwiększa możliwości uzyskania czytelnego nagrania w zmiennych warunkach oświetleniowych.

Inteligentna ochrona perymetryczna – kontroluj wyznaczone strefy

Kamera posiada **inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu**, które umożliwiają wykrywanie określonych zdarzeń w monitorowanej przestrzeni.

Funkcje ochrony perymetrycznej pozwalają wyznaczać wirtualne granice i obszary, których naruszenie zostanie rozpoznane przez system.

Najważniejsze funkcje:

- **Przekroczenie linii** – wykrywanie obiektu, który przekroczył wyznaczoną granicę.
- **Wtargnięcie w obszar** – wykrywanie pojawienia się obiektu w określonej strefie.
- **Rozpoznawanie osób i pojazdów** – klasyfikacja obiektów podczas analizy zdarzeń perymetrycznych.

Rozpoznawanie kategorii obiektów pomaga ograniczyć liczbę przypadkowych alarmów wywoływanych przez inne zmiany w monitorowanej scenie.

Rozwiązanie sprawdzi się szczególnie przy obserwacji bram wjazdowych, ogrodzeń, wejść do budynków i innych miejsc wymagających dodatkowej kontroli.

SMD Plus – inteligentna detekcja ruchu

Technologia **SMD Plus** umożliwia inteligentną analizę ruchu, pomagając odróżniać istotne zdarzenia od przypadkowych zmian w obrazie.

Zwykła detekcja może reagować na poruszające się gałęzie, roślinność, drobne zwierzęta lub inne elementy otoczenia. Inteligentna analiza pomaga ograniczyć liczbę takich zdarzeń.

Korzyści dla użytkownika:

- inteligentna analiza ruchu,
- rozpoznawanie istotnych kategorii obiektów,
- ograniczenie liczby przypadkowych alarmów,
- łatwiejsza kontrola ważnych zdarzeń,
- skuteczniejsze monitorowanie wybranych stref.

SMD Plus jest szczególnie przydatna w monitoringu zewnętrznym, gdzie występuje wiele źródeł ruchu niezwiązanych z obecnością osób lub pojazdów.

Inteligentne wyszukiwanie nagrań – szybciej odnajduj zdarzenia

Kamera obsługuje inteligentną analizę zdarzeń, której wyniki mogą być wykorzystywane również podczas przeszukiwania materiału wideo.

W połączeniu z **kompatybilnym rejestratorem obsługującym funkcje AI** możliwe jest wykorzystanie zaawansowanego wyszukiwania zdarzeń inteligentnych.

Pozwala to sprawniej odnajdywać interesujące fragmenty nagrań bez konieczności ręcznego przeglądania całego materiału. Zakres dostępnych funkcji zależy od możliwości zastosowanego rejestratora.


Wbudowany mikrofon – rejestruj obraz i dźwięk

Kamera została wyposażona we **wbudowany mikrofon**, umożliwiający rejestrowanie dźwięków z monitorowanego otoczenia wraz z obrazem wideo.

Dźwięk może być przydatnym uzupełnieniem materiału wideo, szczególnie podczas późniejszej analizy zdarzeń zarejestrowanych w pobliżu wejścia do budynku, podjazdu lub magazynu.

Obsługiwane formaty kompresji audio to **G.711A, G.711Mu, G.726 oraz PCM**.

Monitoring na telefonie – masz kontrolę zawsze i wszędzie

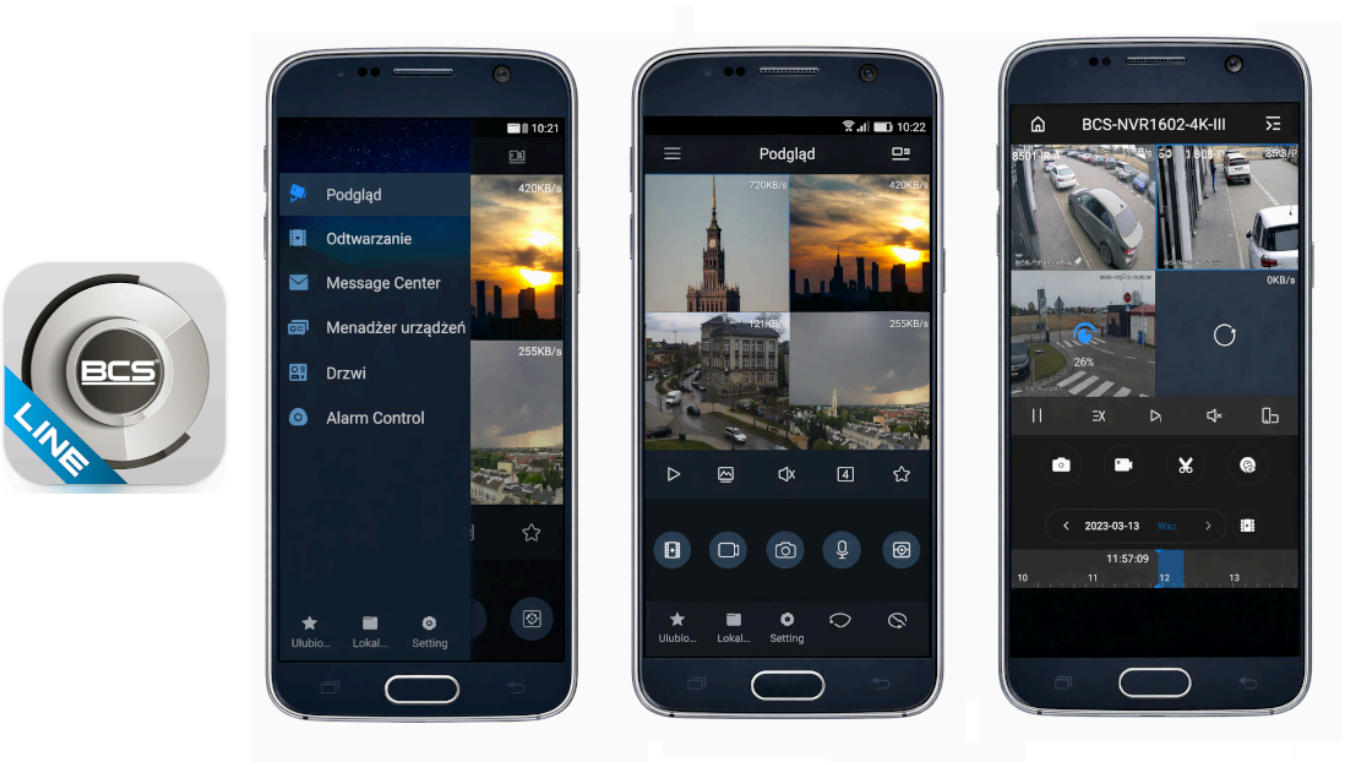

Kamera obsługuje zdalny dostęp za pośrednictwem kompatybilnej aplikacji mobilnej na urządzenia z systemami **Android i iOS**.

Po odpowiedniej konfiguracji połączenia sieciowego możesz sprawdzać obraz z monitoringu także podczas nieobecności w domu lub firmie.

Zdalny dostęp umożliwia:

- podgląd obrazu na żywo,
- sprawdzanie sytuacji na posesji,
- dostęp do systemu poza miejscem instalacji,
- korzystanie z funkcji udostępnianych przez kompatybilną aplikację.

To wygodne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą kontrolować monitoring podczas pracy, podróży lub dłuższej nieobecności.

Oprogramowanie na komputer BCS Manager



Do obsługi kamery przewidziano oprogramowanie **BCS Manager**, umożliwiające zarządzanie kompatybilnymi urządzeniami systemu monitoringu.

Według specyfikacji kamera obsługuje oprogramowanie przeznaczone na systemy **Windows, Linux oraz macOS**.

Urządzenie posiada również wbudowany **Web Service**, umożliwiający konfigurację i obsługę przez kompatybilną przeglądarkę internetową.

Zapis nagrań na kartę microSD do 256 GB

Kamera posiada **gniazdo karty pamięci microSD obsługujące pojemność do 256 GB**, umożliwiające lokalne zapisywanie nagrań.

Dzięki temu do podstawowego zapisu materiału wideo nie jest konieczny osobny rejestrator NVR. Kamera może również współpracować z rejestratorem jako część większego systemu monitoringu.

Urządzenie obsługuje również przechowywanie sieciowe:

- FTP,
- SFTP,
- NAS.

Do ciągłego zapisywania nagrań warto stosować karty pamięci przeznaczone do intensywnej pracy w systemach monitoringu.

Kompresja H.265+ – efektywniejsze przechowywanie nagrań

Kamera obsługuje formaty kompresji **H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264H, H.264B oraz MJPEG**.

Nowoczesna kompresja H.265 pozwala ograniczyć ilość danych potrzebnych do przechowywania nagrań w porównaniu ze standardem H.264, przy porównywalnej jakości obrazu.

Kamera obsługuje **2 strumienie wideo**, dzięki czemu można dostosować parametry transmisji do potrzeb nagrywania i zdalnego podglądu.

- **strumień główny** – 3288 × 1850 przy maksymalnie 20 kl./s,
- **strumień główny** – 2688 × 1520 przy maksymalnie 25/30 kl./s,
- **strumień dodatkowy** – 704 × 576 przy maksymalnie 25 kl./s lub 704 × 480 przy maksymalnie 30 kl./s.

Możliwość dostosowania ustawień kodowania pozwala dopasować pracę kamery do przepustowości sieci i możliwości urządzeń rejestrujących.

Strumieniowanie RTMP – transmisja obrazu na żywo

Kamera obsługuje protokół **RTMP**, umożliwiający przesyłanie obrazu w czasie rzeczywistym do kompatybilnych serwisów streamingowych.

Funkcja może być wykorzystana podczas transmisji internetowych z wybranej lokalizacji, np. w przypadku wydarzeń lub udostępniania obrazu z określonego obszaru.

Możliwość transmisji do konkretnego serwisu zależy od jego aktualnych wymagań technicznych oraz prawidłowej konfiguracji kamery.

Trwałość i niezawodność – gotowa na zmienne warunki atmosferyczne



Kamera została wyposażona w **metalową obudowę o stopniu ochrony IP67**, dzięki czemu może być montowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Co oznacza IP67?

- pełną ochronę przed wnikaniem pyłu,
- odporność na deszcz i śnieg,
- odporność na krótkotrwałe zanurzenie w wodzie w warunkach określonych normą,
- możliwość całorocznej pracy na zewnątrz.

Deklarowany zakres temperatur pracy wynosi **od -40°C do +60°C**, przy maksymalnej wilgotności względnej do 95%.

Metalowa obudowa i wysoki stopień szczelności sprawiają, że kamera może pracować na zewnątrz przez cały rok, również przy zmiennych warunkach pogodowych.

Prosta instalacja i elastyczność systemu

Kamera obsługuje zasilanie **12 V DC oraz PoE IEEE 802.3af**, co pozwala dostosować sposób podłączenia do istniejącej infrastruktury.

- **PoE 802.3af** – zasilanie i transmisja danych jednym przewodem sieciowym,
- **12 V DC** – możliwość zastosowania odpowiedniego zasilacza,
- **ONVIF S/G/T** – współpraca z kompatybilnymi rejestratorami NVR,
- **RJ-45 10/100 Mb/s** – standardowe przewodowe połączenie sieciowe,
- **pobór mocy do 7,4 W** – niewielkie zapotrzebowanie na energię.

Dzięki technologii PoE jeden kabel Ethernet może odpowiadać jednocześnie za przesyłanie obrazu i zasilanie kamery. Upraszcza to instalację oraz ogranicza liczbę potrzebnych przewodów.

Specyfikacja techniczna

Parametry kamery:

- model: BCS-L-TIP26FCL5P-Ai1,
- linia produktowa: BCS LINE,
- typ kamery: tubowa IP,
- rozdzielczość: 6Mpx,
- przetwornik: 1/1,8" CMOS,
- system skanowania: Progressive Scan,
- piksele: 3288(H) × 1850(V),
- pamięć RAM: 256 MB,
- pamięć ROM: 128 MB,
- czułość: 0,0002 Lux przy F1.0,
- stosunek sygnału do szumu (S/N): 56 dB,
- migawka: automatyczna / ręczna 1/3–1/100000 s.

Parametry obiektywu kamery:

- typ obiektywu: stałoogniskowy,
- ogniskowa: 2,8 mm,
- przysłona: F1.0,
- regulacja ostrości: stała,
- typ przysłony: stała,
- zoom cyfrowy: 16×,
- kąt widzenia poziomy (H): 92°,
- kąt widzenia pionowy (V): 51°,
- kąt widzenia diagonalny (D): 107°.

Odległości DORI:

- detekcja (D): 84 m,
- obserwacja (O): 33,6 m,
- rozpoznanie (R): 16,8 m,
- identyfikacja (I): 8,4 m.

Odległości DORI określają różne poziomy szczegółowości obrazu. Samo wykrycie obecności obiektu nie oznacza jeszcze możliwości jego rozpoznania lub identyfikacji.

Parametry obrazu:

- balans bieli (AWB): auto / ręcznie,
- szeroki zakres dynamiki: WDR 120 dB,
- kompensacja oświetlenia: BLC / HLC / WDR 120 dB,
- kontrola wzmocnienia (AGC): auto / ręcznie,
- cyfrowa redukcja szumów: 3D DNR,
- korekcja zniekształceń obiektywu: LDC,

- obszar zainteresowania: ROI,
- obrót obrazu: Mirror / Flip 0° / 90° / 180° / 270°.

Parametry wideo:

- kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG,
- liczba strumieni: 2,
- strumień główny: 3288 × 1850 przy 1–20 kl./s,
- strumień główny: 2688 × 1520 przy 1–25/30 kl./s,
- strumień drugi: 704 × 576 przy 1–25 kl./s,
- strumień drugi: 704 × 480 przy 1–30 kl./s,
- bitrate H.264: 32–8192 kb/s,
- bitrate H.265: 12–8192 kb/s,
- obsługa protokołu RTMP.

Obsługiwane rozdzielczości:

- 6Mpx: 3288 × 1850 / 3200 × 1800,
- 5Mpx: 2880 × 1620,
- 4Mpx: 2688 × 1520,
- 3Mpx: 2048 × 1536 / 2304 × 1296,
- 1080p: 1920 × 1080,
- 720p: 1280 × 720,
- D1: 704 × 576 / 704 × 480,
- VGA: 640 × 480,
- CIF: 352 × 288 / 352 × 240.

Oświetlenie nocne:

- rodzaj oświetlacza: WhiteLight,
- zasięg światła białego: do 50 m,
- technologia nocna: NightColor 2.0,
- jasność obiektywu: F1.0.

Parametry audio:

- wbudowany mikrofon: tak,
- kompresja audio: G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM.

Funkcje inteligentne AI:

- wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu,
- ochrona perymetryczna: wtargnięcie w obszar,
- ochrona perymetryczna: przekroczenie linii,
- klasyfikacja obiektów: osoba / pojazd mechaniczny,
- inteligentna detekcja ruchu: SMD Plus,
- standardowa detekcja ruchu: 4 obszary,
- maski prywatności: 4,
- inteligentna analiza zdarzeń w czasie rzeczywistym,
- zaawansowane wyszukiwanie zdarzeń z kompatybilnym rejestratorem AI.

Parametry sieciowe:

- interfejs sieciowy: RJ-45 10/100 Mb/s,
- zgodność: ONVIF Profile S / G / T,
- przechowywanie danych: FTP / SFTP / NAS,
- gniazdo karty pamięci: microSD do 256 GB,
- wbudowany Web Service,
- CMS BCS Manager: Windows / Linux / macOS,
- obsługa urządzeń mobilnych: Android / iOS.

Obsługiwane protokoły sieciowe:

IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, Auto Registration.

Zabezpieczenia sieciowe:

- uwierzytelnianie Digest i WSSE,
- blokowanie kont po nieudanych próbach logowania,
- dzienniki bezpieczeństwa,
- filtrowanie adresów IP i MAC,
- generowanie i importowanie certyfikatów X.509,
- obsługa Syslog, HTTPS i 802.1X,
- Trusted Boot,
- Trusted Execution,
- Trusted Upgrade,
- zabezpieczenia sesji i ostrzeżenia bezpieczeństwa.

Obudowa i parametry pracy:

- typ obudowy: tubowa,
- materiał obudowy: metal,
- kolor: biały,
- stopień ochrony: IP67,
- temperatura pracy: od -40°C do +60°C,
- wilgotność: maksymalnie 95% RH,
- wymiary: 197,9 × 80,2 × 76,2 mm.

Zasilanie:

- zasilanie: 12 V DC,
- zasilanie sieciowe: PoE IEEE 802.3af,
- maksymalny pobór mocy: 7,4 W.

Dedykowane akcesoria montażowe – lepszy montaż, lepszy efekt

Aby uzyskać estetyczny i trwały montaż kamery, warto zastosować dedykowane akcesoria BCS. Odpowiednio dobrany uchwyt lub adapter ułatwia instalację oraz pozwala lepiej zabezpieczyć przewody i połączenia.

Rekomendowane adaptery do tej kamery:

- BCS-L-AT356,
- BCS-L-AT3,
- BCS-L-AT135(2).

Dlaczego warto dokupić uchwyt lub puszkę?

- łatwiejszy i stabilniejszy montaż kamery,
- możliwość estetycznego poprowadzenia przewodów,
- ukrycie połączeń przy zastosowaniu odpowiedniej puszki,
- lepsze dopasowanie mocowania do miejsca instalacji,
- wygodniejszy dostęp podczas konserwacji.

Przed zakupem należy dobrać odpowiedni adapter do planowanego sposobu montażu kamery.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy kamera zapewnia lepszą szczegółowość niż Full HD?

-Tak. Kamera rejestruje obraz w rozdzielczości 6Mpx (3288 × 1850), oferującej większą liczbę szczegółów niż standardowe Full HD.

Czy kamera może rejestrować kolorowy obraz w nocy?

-Tak. Technologia NightColor 2.0 wspomaga rejestrowanie kolorowego obrazu przy słabym oświetleniu, a reflektor WhiteLight umożliwia dodatkowe doświetlenie sceny.

Czy kamera działa w całkowitej ciemności?

-Tak. Wbudowany oświetlacz światła białego WhiteLight o deklarowanym zasięgu do 50 metrów umożliwia doświetlenie monitorowanego terenu.

Czy kamera posiada promiennik podczerwieni IR?

-Nie. Ten model wykorzystuje oświetlacz WhiteLight emitujący światło widzialne.

Czy mogę regulować kąt widzenia?

-Nie. Kamera posiada obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm o poziomym kącie widzenia 92°. Zoom cyfrowy pozwala powiększyć fragment obrazu, ale nie zmienia optycznego pola widzenia.

Czy kamera posiada WDR 120 dB?

-Tak. Funkcja WDR 120 dB poprawia widoczność szczegółów w scenach zawierających zarówno silnie oświetlone, jak i zacienione obszary.

Czy kamera posiada inteligentną detekcję ruchu?

-Tak. Kamera obsługuje technologię SMD Plus, która pomaga ograniczać liczbę przypadkowych alarmów.

Czy kamera rozpoznaje osoby i pojazdy?

-Tak. Urządzenie obsługuje klasyfikację osób i pojazdów mechanicznych w ramach inteligentnej ochrony perymetrycznej.

Czy kamera wykrywa przekroczenie linii?

-Tak. Ochrona perymetryczna obejmuje wykrywanie przekroczenia wyznaczonej linii oraz wtargnięcia w określony obszar.

Czy kamera posiada wbudowany mikrofon?

-Tak. Wbudowany mikrofon umożliwia rejestrowanie dźwięków z monitorowanego otoczenia.

Czy mogę mieć podgląd na telefonie?

-Tak. Kamera obsługuje zdalny dostęp za pośrednictwem kompatybilnej aplikacji mobilnej na urządzenia z systemami Android i iOS.

Czy kamera wymaga rejestratora NVR?

-Nie. Kamera posiada gniazdo karty microSD do 256 GB, umożliwiające lokalny zapis nagrań. Może również współpracować z kompatybilnym rejestratorem NVR.

Czy kamera obsługuje zasilanie PoE?

-Tak. Kamerę można zasilać przez PoE IEEE 802.3af lub napięciem 12 V DC.

Czy kamera nadaje się do montażu na zewnątrz?

-Tak. Metalowa obudowa posiada stopień ochrony IP67, a deklarowany zakres temperatur pracy wynosi od -40°C do +60°C.

Czy kamera współpracuje z rejestratorami innych producentów?

-Kamera obsługuje standard ONVIF S/G/T, umożliwiający współpracę z kompatybilnymi urządzeniami innych producentów. Zakres funkcji zależy od zgodności sprzętu i oprogramowania.

Czy możliwe jest inteligentne wyszukiwanie zdarzeń?

-Tak. Zaawansowane wyszukiwanie zdarzeń inteligentnych może być realizowane we współpracy z kompatybilnym rejestratorem obsługującym funkcje AI.

Czy kamera może transmitować obraz na żywo?

-Tak. Kamera obsługuje protokół RTMP, umożliwiający przesyłanie obrazu do kompatybilnych platform streamingowych po odpowiedniej konfiguracji.

Postaw na profesjonalny monitoring BCS

Kamera **BCS-L-TIP26FCL5P-Ai1** to rozwiązanie dla osób oczekujących szczegółowego obrazu 6Mpx, wysokiej czułości przy słabym oświetleniu i inteligentnych funkcji monitoringu.

NightColor 2.0, obiektyw F1.0, WhiteLight do 50 metrów, WDR 120 dB, SMD Plus, wbudowany mikrofon i zapis na kartę microSD do 256 GB zapewniają szerokie możliwości obserwacji domu, firmy, parkingu i magazynu.

Jeśli zależy Ci na dokładnej obserwacji terenu, kolorowym obrazie po zmroku i skuteczniejszej kontroli zdarzeń, ta kamera będzie funkcjonalnym elementem Twojego systemu monitoringu CCTV.