Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 20:48

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-ip-6mpx-bcs-l-tip66fcr5l5-ai1-28mm-bcs-p-21835.html



Kamera IP 6Mpx BCS-L-TIP66FCR5L5-Ai1 2.8mm BCS

Cena brutto	**1 372,25 zł**
Cena netto	**1 115,65 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25688**
Kod producenta	**BCS-L-TIP66FCR5L5-Ai1**
Kod EAN	**5904890715462**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Kamera IP BCS 6Mpx NightColor AcuPick - Profesjonalny Monitoring z Inteligentną Analizą Obrazu

Zadbaj o bezpieczeństwo domu i firmy - doskonała jakość obrazu, inteligentna ochrona i pełna kontrola



Szukasz zaawansowanej kamery monitoringu, która zapewni szczegółowy obraz, skuteczną ochronę posesji i możliwość szybkiego reagowania na zagrożenia? Kamera tubowa **BCS IP 6Mpx NightColor** to rozwiązanie łączące wysoką rozdzielczość, nowoczesne funkcje sztucznej inteligencji oraz aktywne odstraszanie intruzów.

 Rozdzielczość **6Mpx**, technologia **NightColor**, inteligentna detekcja **SMD 4.0**, funkcja **AcuPick** oraz oświetlacze IR i LED o zasięgu do **50 metrów** sprawiają, że kamera skutecznie wspiera monitoring zarówno w dzień, jak i po zmroku.

Dodatkowe możliwości, takie jak **detekcja twarzy, alarm optyczno-dźwiękowy, wbudowany mikrofon i głośnik**, pozwalają nie tylko obserwować chroniony teren, ale również reagować na wykryte zdarzenia.

Dlaczego ta kamera to dobry wybór

- wysoka jakość obrazu **6Mpx** - większa szczegółowość niż w kamerach Full HD i 4Mpx
- **obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm** - szeroki kąt widzenia (H: 109°, V: 59°, D: 131°)
- technologia **NightColor** - kolorowy obraz również w warunkach słabego oświetlenia
- oświetlacz **IR LED oraz WhiteLight** - zasięg do 50 m w terenie otwartym
- **SMD 4.0** - inteligentne rozpoznawanie osób i pojazdów
- **AcuPick** - sprawniejsze wyszukiwanie określonych obiektów w nagraniach przy współpracy z kompatybilnym rejestratorem
- **ochrona perymetryczna** - wykrywanie przekroczenia linii i wtargnięcia w wyznaczony obszar
- **detekcja twarzy** - wykrywanie, śledzenie i analiza atrybutów twarzy
- **aktywne odstraszanie ADC** - ostrzeganie światłem i dźwiękiem
- **wbudowany mikrofon i głośnik** - obsługa dźwięku i komunikacji głosowej
- **WDR 120 dB** - poprawa widoczności szczegółów w kontrastowych scenach
- **karta microSD do 512 GB** - możliwość lokalnego przechowywania nagrań
- **ONVIF** - kompatybilność z urządzeniami innych producentów
- **IP67** - odporność na kurz i trudne warunki atmosferyczne
- **PoE** - przesyłanie danych i zasilania jednym przewodem sieciowym

Zastosowanie - gdzie sprawdzi się kamera

 monitoring IP domu i posesji
 monitoring bramy wjazdowej, furtki i podjazdu
 monitoring PoE firmy i biura
 monitoring sklepów, magazynów i hal produkcyjnych
 monitoring parkingów i terenów zewnętrznych
 ochrona obiektów wymagających inteligentnego wykrywania zagrożeń
 monitoring miejsc, w których ważna jest możliwość aktywnego odstraszania intruzów

Wysoka jakość obrazu 6Mpx - zobacz więcej szczegółów

Kamera została wyposażona w nowoczesny przetwornik **1/1.8" CMOS o rozdzielczości 6Mpx**, umożliwiający rejestrowanie obrazu o maksymalnej rozdzielczości **3288 × 1850 pikseli**.

Większa liczba pikseli pozwala uchwycić więcej szczegółów niż w przypadku standardowych kamer 2Mpx i 4Mpx. Ma to szczególne znaczenie podczas obserwacji osób, pojazdów oraz zdarzeń wymagających dokładniejszej analizy.

Dzięki technologii **WDR 120 dB** kamera lepiej radzi sobie z kontrastowym oświetleniem, na przykład gdy część obserwowanego terenu znajduje się w cieniu, a pozostała jest intensywnie nasłoneczniona.

Dodatkowo cyfrowa redukcja szumów **3D DNR** ogranicza zakłócenia obrazu, poprawiając jego czytelność przy niewielkiej ilości światła.

Nie tracisz ważnych szczegółów - otrzymujesz obraz, który ułatwia analizę sytuacji na chronionym terenie.

NightColor - kolorowy monitoring również po zmroku



Kamera wykorzystuje technologię **NightColor**, która wspomaga rejestrowanie szczegółowego, kolorowego obrazu w warunkach ograniczonego oświetlenia.

Jasny obiektyw z przysłoną **F1.0** oraz czuły przetwornik CMOS umożliwiają skuteczne wykorzystanie dostępnego światła, co przekłada się na lepszą widoczność obserwowanego terenu po zmroku.

W kamerze zastosowano dwa rodzaje oświetlenia:

- **IR LED** - podczerwień umożliwiająca obserwację w ciemności, również bez widocznego dla człowieka światła
- **WhiteLight** - oświetlenie białym światłem, wspomagające rejestrowanie kolorowego obrazu po zmroku

Oba oświetlacze oferują zasięg **do 50 metrów w terenie otwartym**.

Co to oznacza w praktyce?

- możliwość prowadzenia monitoringu przez całą dobę
- lepsza widoczność szczegółów przy słabym oświetleniu
- obserwacja terenu również w całkowitej ciemności dzięki oświetlaczowi IR
- możliwość uzyskania kolorowego obrazu nocnego z wykorzystaniem światła białego
- większa skuteczność identyfikacji szczegółów zdarzeń

Inteligentna detekcja SMD 4.0 - mniej fałszywych alarmów

Tradycyjne kamery z detekcją ruchu mogą reagować na poruszające się gałęzie, padający deszcz, zmiany oświetlenia czy przemieszczające się zwierzęta.

Technologia **SMD 4.0** wykorzystuje zaawansowane algorytmy analizy obrazu, które pozwalają skuteczniej odróżniać ludzi i pojazdy od innych poruszających się obiektów.

Dzięki temu system monitoringu może ograniczyć liczbę niepotrzebnych powiadomień, koncentrując się na zdarzeniach wymagających uwagi użytkownika.

Najważniejsze zalety SMD 4.0:

- rozpoznawanie sylwetek ludzi
- identyfikacja pojazdów mechanicznych
- ograniczenie fałszywych alarmów
- skuteczniejsze wyszukiwanie istotnych zdarzeń
- zwiększenie efektywności codziennego monitoringu

AcuPick - szybkie wyszukiwanie osób i pojazdów w nagraniach

Przeglądanie wielogodzinnych nagrań z monitoringu w poszukiwaniu konkretnej osoby lub pojazdu może zajmować dużo czasu.

Technologia **AcuPick** została opracowana w celu usprawnienia wyszukiwania interesujących obiektów w zarejestrowanym materiale wideo.

W połączeniu z kompatybilnym rejestratorem obsługującym tę funkcję możliwe jest efektywniejsze odnajdywanie nagrań przedstawiających wybrane osoby lub pojazdy.

Dlaczego warto korzystać z AcuPick?

- oszczędność czasu podczas przeszukiwania archiwum nagrań
- łatwiejsze odnajdywanie osób i pojazdów
- szybsza analiza zdarzeń z monitoringu
- wygodniejsza obsługa rozbudowanych systemów CCTV

To szczególnie przydatna funkcja w monitoringu parkingów, firm, magazynów i większych posesji.

Ochrona perymetryczna - inteligentna kontrola chronionego terenu

Kamera została wyposażona w inteligentne funkcje ochrony perymetrycznej, które umożliwiają automatyczne wykrywanie określonych zdarzeń.

System pozwala skonfigurować wirtualną linię lub obszar, a następnie analizować zachowanie obiektów znajdujących się w obserwowanej scenie.

Dostępne funkcje:

- **przekroczenie linii** - wykrywanie przejścia lub przejazdu przez wyznaczoną granicę
- **wtargnięcie w obszar** - wykrywanie pojawienia się obiektu w określonej strefie
- **klasyfikacja obiektów** - rozróżnianie ludzi i pojazdów mechanicznych

Funkcje te pomagają ograniczać fałszywe alarmy oraz zwiększają skuteczność nadzoru nad bramami, wejściami, ogrodzeniami i innymi newralgicznymi miejscami.

Detekcja twarzy - zaawansowana analiza obrazu

Kamera obsługuje inteligentną funkcję **detekcji twarzy**, która umożliwia wykrywanie twarzy pojawiających się w obserwowanym obszarze.

Zastosowane algorytmy wspierają analizę i śledzenie twarzy oraz rejestrowanie ich zdjęć.

Możliwości analizy twarzy:

- automatyczne wykrywanie twarzy
- śledzenie wykrytych twarzy
- rejestrowanie zdjęć twarzy
- analiza wybranych atrybutów twarzy
- analiza ekspresji twarzy

Rozwiązanie może wspomagać analizę zdarzeń w miejscach wymagających szczegółowego nadzoru wideo.

Aktywne odstraszanie ADC - kamera, która reaguje na zagrożenia

Kamera nie ogranicza się wyłącznie do rejestrowania obrazu. Zastosowana technologia **ADC (Active Deterrence Camera)** umożliwia aktywne ostrzeganie za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

W przypadku wykrycia odpowiednio skonfigurowanego zdarzenia urządzenie może uruchomić alarm optyczno-dźwiękowy.

Najważniejsze korzyści aktywnego odstraszania:

- możliwość szybkiego ostrzegania o wykrytym zagrożeniu
- sygnalizacja świetlna i dźwiękowa
- zwiększenie widoczności działania systemu ochrony
- możliwość zniechęcenia intruza do dalszego działania

Aktywne odstraszanie jest szczególnie przydatne przy ochronie posesji prywatnych, parkingów, magazynów i obiektów firmowych.

Wbudowany mikrofon i głośnik - obraz i dźwięk w jednym urządzeniu


Kamera została wyposażona we **wbudowany mikrofon oraz głośnik**, dzięki czemu monitoring może obejmować nie tylko obraz, ale również dźwięk.

Urządzenie posiada także **jedno wejście i jedno wyjście audio**, zapewniając dodatkowe możliwości integracji z systemami nagłośnienia i komunikacji.

Co zyskujesz?

- możliwość rejestrowania dźwięków z otoczenia kamery
- odsłuch dźwięku podczas monitorowania obiektu
- możliwość komunikacji głosowej przy wykorzystaniu zgodnego systemu
- współpracę głośnika z funkcją aktywnego odstraszania

Obiektyw 2,8 mm - szeroki kąt widzenia i większy obszar obserwacji

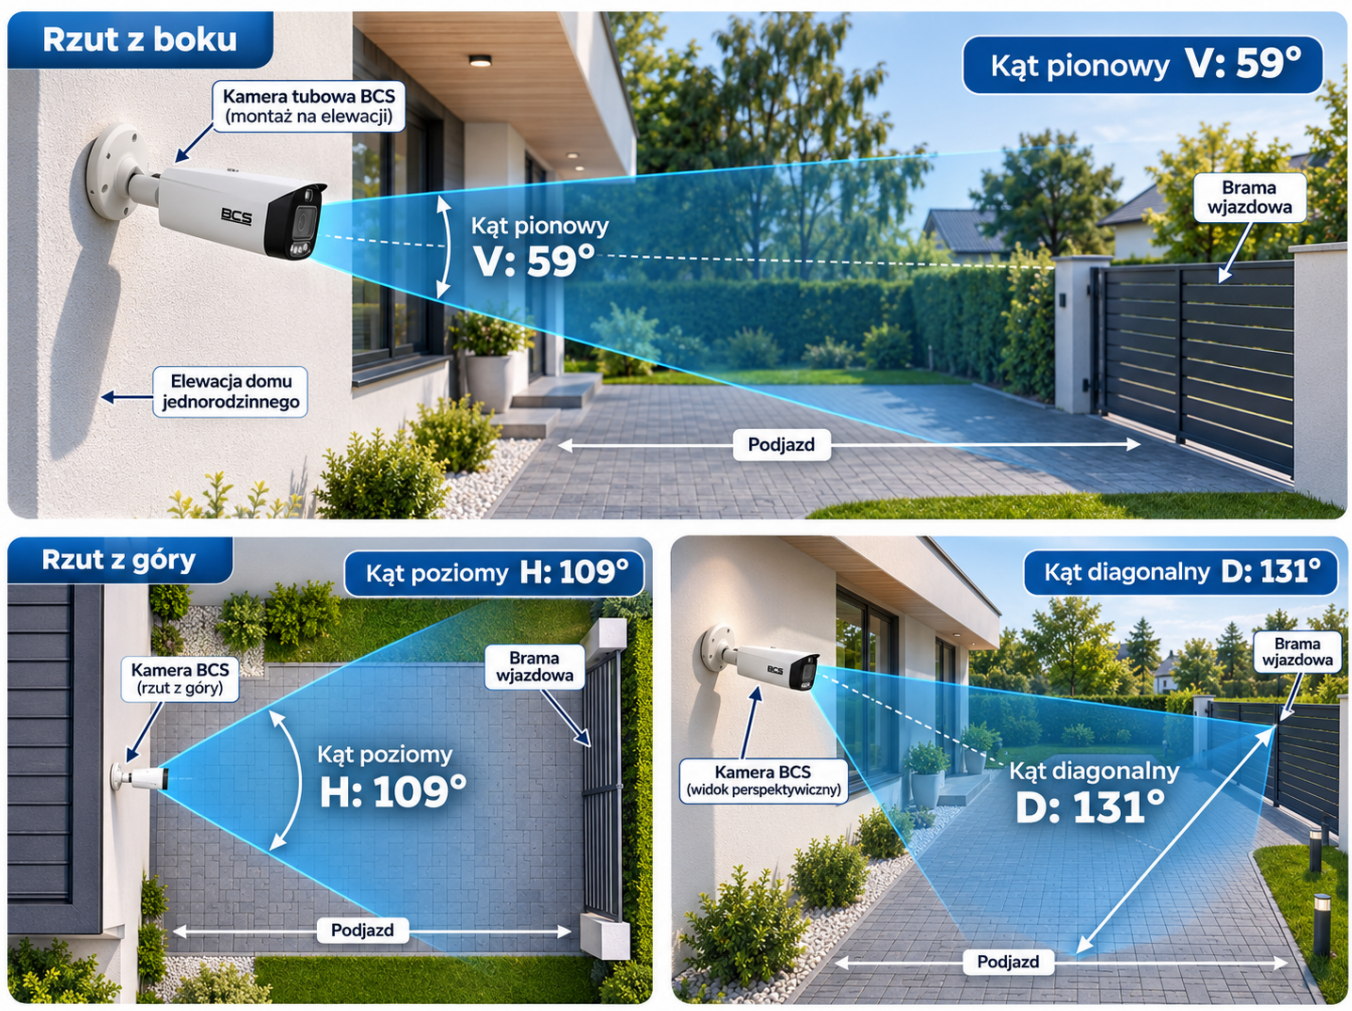

Kamera posiada **stałoogniskowy obiektyw 2,8 mm** z jasną przysłoną **F1.0**, który zapewnia szerokie pole obserwacji.

Kąty widzenia kamery:

- **poziomy (H): 109°**
- **pionowy (V): 59°**
- **przekątny (D): 131°**


Szeroki kąt widzenia pozwala obserwować rozległy fragment posesji, podjazdu lub parkingu bez konieczności stosowania kilku kamer obejmujących ten sam obszar.

Dzięki niemu:

- widzisz większy obszar przed budynkiem
- możesz objąć monitoringiem bramę wjazdową, podjazd i fragment ogrodu
- ograniczasz ryzyko powstawania martwych stref
- uzyskujesz szerokie pole obserwacji z jednego punktu montażowego

Kamera posiada również **16-krotny zoom cyfrowy**, umożliwiający powiększanie fragmentów obrazu. Powiększenie cyfrowe nie zwiększa jednak liczby zarejestrowanych szczegółów.

Monitoring na telefonie - kontroluj bezpieczeństwo z dowolnego miejsca

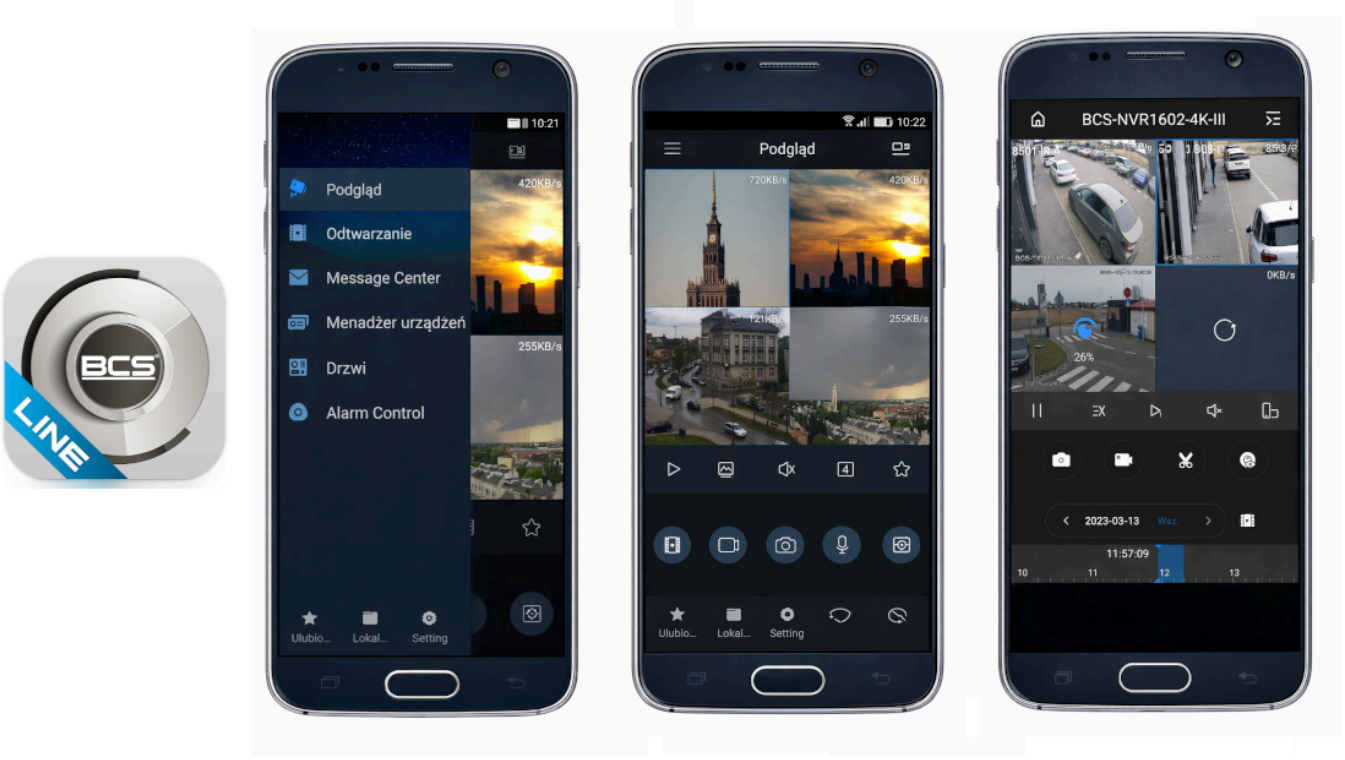

Kamera wspiera obsługę przez **aplikację mobilną na urządzenia z systemem Android i iOS**, umożliwiając zdalne korzystanie z monitoringu po odpowiedniej konfiguracji połączenia sieciowego.

Możliwości zdalnego monitoringu:

- podgląd obrazu z kamery na żywo
- zdalne monitorowanie chronionego terenu
- dostęp do funkcji urządzenia obsługiwanych przez aplikację
- możliwość integracji z rejestratorem NVR
- wygodna kontrola monitoringu również podczas nieobecności w obiekcie

To praktyczne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć kontrolę nad domem, firmą lub magazynem także poza miejscem instalacji kamery.

Oprogramowanie na komputer BCS Manager



Do zarządzania monitoringiem z komputera przewidziano oprogramowanie **BCS Manager**, dostępne dla systemów Windows, Linux oraz macOS.

Oprogramowanie umożliwia pracę z kompatybilnymi urządzeniami systemu monitoringu oraz wygodną obsługę kamer i rejestratorów.

Najważniejsze korzyści:

- wygodny podgląd obrazu na komputerze
- zarządzanie kompatybilnymi urządzeniami monitoringu
- centralizacja obsługi systemu CCTV
- możliwość wykorzystania oprogramowania w instalacjach domowych i firmowych

Strumieniowanie RTMP - obraz na żywo w serwisach streamingowych

Kamera obsługuje protokół **RTMP**, który umożliwia przesyłanie obrazu wideo w czasie rzeczywistym do kompatybilnych platform i usług streamingowych.

Dzięki tej funkcji urządzenie może być wykorzystane nie tylko jako element systemu bezpieczeństwa, ale także do realizacji transmisji obrazu na żywo.

Przykładowe zastosowania:

- transmisja obrazu z wybranych obszarów obiektu
- podgląd na żywo z kamer pogodowych lub turystycznych
- monitorowanie wydarzeń i obiektów publicznych
- integracja z kompatybilnymi usługami streamingowymi

Trwałość i niezawodność - gotowa na trudne warunki atmosferyczne

Kamera została zamknięta w wytrzymałej **metalowej obudowie o klasie szczelności IP67**, umożliwiającej użytkowanie urządzenia na zewnątrz budynków.

Wysoka odporność na pył i wodę sprawia, że kamera sprawdzi się w zmiennych warunkach pogodowych, zapewniając ciągłość monitoringu przez cały rok.

Co to oznacza:

- pełna pyłoszczelność obudowy
- odporność na deszcz i śnieg
- odporność na krótkotrwałe zanurzenie w wodzie zgodnie z wymaganiami IP67
- praca w temperaturach od **-40°C do +60°C**
- solidna konstrukcja przeznaczona do montażu zewnętrznego

Dzięki temu kamera nadaje się do monitoringu budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych, parkingów i innych terenów zewnętrznych.

Prosta instalacja i elastyczność systemu

- zasilanie **PoE** - przesyłanie danych oraz energii jednym przewodem Ethernet
- możliwość zasilania napięciem **12V DC**
- obsługa **Dual Power Backup** - redundancja zasilania
- zgodność z **ONVIF (S/G/T/M)**
- współpraca z kompatybilnymi rejestratorami **NVR**
- obsługa kart pamięci **microSD do 512 GB**
- metalowa obudowa przystosowana do pracy na zewnątrz
- możliwość wykorzystania dedykowanych adapterów montażowych BCS

Kamera może być wykorzystywana zarówno w nowych instalacjach monitoringu IP, jak i przy rozbudowie istniejących systemów.

Obsługa standardu ONVIF ułatwia integrację z urządzeniami innych producentów, o ile obsługują wymagane funkcje i profile zgodności.

Specyfikacja techniczna:

Parametry kamery:

- typ kamery: tubowa IP
- przetwornik: 1/1.8" CMOS 6Mpx
- system skanowania: Progressive Scan
- rozdzielczość maksymalna: 6Mpx (3288 × 1850)
- piksele: 3288(H) × 1850(V)
- pamięć RAM: 1 GB
- pamięć ROM: 256 MB
- migawka: automatyczna / manualna, 1/3 s do 1/100000 s
- czułość: 0.0005 Lux (kolor, F1.0, 30 IRE)
- czułość: 0.0004 Lux (B/W, F1.0, 30 IRE)
- czułość z oświetlaczem IR: 0 Lux
- stosunek sygnał/szum (S/N): 56 dB
- mechaniczny filtr podczerwieni: ICR
- technologia NightColor: tak

Parametry obiektywu kamery:

- typ obiektywu: stałoogniskowy
- ogniskowa: 2,8 mm
- przysłona: F1.0
- ostrość: stała
- typ przysłony: stała
- kąt widzenia poziomy (H): 109°
- kąt widzenia pionowy (V): 59°
- kąt widzenia przekątny (D): 131°

- zoom cyfrowy: 16×
- odległość DORI - detekcja: 70 m
- odległość DORI - obserwacja: 28 m
- odległość DORI - rozpoznanie: 14 m
- odległość DORI - identyfikacja: 7 m

Oświetlenie nocne:

- rodzaj oświetlacza: IR LED + WhiteLight
- zasięg podczerwieni IR: do 50 m
- zasięg światła białego WhiteLight: do 50 m
- technologia NightColor: tak
- mechaniczny filtr podczerwieni: ICR

Parametry wideo i audio:

- kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG / Ai Coding
- liczba strumieni wideo: 3
- strumień główny: 3288 × 1850 przy 1-25/30 kl./s
- strumień drugi: 1920 × 1080 przy 1-25/30 kl./s
- strumień trzeci: 1920 × 1080 przy 1-25/30 kl./s
- bitrate H.264: 3 kb/s do 16384 kb/s
- bitrate H.265: 3 kb/s do 16384 kb/s
- rozdzielczości: 6Mpx (3288 × 1850 / 3200 × 1800), 5Mpx (2880 × 1620), 4Mpx (2688 × 1520 / 2560 × 1440), 3Mpx (2304 × 1296), 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576 / 704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288 / 352 × 240)
- wbudowany mikrofon: tak
- wbudowany głośnik: tak
- wejście audio: 1
- wyjście audio: 1
- kompresja audio: G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM

Funkcje poprawy jakości obrazu:

- balans bieli (AWB): automatyczny / manualny
- szeroki zakres dynamiki: WDR 120 dB
- kompensacja światła tła: BLC
- kompensacja silnego światła: HLC
- automatyczna poprawa obrazu: SSA
- cyfrowa redukcja szumów: 3D DNR
- kontrola wzmocnienia (AGC): automatyczna / manualna
- korekcja zniekształceń obiektywu: LDC
- obszar zainteresowania: ROI
- elektroniczna redukcja zamglenia: Defog
- odbicie lustrzane: Mirror
- obrót obrazu: 0° / 90° / 180° / 270°
- tryb korytarzowy: obrót obrazu o 90°

Funkcje inteligentne AI:

- wbudowane algorytmy inteligentnej analizy i rozpoznawania obrazu
- ochrona perymetryczna - wtargnięcie w obszar
- ochrona perymetryczna - przekroczenie linii
- rozpoznawanie obiektów - osoba / pojazd mechaniczny
- inteligentna detekcja ruchu: SMD 4.0
- technologia AcuPick
- detekcja twarzy - wykrywanie i śledzenie
- rejestrowanie zdjęć wykrytych twarzy
- rozpoznawanie atrybutów twarzy
- analiza ekspresji twarzy
- detekcja ruchu: 4 obszary
- maski prywatności: 8 obszarów
- aktywne odstraszanie ADC: alarm optyczno-dźwiękowy

Parametry sieciowe:

- interfejs sieciowy: RJ-45 (10/100 Mb/s)
- protokoły: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP,

NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Bonjour, Auto Registration
- zgodność ze standardem ONVIF: profile S/G/T/M
- przechowywanie danych: FTP, SFTP, NAS
- gniazdo karty pamięci: microSD do 512 GB (karta nie jest dołączona)
- obsługa przez Web Service
- oprogramowanie na komputer: BCS Manager (Windows / Linux / macOS)
- obsługa przez aplikację mobilną (Android / iOS)
- obsługa strumieniowania RTMP

Bezpieczeństwo transmisji i dostępu:

- uwierzytelnianie Digest
- WSSE
- blokada konta: Account Lockout
- dzienniki bezpieczeństwa: Security Logs
- filtrowanie adresów IP i MAC
- obsługa certyfikatów X.509
- obsługa Syslog
- bezpieczna komunikacja HTTPS
- uwierzytelnianie sieciowe 802.1X
- Trusted Boot
- Trusted Execution
- Trusted Upgrade

Interfejsy i alarmy:

- wejście alarmowe: 1
- wyjście alarmowe: 1
- wejście audio: 1
- wyjście audio: 1
- wbudowany mikrofon
- wbudowany głośnik
- alarm optyczno-dźwiękowy ADC

Obudowa i parametry pracy:

- typ obudowy: tubowa
- materiał obudowy: metal
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -40°C do +60°C
- wilgotność pracy: maksymalnie 95% RH
- wymiary: 288,4 × 94,4 × 84,7 mm

Zasilanie:

- zasilanie: 12V DC / PoE (802.3at)
- maksymalny pobór mocy: 15,1 W
- redundancja zasilania: Dual Power Backup

Dedykowane akcesoria montażowe - lepszy montaż, lepszy efekt

Aby uzyskać estetyczny i trwały montaż kamery, warto zastosować odpowiednie akcesoria marki BCS. Dedykowane adaptery ułatwiają instalację, prowadzenie okablowania oraz właściwe zamocowanie urządzenia do wybranej powierzchni.

Rekomendowane adaptery pasujące do tej kamery:

- BCS-AT356
- BCS-AT5V
- BCS-ATU-B
- BCS-AT135
- BCS-ADU-B
- BCS-ADU100
- BCS-ADU125

Dlaczego warto dokupić odpowiedni adapter?

- estetyczne ukrycie przewodów i złączy
- dodatkowa ochrona połączeń instalacyjnych przed warunkami atmosferycznymi
- łatwiejszy montaż kamery
- lepszy efekt wizualny całej instalacji
- możliwość dopasowania sposobu montażu do miejsca instalacji

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy ten model kamery działa w nocy?
- tak, kamera posiada oświetlacz IR oraz światło białe WhiteLight o zasięgu do 50 m w terenie otwartym. Wspiera również technologię NightColor.

Czy kamera umożliwia rejestrowanie kolorowego obrazu nocą?
- tak, technologia NightColor wspiera uzyskiwanie kolorowego obrazu w słabym świetle, a oświetlacz WhiteLight umożliwia doświetlenie sceny światłem białym.

Czy mogę mieć podgląd na telefonie?
- tak, kamera obsługuje zdalny dostęp przez kompatybilną aplikację mobilną na urządzenia z Androidem i iOS.

Czy kamera potrafi odróżnić człowieka od samochodu?
- tak, dzięki funkcjom inteligentnej analizy obrazu i technologii SMD 4.0 kamera obsługuje klasyfikację ludzi oraz pojazdów mechanicznych.

Czy kamera posiada mikrofon i głośnik?
- tak, urządzenie ma wbudowany mikrofon oraz głośnik, a także dodatkowe wejście i wyjście audio.

Czy kamera może odstraszać intruza?
- tak, posiada funkcję ADC umożliwiającą uruchomienie alarmu optyczno-dźwiękowego po odpowiedniej konfiguracji.

Czy kamera nadaje się na zewnątrz?
- tak, metalowa obudowa posiada stopień ochrony IP67, a dopuszczalna temperatura pracy wynosi od -40°C do +60°C.

Czy można regulować kąt widzenia kamery?
- kamera posiada obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, dlatego nie oferuje optycznej regulacji kąta widzenia. Można natomiast dostosować kierunek obserwacji podczas montażu.

Czy kamera może nagrywać bez rejestratora?
- tak, kamera obsługuje karty microSD o pojemności do 512 GB, dzięki czemu możliwy jest lokalny zapis materiału wideo bez osobnego rejestratora NVR.

Czy kamera współpracuje z rejestratorami innych producentów?
- tak, urządzenie obsługuje standard ONVIF (S/G/T/M). Zakres dostępnych funkcji zależy od kompatybilności z danym rejestratorem.

Czy kamera obsługuje transmisję obrazu przez internet?
- tak, urządzenie wspiera protokół RTMP umożliwiający przesyłanie obrazu na żywo do kompatybilnych usług streamingowych.

Czy kamera może być zasilana przez PoE?
- tak, kamera obsługuje zasilanie PoE oraz 12V DC. Przed doborem switcha lub injectora PoE należy potwierdzić wymagany standard zasilania dla konkretnego modelu.

Czy funkcja AcuPick działa z każdym rejestratorem?
- nie, pełne wykorzystanie AcuPick wymaga kompatybilnego rejestratora i oprogramowania obsługującego tę technologię.

Postaw na inteligentny i profesjonalny monitoring BCS

Kamera IP BCS 6Mpx NightColor to zaawansowane rozwiązanie dla osób, które oczekują wysokiej jakości obrazu, inteligentnego wykrywania zagrożeń i niezawodnej pracy przez całą dobę.

Połączenie rozdzielczości **6Mpx**, technologii **NightColor**, funkcji **SMD 4.0 i AcuPick**, analizy twarzy oraz aktywnego odstraszania **ADC** sprawia, że kamera oferuje znacznie więcej niż standardowy monitoring wideo.

Solidna metalowa obudowa **IP67**, oświetlenie nocne do **50 metrów** oraz możliwość zasilania przez PoE pozwalają wykorzystać urządzenie zarówno w przydomowej instalacji, jak i w bardziej wymagających systemach zabezpieczeń.

Jeżeli zależy Ci na szczegółowym obrazie, automatycznym wykrywaniu zdarzeń i skuteczniejszej ochronie swojego mienia - kamera BCS 6Mpx będzie doskonałym wyborem.