

Dane aktualne na dzień: 06-04-2025 13:09

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kompaktowa-hd cvi-dahua-hac-hf3231ep-t-2-1mpx-12vdc24vac-p-2435.html>



# KAMERA KOMPAKTOWA HDCVI DAHUA HAC-HF3231EP-T 2,1Mpx 12VDC/24VAC

Cena brutto	<b>936,03 zł</b>
Cena netto	<b>761,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>HAC-HF3231EP-T</b>
Producent	<b>Dahua</b>

## Opis produktu

### Kamera kompaktowa DAHUA HDCVI

posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2.1 MPX** oraz wyjścia/wejścia audio i wideo.

Kamera przeznaczona jest do zastosowań zarówno **wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń** (przy zastosowaniu obudowy). Pozwala ona na montaż sprzętu **na suficie i na ścianie**.

**Obiektyw nie jest** dołączony do zestawu.

### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8" 2.1 MPX, CMOS
- ilość klatek: 25/30 fps @1080p & 25/30/50/60 fps@720p
- wejście/wejście alarmu: 2/1
- wejście audio: 1
- funkcje: WDR (120dB), Dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, funkcja inteligentnego wideo
- wyjścia HDCVI/HDSDI/CVBS
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
  - podgląd za pośrednictwem Internetu,
  - CMS (DSS/ISS)
  - DMSS
- zasilanie: 12VDC/24VAC

### Przeznaczenie:

Kamera przeznaczona jest do zastosowań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń (przy zastosowaniu obudowy). Pozwala ona na montaż sprzętu na suficie i na ścianie. Jest przydatny do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkol.

### Jakość obrazu:

HDCVI przeważa nad konkurencją przede wszystkim ze względu na łatwość instalacji i konfiguracji sprzętu, brak opóźnień i zakłóceń oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

Transmisja obrazu do 500m przewodem koncentrycznym, do 300m skrętką komputerową


Schemat działania systemu HD-CVI

(sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

Akcesoria opcjonalne:



Specyfikacja techniczna:

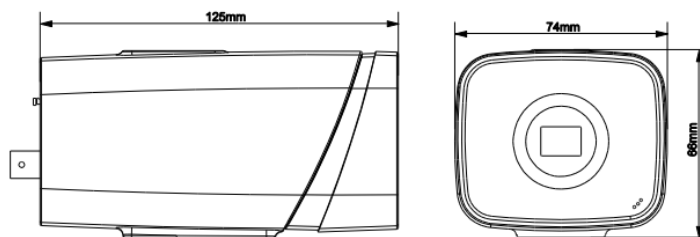

Model	DH-HAC-HF3231EP-T	DH-HAC-HF3231EN-T
<b>Camera</b>		
Image Sensor	1/2.8" 2.1Megapixel CMOS	
Effective Pixels	1945(H)×1097(V)	
Electronic Shutter	1.3s~1/30,000s	1s~1/30,000s
Video Frame Rate	25/50fps@720P; 25fps@1080P	30/60fps@720P; 30fps@1080P
Synchronization	Internal	
Mini. Illumination	0.005Lux/F1.4 (color); 0.0005Lux/F1.4 (B/W)	
Video Output	1-channel BNC HDCVI high definition video output 1-channel BNC SDI video output 1-channel BNC CVBS standard definition video output	
<b>Camera Features</b>		
Day/Night	Auto(ICR) / Color / B/W	
Noise Reduction	2D/3D	
OSD Menu	Support	
<b>Lens</b>		
Lens Type	Manual/Auto Iris	
Mount Type	C/CS	
<b>Auxiliary Interface</b>		
RS485	1	
Alarm	2 channel in/ 1 channel out	
Audio	1 channel in	
<b>General</b>		
Power Supply	AC24V±25% / DC12V±25%	
Power Consumption	Max 4.7W	
Working Environment	-30°C~+60°C / Less than 95%RH (no condensation)	
Transmission Distance	Over 500m via 75-3 coaxial cable	
Dimensions(W×D×H)	125mm×74mm×66mm	
Weight	0.48kg	
Material	Metal	

---

**W zestawie:**

- kamera Dahua HAC-HF3231EP-T - 1 szt.

- paragon lub faktura VAT.