

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kompaktowa-ip-bcs-bip8200-iii-2mpx-12vdc-poe-p-1929.html>



KAMERA KOMPAKTOWA IP BCS-BIP8200-III 2Mpx 12VDC PoE

Cena brutto	1 826,55 zł
Cena netto	1 485,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	BIP8200-III
Producent	BCS
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Kamera kompaktowa BCS IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX LOW LIGHT** oraz szereg funkcji ulepszających jakość obrazu (np. Defog czy ROI). Produkt wyposażony jest też w wejścia/wyjścia alarmowe oraz slot na kartę **MicroSD** (do 32 GB).

Atutem jest też oprogramowanie **Smart PSS** na komputer, dzięki któremu możemy z łatwością zarządzać systemem. Istnieje również **aplikacja mobilna** (system: Android, Windows Phone, iOS), która umożliwia podgląd z dowolnego miejsca na Ziemi. Kamera jest kompatybilna ze standardem **ONVIF**, więc współpracuje z innymi kamerami IP większości znanych producentów. Produkt przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań**. Można go zamontować **na suficie lub na ścianie (wymagany dodatkowy uchwyt)**.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2", 2 MPX PS Sony CMOS IMX185
- kompresja wideo: H.264 / MJPEG
- zapis wideo: 25 kl/s @ 2Mpx (1920x1080)
- funkcje: 3DNR, AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ICR (Dzień/noc), Defog, ROI
- wejście na kartę MicroSD (do 32 GB; brak w zestawie)
- wyjście wideo: 1Vpp
- wsparcie dla soczewek C / CS
- zgodność z ONVIF
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
 - podgląd za pośrednictwem Internetu,
 - CMS (DSS/PSS)
 - DMSS
- zasilanie: 12VDC / 24VAC / PoE (802.3af)

Obiektów NIE jest dołączony do zestawu!

Przeznaczenie:

Kamera przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań. Można ją zamontować na suficie lub na ścianie. Jest przydatny do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.

Panel tylny:



Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrożony, więc jest też bardziej czytelny.

2) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.



3) ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.




1080P 512Kbps ROI OFF

1080P 512Kbps ROI ON


4) AWB (system automatycznego balansu bieli)

Funkcja, dzięki której można uzyskać odpowiednie kolory obrazu - automatycznie dostosowywane są parametry, aby zachować naturalne proporcje odcieni bieli. Obraz staje się bardziej czytelny, rzeczywisty.

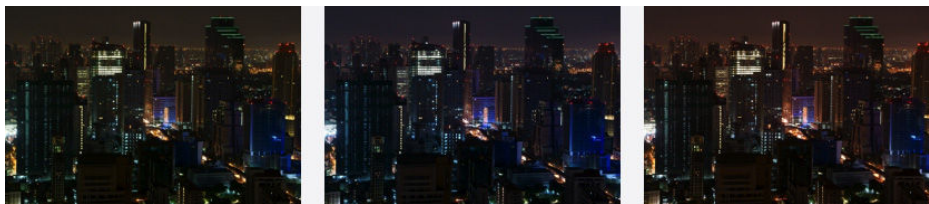

5) Defog (automatycznie niwelowanie zakłóceń)

Dzięki tej funkcji poprawimy przejrzystość rejestrowanego obrazu, szczególnie w sytuacji wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych (np. mgły, opadów śniegu).

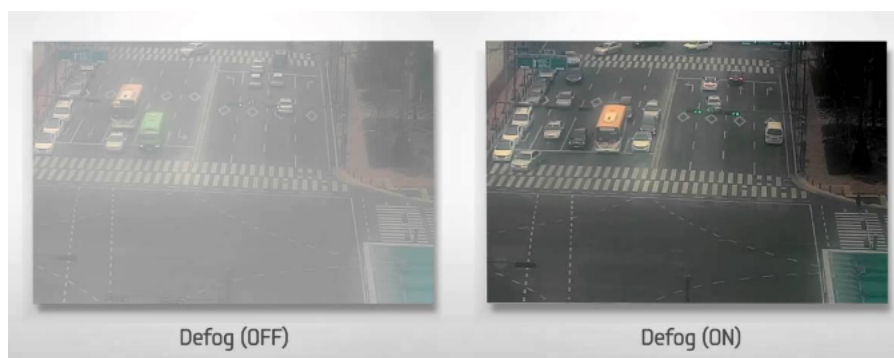

Smart PSS (dla komputera)




DMSS (dla urządzeń mobilnych)



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Wymiary:

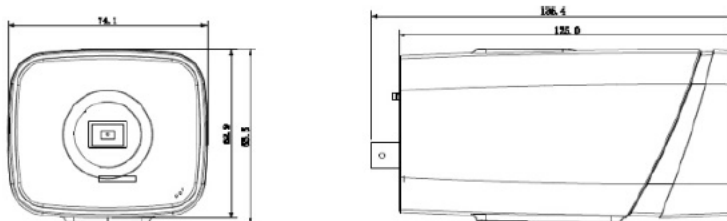

W zestawie:

- kamera BCS-BIP8200-III - 1 szt.