Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 06:32

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-4w1-5mpx-bcs-ea15fr3l3-z-obiektywem-stalym-2-8mm-ir-led-whitelight-p-21111.html



KAMERA KOPUŁKOWA 4w1 5Mpx BCS-EA15FR3L3 z OBIEKTYWEM STAŁYM 2,8mm + IR LED + WhiteLight

Cena brutto	**226,95 zł**
Cena netto	**184,51 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25415**
Kod EAN	**5904890717244**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Kamera kopułkowa 4w1 5Mpx BCS-EA15FR3L3 - świetna jakość obrazu



Zależy Ci na modernizacji monitoringu bez wymiany całej instalacji? Kamera **BCS-EA15FR3L3** będzie dobrym wyborem. Zapewnia dobrą jakość obrazu i stabilną pracę, dzięki czemu masz realną kontrolę nad tym, co dzieje się wokół domu, firmy lub magazynu.

 Rozdzielczość **5Mpx**, obsługa systemów AHD / HDCVI / HDTVI / CVBS oraz obiektyw ze stałą ogniskową sprawiają, że kamera działa skutecznie w każdych warunkach – zarówno w dzień, jak i w nocy, oferując wyraźny obraz i większą precyzję detekcji.

Jedno urządzenie, a wiele możliwości

Kamera **BCS-EA15FR3L3** obsługuje cztery standardy transmisji obrazu:

- HDCVI
- AHD
- HDTVI
- CVBS (analog)

Sprawia to, że łatwo dopasujesz urządzenie do istniejącej instalacji – bez konieczności wymiany całego systemu.

Zmodernizuj swój system monitoringu - wykorzystaj istniejące okablowanie

To rozwiązanie szczególnie polecane jest, jeśli:

- posiadasz starszy system analogowy,
- chcesz poprawić jakość obrazu bez dużych kosztów, ale...
- nie planujesz wymiany przewodów.

Kamera działa na klasycznym kablu koncentrycznym, co znacząco upraszcza modernizację całego systemu.

Wysoka jakość obrazu - 5Mpx - rozpoznaj więcej szczegółów

Rozdzielczość 5Mpx przekłada się na:

- wyraźniejszy obraz niż Full HD,
- lepszą identyfikację osób i pojazdów,
- większą ilość detali w kadrze.

Jest to spora przewaga względem starszych kamer analogowych.




Obiektyw stałoogniskowy – uzyskaj szeroki kąt widzenia

Obiektyw **2,8 mm** ze stałą ogniskową posiada szeroki kąt widzenia (H: 113.3° V: 62.1° D: 134.3°).

Dzięki niemu:

- widzisz więcej terenu,
- zmniejsza ryzyko martwych stref,
- nie musisz ponownie montować kamery.

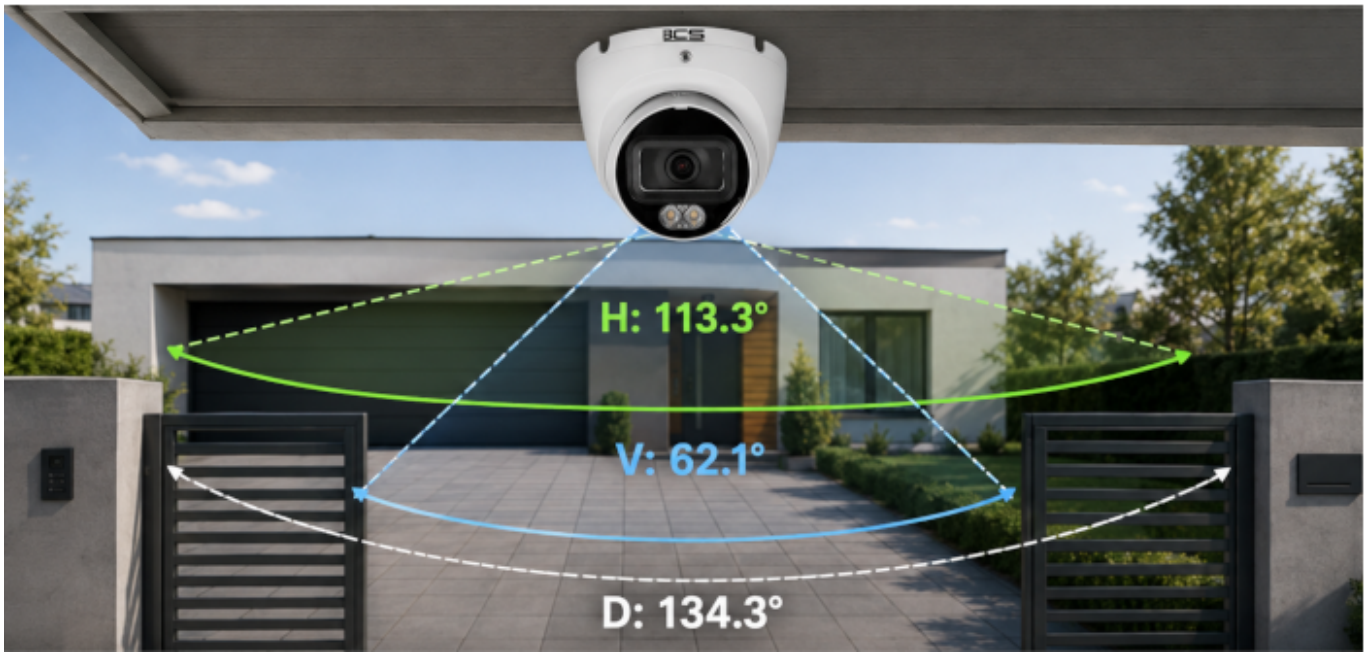

Oświetlenie podczerwienią IR - nocny obraz

Kamera wyposażona jest w diody podczerwieni IR oraz reflektor światła białego LED, które:

- pozwalają na rejestrację obrazu w kolorze w nocy,
- posiadają zasięg do 30m (w terenie otwartym),
- umożliwiają dostrzeżenie większej ilości detali.

Takie rozwiązanie zwiększa skuteczność monitoringu i pozwala uchwycić więcej szczegółów.

Dobra jakość obrazu dzięki szeregowi funkcji

- DWDR - szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- 3D-DNR - cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- AGC - automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- AWB - automatyczny balans bieli
- ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- Mirror - obrót obrazu
- Maski prywatności (8)

Odporność na warunki zewnętrzne

- obudowa o wysokiej odporności (IP67),
- praca w trudnych warunkach atmosferycznych,
- stabilne działanie w niskich i wysokich temperaturach.

Kamera sprawdzi się zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.



Prosta instalacja i szybka konfiguracja - odpowiednie rozwiązanie dla każdego

- szybkie przełączanie trybów pracy (AHD / CVI / TVI / CVBS),
- kompatybilność z wieloma rejestratorami,
- brak skomplikowanej konfiguracji sieciowej.

Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą prostego i skutecznego monitoringu.

Dla kogo ten model

Kamera będzie dobrym wyborem jeśli:

 modernizujesz stary system CCTV,
 chcesz wykorzystać istniejące przewody,
 zależy ci na dobrej jakości obrazu bez przechodzenia na IP,
 potrzebujesz prostego i stabilnego rozwiązania.

Specyfikacja techniczna:

Parametry kamery:

- przetwornik: 5Mpx PS CMOS
- ilość pikseli: 2880(H)×1620(V)
- system: HDCVI / AHD / HDTVI / ANALOG
- rozdzielczość: 5Mpx (2880×1620) / 4Mpx (2560×1440) / 1080p (1920×1080) / 960H (960×576/960×480); TVI 5Mpx 16:9 (2960×1665)
- czułość: 0.05Lux(F1.6) 0.005Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(B/W,IR)
- promiennik podczerwieni IR LED - zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
- reflektor światła białego: zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
- migawka: auto / manual 1/30s~1/100000s
- obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
- stosunek S/N: 65dB
- DORI: 59.8m (Detect) / 23.9m (Observe) / 12m (Recognize) / 6m (Identify)

Parametry obiektywu kamery:

- typ obiektywu: stałoogniskowy
- ogniskowa: 2,8 mm
- wielkość przysłony: F1.6
- typ przysłony: stała
- kąt widzenia: H: 113.3° V: 62.1° D: 134.3°

Pozostałe:

- wbudowany mikrofon

Obudowa i parametry pracy:

- kolor: biały
- materiał: metal
- temperatura pracy: -40°C ... +60°C
- wilgotność: max. 95% RH
- stopień ochrony: IP67
- wymiary: Ø94 × 85.7 mm
- waga: 0,32kg

Zasilanie:

- zasilanie: 12VDC
- pobór mocy: max. 4.3W

Dedykowane akcesoria montażowe – lepszy montaż, lepszy efekt

Aby uzyskać estetyczny i trwały montaż, warto zastosować dedykowane akcesoria BCS. Dzięki nim instalacja jest nie tylko

łatwiejsza, ale również bardziej profesjonalna i bezpieczna.

Rekomendowane uchwyty (puszki montażowe) do tej kamery:

- BCS-L-UD2
- BCS-L-AT48
- BCS-ADU170,
- BCS-ADU125,
- BCS-ADU100
- BCS-ADU-B,
- BCS-AD11,
- BCS-L-AT135(2)
- BCS-ATU-B.

Dlaczego warto dokupić uchwyt?

- ukrycie kabli (ważne dla klienta końcowego)
- zabezpieczenie instalacji przed warunkami atmosferycznymi
- łatwiejszy montaż (mniej problemów dla instalatora)
- lepszy efekt wizualny

W zestawie:

- kamera BCS-EA15FR3L3 - 1 szt.