

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-4w1-ahdhdcviahdtvianalog-dahua-hac-hdw2231mp-0280b-2mpx-28mm-ir30-12vdc-p-7398.html>



KAMERA KOPUŁKOWA 4w1 AHD/HDCVI/HDTVI/ANALOG DAHUA HAC- HDW2231MP-0280B 2Mpx 2.8mm IR30 12VDC

Cena brutto	474,78 zł
Cena netto	386,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10828
Producent	Dahua
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Kamera kopułkowa DAHUA posiada wbudowany przetwornik obrazu (rozdzielczość **2 MPX**) oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni Smart IR z maksymalnym **zasięgiem do 30 m**, który zapewnia dobrą widoczność **w zupełnej ciemności**.

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Sprzęt możemy użyć **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie**.

Uwaga!

Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820, dostępny osobno.

Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/2.8" 2.1 MPX, CMOS
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 111°
- zasięg transmisji:
 - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω - do 500 m
 - z wykorzystaniem skrętki - do 300 m
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 50 m, Smart IR
- szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości
- funkcje: Dzień/noc (ICR), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D/3D DNR, WDR (120 dB), Sharpness, Sense-up, Defog, Mirror
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC


Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Sprzęt możemy użyć do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Jakość obrazu:



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.


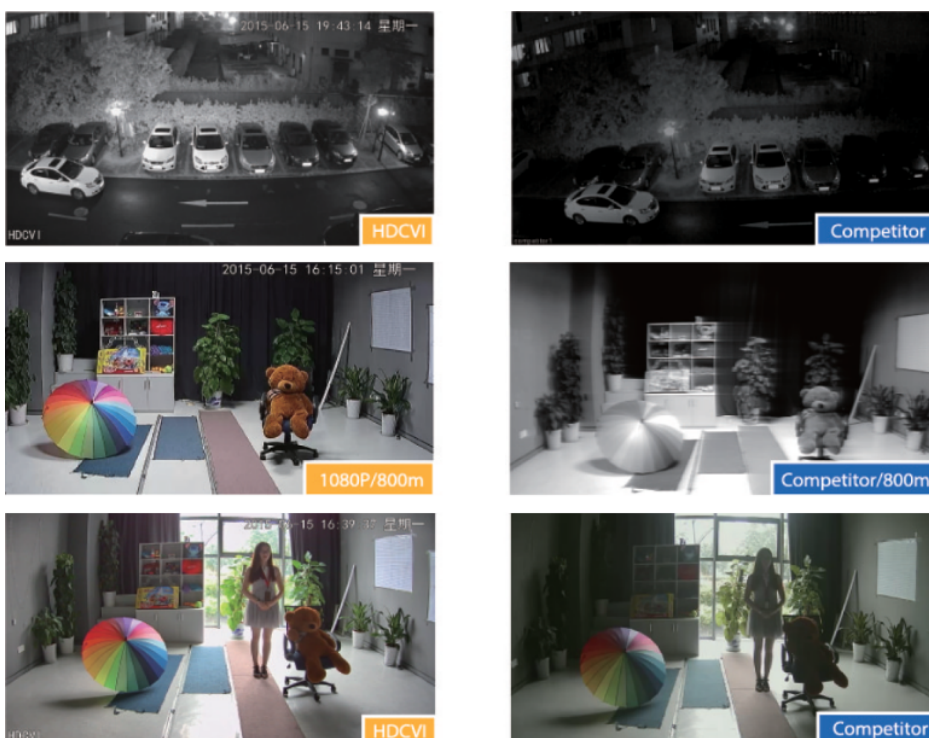


Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

• HDCVI™ Camera

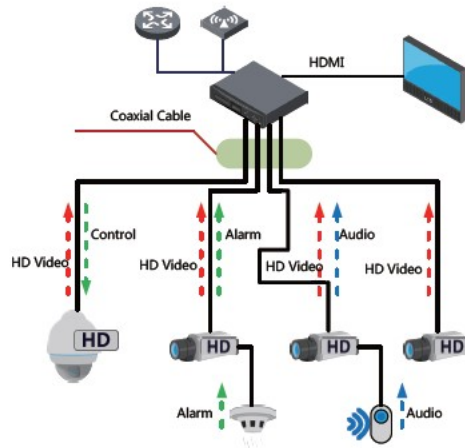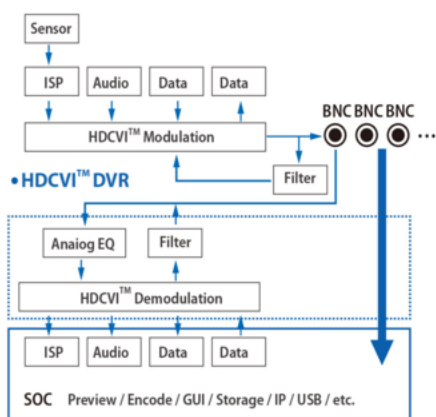

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8" 2,1 MPX CMOS
- rozdzielczość:
 - 1920 x 1080 - 1080p ,
 - 1280 x 720 - 720p ,
 - 960 x 576 - 960H, PAL
- zasięg oświetlacza IR: 30 m
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
- kąt widzenia: 111°
- stosunek sygnał/szum (S/N): >65 dB
- wyjście wideo: HD-CVI / HD-TVI / AHD / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
- obudowa: dome, aluminium
- kolor: Biały
- temperatura pracy: -40 °C - 60 °C
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12V DC / 230 mA
- zużycie energii: ≤ 2.8 W
- wymiary: Ø 94 x 79 mm
- waga: 0,28 kg



W zestawie:

- kamera Dahua HAC-HDW2231MP-0280B - 1 szt.