

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-4w1-bcs-b-ea15fsr420-5mpx-2-8mm-ir40-12vdc-p-17655.html>



KAMERA KOPUŁKOWA 4w1 BCS-B-EA15FSR4(2.0) 5MPX 2,8mm IR40 12VDC

Cena brutto	143,90 zł
Cena netto	116,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21947
Kod EAN	5904890710641
Producent	BCS BASIC
Widzenie w nocy	31-40 m
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm
Rozdzielczość	5 Mpx

Opis produktu

Kamera kopułkowa BCS-B-EA15FSR4(2.0) to rozwiązanie 4w1 (HD-CVI / AHD / HD-TVI / Analog), które oferuje obraz w jakości **5MPX (zależnie od technologii)** oraz szeroki kąt widzenia dzięki obiektywowi stałogniskowemu **2,8 mm**.

☐ Wyposażona w reflektor podczerwieni **o zasięgu do 40m** (w terenie otwartym), zapewnia wyraźny obraz również w całkowitej ciemności.

☐ Solidna, **wodoodporna obudowa (IP67)** umożliwia montaż zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, **na suficie**, co czyni ją wszechstronnym wyborem do wielu zastosowań.

Uwaga!

Kamery IP z serii BASIC są kompatybilne tylko z rejestratorami z tej samej serii (tj. BASIC).

Jakość obrazu

- kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG (przełącznik systemu pracy na kablu)
- rozdzielczość: 5MPX (2880x1620)
- obiektyw stałogniskowy 2,8 mm / F1.6

Tryb nocny i oświetlenie

- reflektor podczerwieni z zasięgiem do 40 m (w terenie otwartym)
- ICR – mechaniczny filtr podczerwieni

Funkcje obrazu

- AGC – automatyczna regulacja wzmocnienia
- AWB – automatyczny balans bieli
- BLC – kompensacja światła wstecznego
- HLC – kompensacja silnego światła
- DWDR – cyfrowy szeroki zakres dynamiki
- DNR – cyfrowa redukcja szumów

Obsługa i zarządzanie


- wbudowany mikrofon
- menu ekranowe OSD dostępne z poziomu rejestratora
- zarządzanie przez BCS Manager
- obsługa chmury P2P BCS
- podgląd mobilny – aplikacja BCS Basic (Android, iOS)

Obudowa i montaż

- stopień ochrony: IP67 – wodoodporna obudowa
- możliwość montażu na suficie
- pasujące adaptory: BCS-AD23, BCS-P-A173 (brak w zestawie)

Zarządzanie urządzeniem - program BCS Manager

Prosty i intuicyjny program do obsługi urządzeń CCTV BCS. Posiada szereg funkcji, w tym m.in: podgląd na żywo, reguły alarmów (możliwość wykorzystania funkcjonalności kamer i rejestratorów do budowania reakcji alarmowych np. nagranie kanału, wykonanie zdjęcia lub serii zdjęć z kanału itp.), odtwarzanie, E-mapa, obsługa chmury (P2P).

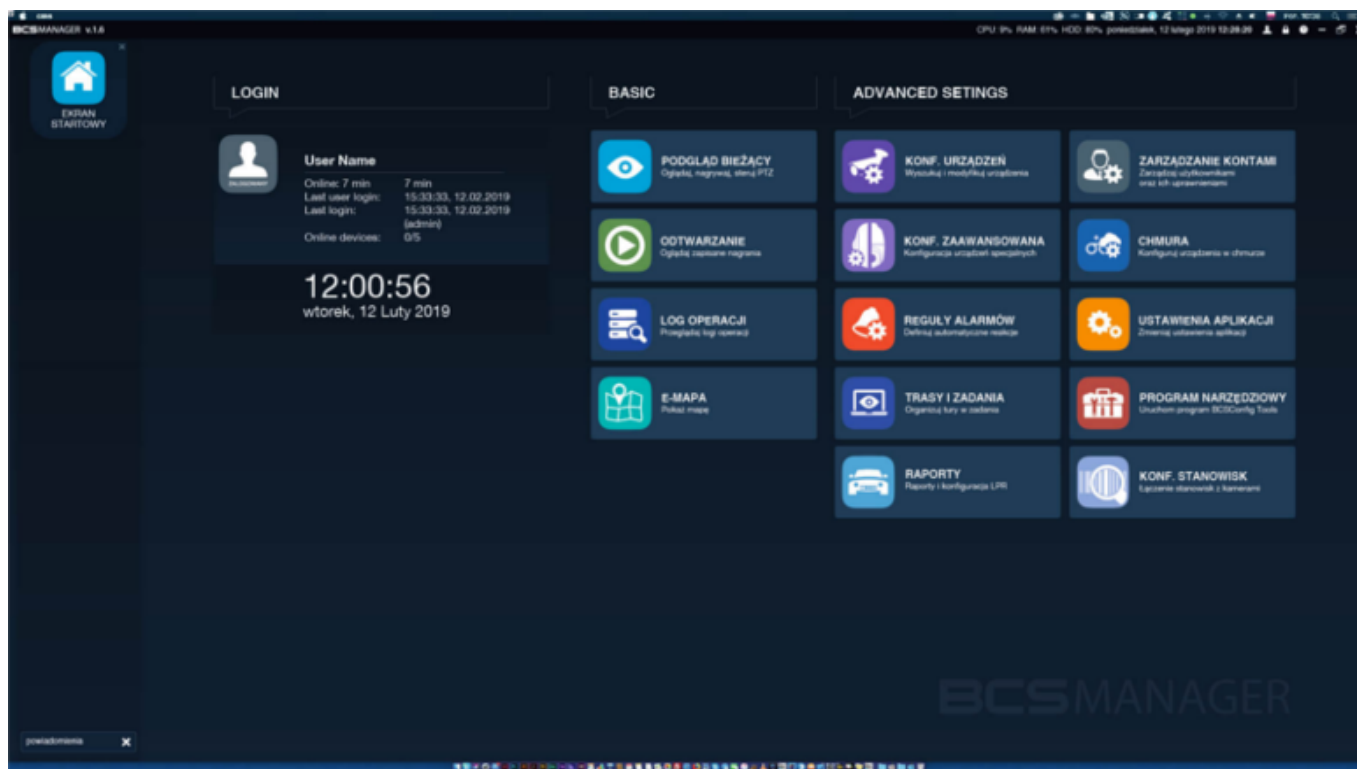

Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrozony, więc jest też bardziej czytelny.

2) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.




Camera without BLC




Camera with BLC


3) WDR (Wide Dynamic Range)

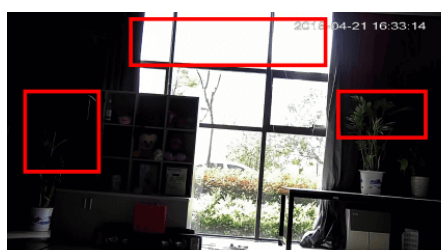


WDR OFF

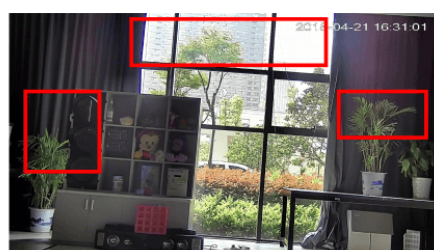

WDR ON

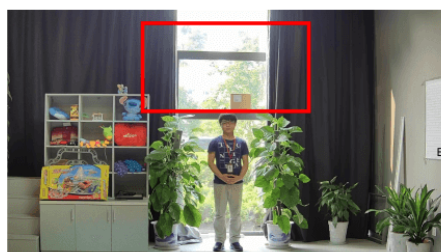

120dB WDR

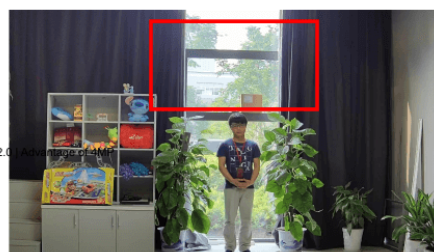

140dB WDR

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.7" 5Mpx Progressive Scan CMOS
- ilość pikseli: 2880(H)×1620(V)
- standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
- czułość: 0.005Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
- obiektyw stałogniskowy 2,8 mm/F1.6
- kąt widzenia: H: 109.1° V: 60.9° D: 126.7°
- Focus: Stały
- IRIS: Stały
- migawka: auto / manual
- zasięg reflektora IR: 40m (w terenie otwartym)
- rozdzielczość HDTVI: 5Mpx @20fps, 5Mpx @12.5fps, 4Mpx @30fps, 4Mpx @25fps, 1080P @30fps, 1080P @25fps
- rozdzielczość AHD: 5Mpx @20fps, 4Mpx @30fps, 4Mpx @25fps, 1080P @30fps, 1080P @25fps
- rozdzielczość HDCVI: 5Mpx @25fps, 4Mpx @30fps, 4Mpx @25fps, 1080P @30fps, 1080P @25fps
- rozdzielczość CVBS: PAL, NTSC
- kolor: biały
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 4kV
- temperatura pracy: -30°C ...+60°C
- wilgotność względna: max. 95% RH

-
- stopień ochrony: IP67
 - zasilanie: 12V DC
 - pobór mocy: max. 3,4W
 - wymiary: Ø111 × 98 mm
 - waga: 0,33kg

W zestawie:

- kamera kopułkowa BCS-B-EA15FSR4(2.0) - 1 szt.