

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-4w1-bcs-ea12fr3-g-2mpx-28mm-ir30m-12vdc-p-13306.html>



KAMERA KOPUŁKOWA 4w1 BCS-EA12FR3-G 2Mpx 2.8mm IR30m 12VDC

Cena brutto	209,20 zł
Cena netto	170,08 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17680
Producent	BCS
Obiektyw	stałooogniskowy 2.8 mm
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Kamera kopułkowa 4w1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog) BCS-EA12FR3-G posiada rozdzielczość obrazu **2 MPX**, dzięki czemu łatwo rozpoznasz szczegóły i osoby.

Posiada obiektyw stałooogniskowy **2.8 mm**, który umożliwia uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Atutem jest także reflektor podczerwieni IR z maksymalnym **zasięgiem do 30 m** (w terenie otwartym), dzięki któremu jakość obrazu będzie wysoka także w zupełnej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki czemu sprzęt możemy użyć do **różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie**.

UWAGA!

Audio przesyłane jest łącznie z obrazem video za pomocą standardu CVI po koncentryku/skrętcie.

Cechy produktu:

- rozdzielczość 1920x1080 @30kl/s
- praca w technologii: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- funkcje: AGC, AWB, BLC, HLC, 2DNR, DWDR, Maski prywatności, Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- menu ekranowe OSD dostępne z poziomu rejestratora
- obiektyw stałooogniskowy 2.8 mm / F1.9
- promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m (w terenie otwartym)
- wbudowany mikrofon
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 4KV
- kolor obudowy - grafitowy*
- stopień ochrony: IP67
- adaptory pasujące do kamery (brak w zestawie): BCS-AT135-G, BCS-UDU, BCS-AD11-G

* Produkt dostępny także w kolorze białym (EA12FR3-W).

Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki czemu sprzęt możemy użyć do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie

uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:


- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu
- ochrona przeciwzakłóceńowa
- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

Technologia HD-CVI



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

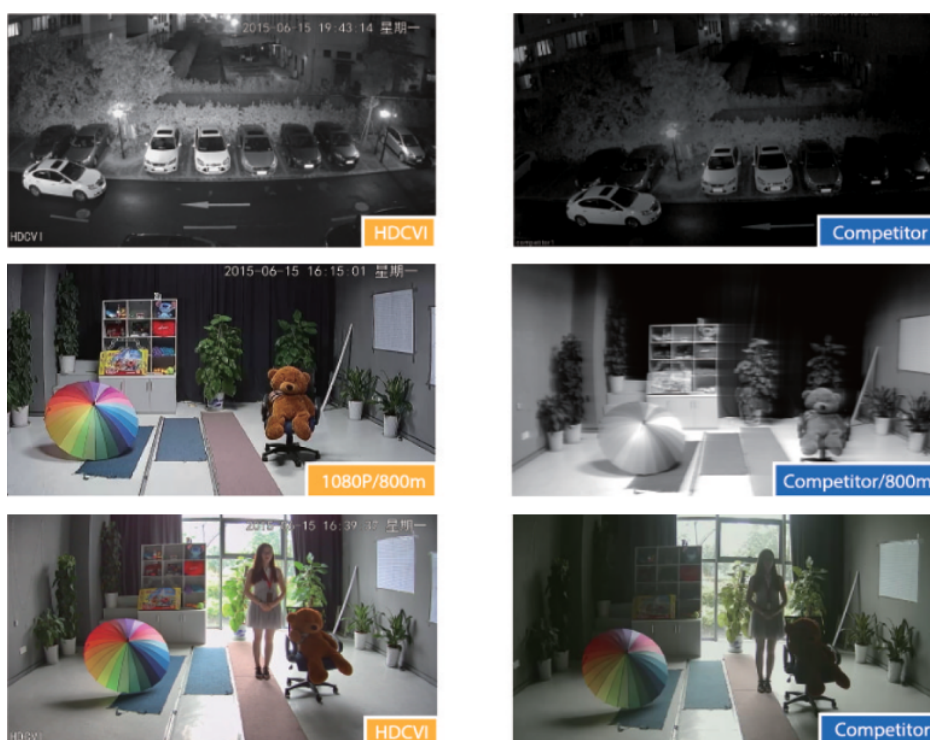

Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową





Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)



• HDCVI™ Camera



• HDCVI™ DVR

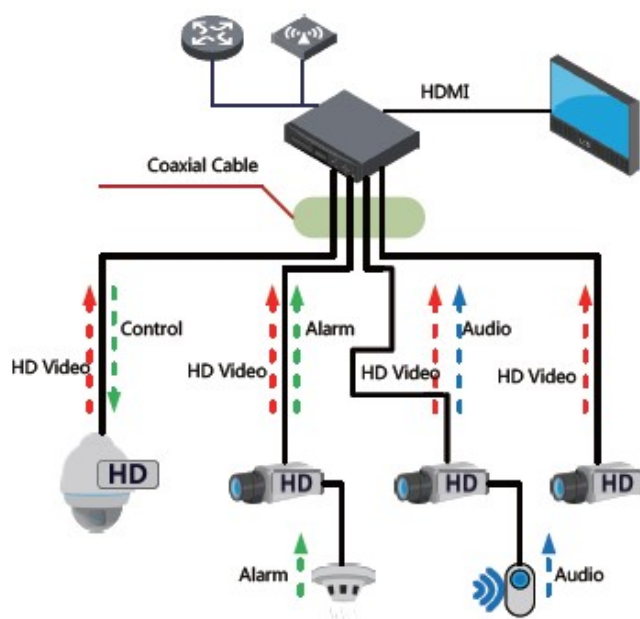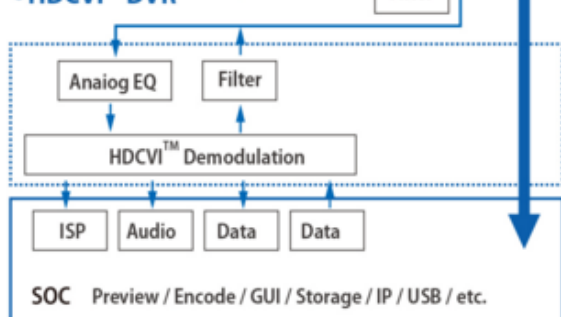

Specyfikacja techniczna:

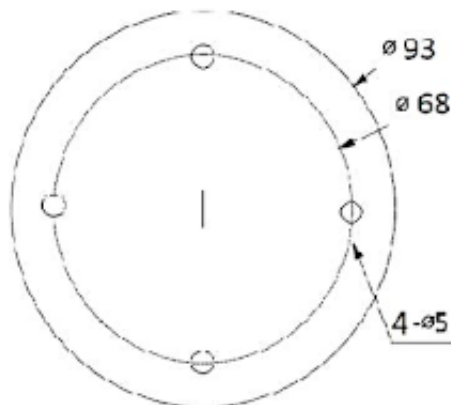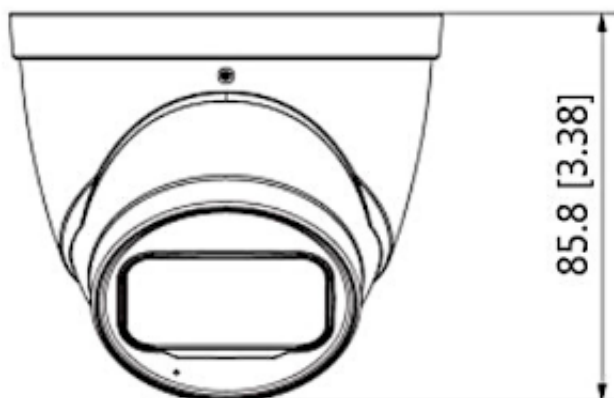

- przetwornik: 1/2.7" 2Mpx PS CMOS
- system: HDCVI / AHD / HDTVI / ANALOG
- ilość pikseli: 1920(H) x 1080(V)
- rozdzielczość: 1080P (1920x1080); 720P (1280x720); 960H (960x 576/960x480)
- częstotliwość wyświetlania: HDCVI - 1080P / 720P @25/30fps, 720P @50/60fps; AHD - 1080P / 720P @25/30fps; HDTVI - 1080P / 720P @25/30fps, 720P @50/60fps; CVBS - 960H
- wyjście wideo: 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
- czułość: 0.02 Lux/F1.9, 30IRE, 0 Lux IR on
- obiektyw stałoogniskowy 2.8 mm/F1.9
- kąt widzenia: H: 101° V: 54° D: 119°

-
- promiennik podczerwieni - zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
 - balans bieli: AWB (auto/ręcznie)
 - DORI: Detect 39m / Observe 15m / Recognize 8m / Identify 4m
 - migawka: PAL: 1/25s-1/100000s; NTSC: 1/30 s-1/100000s
 - kontrola wzmacnienia: AGC (auto/ręcznie)
 - redukcja szumów: 2DNR
 - funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr ICR
 - kolor: grafitowy
 - stopień ochrony: IP66
 - temperatura pracy: -40°C ... +60°C
 - zasilanie: 12VDC
 - pobór mocy: <3.2 W
 - wymiary: ø93 x 85,8 mm

W zestawie:

- kamera BCS-EA12FR3-G - 1 szt.