

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-4w1-bcs-ea28fsr3-gh22-8mpx-28mm-ir30-12vdc-p-18498.html>



KAMERA KOPUŁKOWA 4w1 BCS-EA28FSR3-G(H2)(2) 8Mpx 2.8mm IR30 12VDC

Cena brutto	210,35 zł
Cena netto	171,02 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22750
Kod EAN	5904890713062
Producent	BCS
Widzenie w nocy	21-30 m
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm
Rozdzielczość	8 Mpx (4K)

Opis produktu

Kamera kopułkowa BCS-EA28FSR3-G(H2)(2) to nowoczesne narzędzie do monitoringu, wyposażone w zaawansowane funkcje, które umożliwiają precyzyjną obserwację zarówno w dzień, jak i w nocy. Posiada wysokiej klasy przetwornik o rozdzielczości **8 MPX (4K)**, który pozwala łatwo rozpoznawać szczegóły i identyfikować osoby.

Obiektyw stałogniskowy **2.8 mm** zapewnia szerokie pole widzenia, dzięki czemu kamera obejmuje rozległy obszar, minimalizując potrzebę instalacji dodatkowych urządzeń. Dodatkowo, reflektor podczerwieni IR o zasięgu **do max. 30 m** (w terenie otwartym), gwarantuje doskonały obraz nawet w warunkach nocnych i przy słabym oświetleniu. Kamera jest więc gotowa do skutecznej pracy bez względu na porę dnia, zapewniając ciągły nadzór i ochronę.

Kamera BCS-EA28FSR3-G(H2)(2) wspiera **4 technologie: AHD, HD-CVI, HD-TVI oraz ANALOG**, co czyni ją wyjątkowo wszechstronną. Możliwość łatwego dostosowania do różnych systemów monitoringu sprawia, że jest doskonałym wyborem zarówno do modernizacji istniejących instalacji, jak i budowy nowych, zaawansowanych sieci nadzoru.

Solidna, **wodoodporna** obudowa, spełniająca normę IP66, zapewnia pełną ochronę przed warunkami pogodowymi, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do **użytku zewnętrznego**. Kamera zachowuje niezawodność w deszczu, śniegu czy przy obecności pyłu. Ponadto oferuje elastyczne opcje montażu – można ją zamontować zarówno **na ścianie, jak i na suficie**, co daje większą swobodę w projektowaniu systemu nadzoru.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 8 MPX (3840(H)×2560(V))
- technologia SkyLight
- kamera 4w1: HDCVI / AHD / HDTV / ANALOG
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm / F1.2
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 30 m (w terenie otwartym)
- menu ekranowe OSD
- funkcje: AGC, AWB, BLC, DWDR, 2D/3D DNR, ICR mechaniczny filtr podczerwieni, wbudowany mikrofon
- wyjście audio
- kolor: grafitowy*
- stopień ochrony: IP66

* Kamera dostępna również w białej obudowie (model BCS-EA28FSR3(H2)(2))

Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:


- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu
- ochrona przeciwzakłóceńowa
- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

Technologia HDCVI



Przeważa nad konkurencją przede wszystkim ze względu na łatwość instalacji i konfiguracji sprzętu, brak opóźnień i zakłóceń oraz dłuższy dystans transmisji sygnału. Kanały w trybie tym obsługują audio przez kabel koncentryczny.

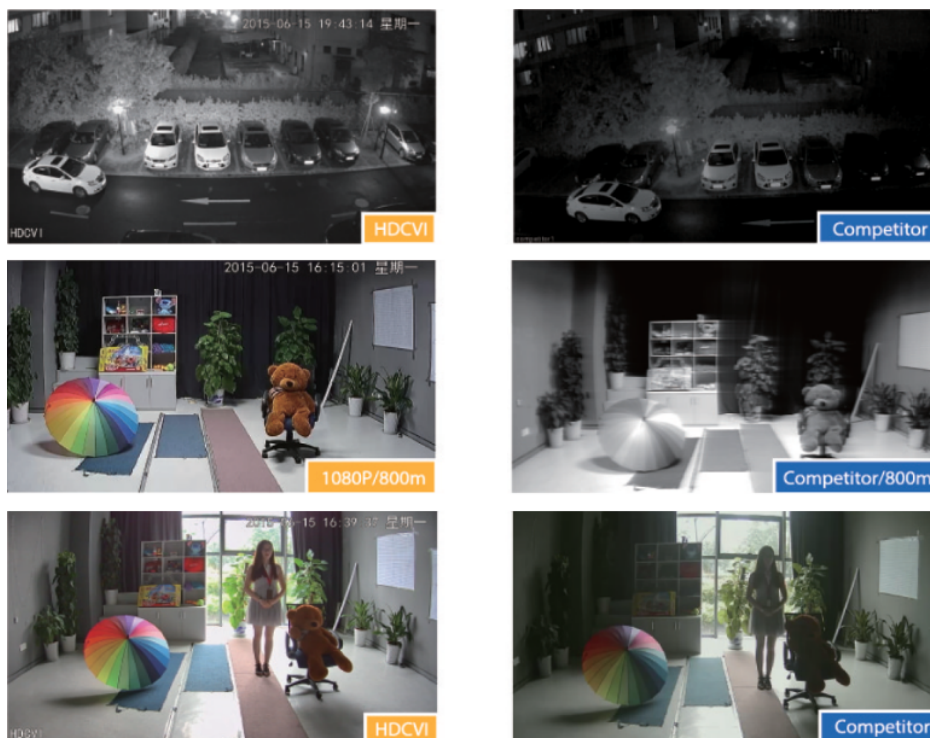

Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8" Sony IMX415 8Mpx
- ilość pikseli: 3840(H)x2560(V)
- chipset: FH8556H
- standard video: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
- rozdzielczość AHD: 8Mpx @15 kl/s
- rozdzielczość HD-CVI / HD-TVI: 8Mpx @12,5kl/s, 8Mpx @15kl/s
- rozdzielczość CVBS: PAL, NTSC
- promiennik podczerwieni: zasięg 30 m (w terenie otwartym)
- czułość: 0.01Lux (F1.2, AGC), 0Lux (B/W, IR)
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm, F1.2
- balans bieli: (AWB) Auto / manual
- migawka: auto / manual 1/30s~1/10000s
- kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual
- redukcja szumów: 2D / 3D DNR
- funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr IR (ICR)
- wbudowany mikrofon, wyjście audio
- obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
- kolor: grafitowy
- temperatura pracy: -20°C ... +60°C
- wilgotność: max. 95% RH
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12VDC
- pobór mocy: max. 8W
- wymiary: Ø94 x 80 mm

W zestawie:

- kamera BCS-EA28FSR3-G(H2)(2) - 1 szt.