

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-4w1-dahua-hac-hdw1200m-0280b-2mpx-28mm-ir30-12vdc-p-8278.html>



KAMERA KOPUŁKOWA 4w1 DAHUA HAC-HDW1200M-0280B 2Mpx 2.8mm IR30 12VDC

Cena brutto	221,40 zł
Cena netto	180,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13388
Producent	Dahua
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Kamera kopułkowa 4w1 (HD-CVI/HD-TVI/AHD/CVBS)* Dahua posiada wbudowany przetwornik obrazu (rozdzielczość **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia.

Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni Smart IR z maksymalnym **zasięgiem do 30 m**, który zapewnia dobrą widoczność **w zupełnej ciemności**.

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie lub na ścianie (wymagany uchwyt do montażu ściennego)**.

* Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820 (brak w zestawie).

Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/2.7" 2 MPX, CMOS
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- zasięg transmisji:
 - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω - do 500 m
 - z wykorzystaniem skrętki - do 300 m
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 30 m, Smart IR
- szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości
- funkcje: Dzień/noc (ICR), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
- stopień ochrony: IP67 , IK10




Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Jakość obrazu:



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

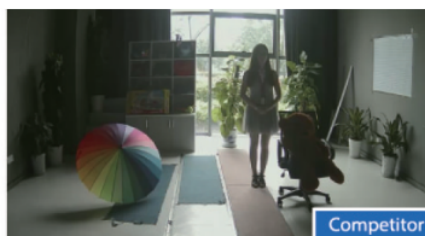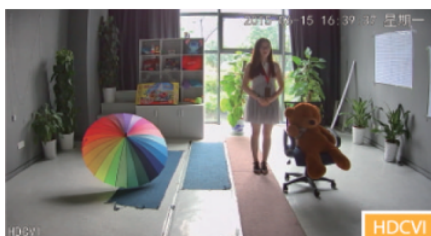
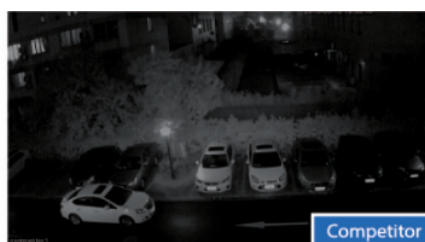


Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

• HDCVI™ Camera

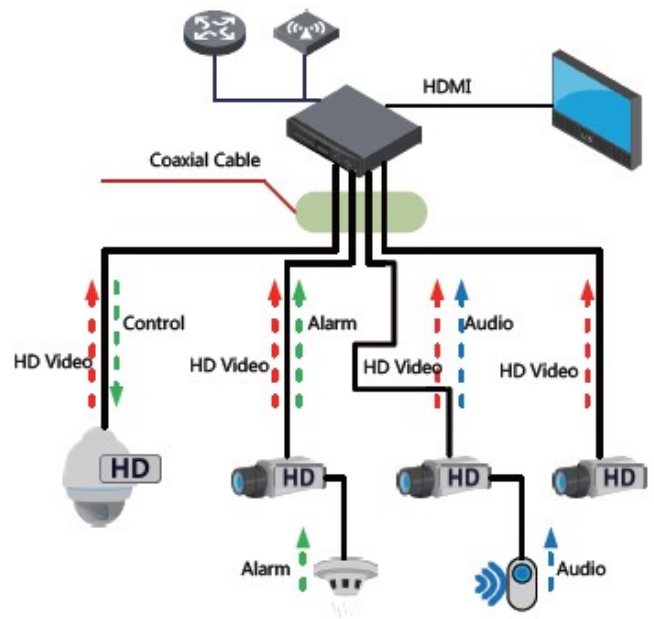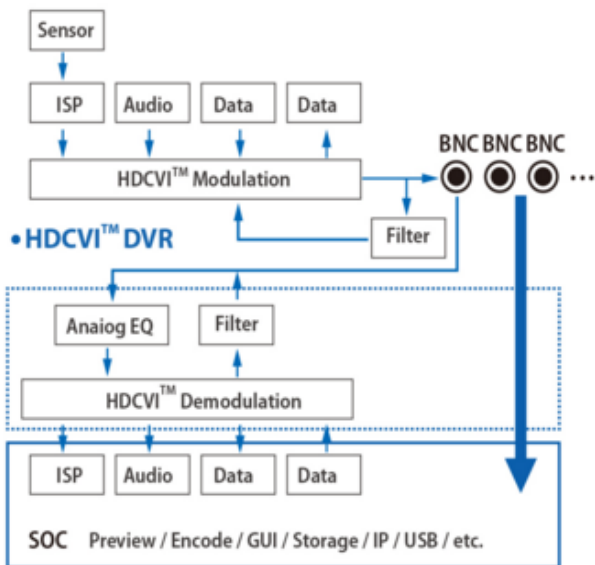

Specyfikacja techniczna:

- standard: AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
- przetwornik: 1/2.7" 2MPX CMOS
- zasięg oświetlacza IR: 30 m
- regulacja mocy oświetlacza IR: Automatyczna
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm, F1.2
- kąt widzenia: 103 °
- współpraca z oświetlaczem IR: ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- stosunek sygnał/szum (S/N): > 50 dB
- wyjście wideo: AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
- menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
- stopień ochrony: IP66, IK10
- obudowa: Dome, Metalowa
- kolor: Biały
- temperatura pracy: -30 °C - 60 °C
- zasilanie: 12V DC / 230 mA
- wymiary: Ø 94 x 80 mm
- waga: 0,29 kg

W zestawie:

- kamera Dahua HAC-HDW1400M-0280B - 1 szt.