

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-4w1-dahua-hac-hdw1200m-0280b-2mpx-28mm-ir30-12vdc-p-8278.html>



KAMERA KOPUŁKOWA 4w1 DAHUA HAC-HDW1200M-0280B 2Mpx 2.8mm IR30 12VDC

Cena brutto	221,40 zł
Cena netto	180,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13388
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera kopułkowa 4w1 (HD-CVI/HD-TVI/AHD/CVBS)* Dahua posiada wbudowany przetwornik obrazu (rozdzielczość **2 MPX** oraz obiektyw stałooogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia.

Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni Smart IR z maksymalnym **zasięgiem do 30 m**, który zapewnia dobrą widoczność **w zupełnej ciemności**.

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie lub na ścianie (wymagany uchwyt do montażu ściennego)**.

* Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820 (brak w zestawie).

Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/2.7" 2 MPX, CMOS
- obiektyw stałooogniskowy 2.8 mm
- zasięg transmisji:
 - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω – do 500 m
 - z wykorzystaniem skrętki – do 300 m
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 30 m, Smart IR
- szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości
- funkcje: Dzień/noc (ICR), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
- stopień ochrony: IP67 , IK10




Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Jakość obrazu:



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

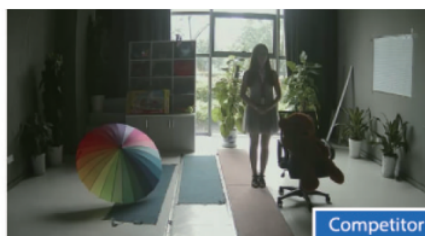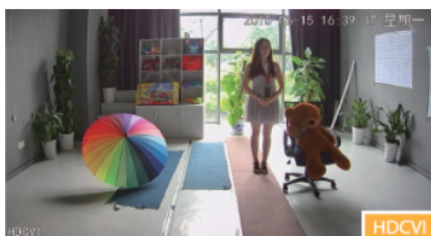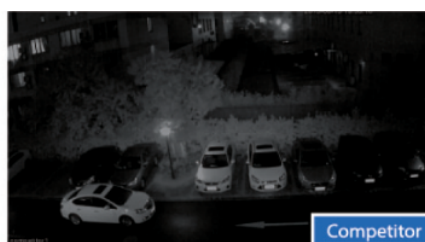

Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową





do 500m



do 300m

Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

• HDCVI™ Camera

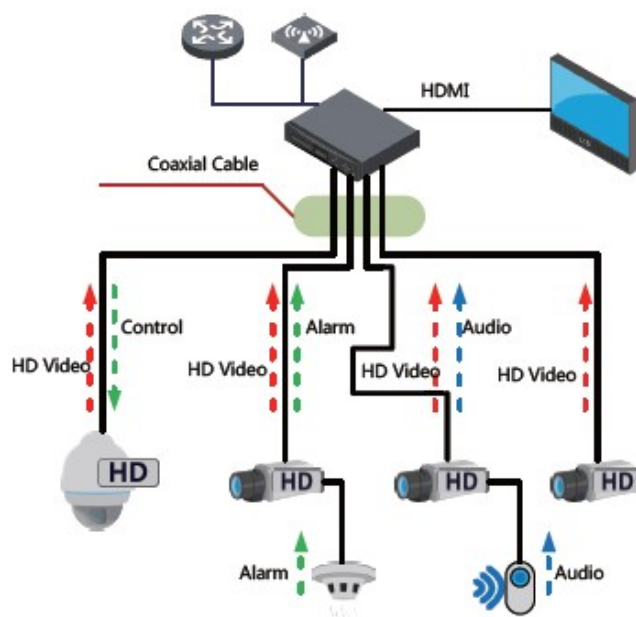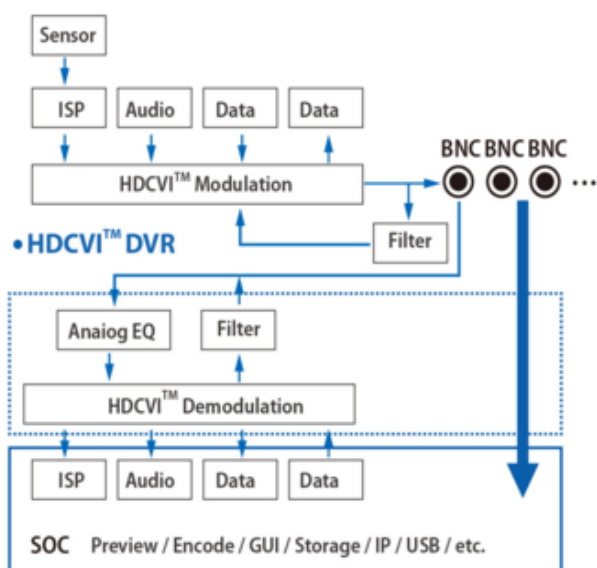

Specyfikacja techniczna:

- standard: AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
- przetwornik: 1/2.7" 2MPX CMOS
- zasięg oświetlacza IR: 30 m
- regulacja mocy oświetlacza IR: Automatyczna
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm, F1.2
- kąt widzenia: 103 °
- współpraca z oświetlaczem IR: ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- stosunek sygnał/szum (S/N): > 50 dB
- wyjście wideo: AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
- menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
- stopień ochrony: IP66, IK10
- obudowa: Dome, Metalowa
- kolor: Biały
- temperatura pracy: -30 °C - 60 °C
- zasilanie: 12V DC / 230 mA
- wymiary: Ø 94 x 80 mm
- waga: 0,29 kg

W zestawie:

- kamera Dahua HAC-HDW1400M-0280B - 1 szt.