

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-4w1-dahua-hac-hdw1200tlmq-0280b-2mpx-28mm-ir30-12vdc-p-15745.html>



KAMERA KOPUŁKOWA 4w1 DAHUA HAC-HDW1200TLMQ-0280B 2Mpx 2.8mm IR30 12VDC

Cena brutto	242,65 zł
Cena netto	197,28 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20098
Producent	Dahua
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)
Obiektyw	stałooogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Kamera kopułkowa 4w1 (HD-CVI/HD-TVI/AHD/CVBS) Dahua HAC-HDW1200TLMQ-0280B posiada wbudowany przetwornik obrazu (rozdzielczość **2 MPX**) oraz obiektyw stałooogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia.

Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni Smart IR z maksymalnym **zasięgiem do 30 m** (w terenie otwartym), który zapewnia dobrą widoczność **w zupełnej ciemności**.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie lub na ścianie (wymagany uchwyt do montażu ściennego)**.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 1080P, 720P, 960H
- obiektyw stałooogniskowy 2.8 mm
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 30 m (w terenie otwartym), Smart IR
- szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości
- funkcje: ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, BLC, HLC, DWDR, AWB, AGC, 2D-DNR, Tryb dzień/noc, Defog, Strefy prywatności, Mirror, Sharpness
- system szybkiej instalacji kamery
- menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
- stopień ochrony: IP67




Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Jakość obrazu:



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

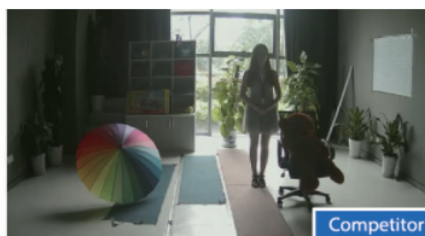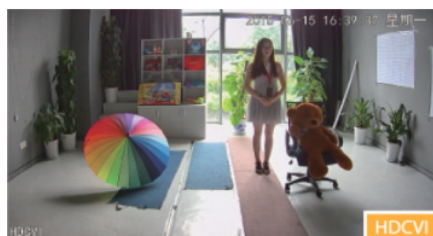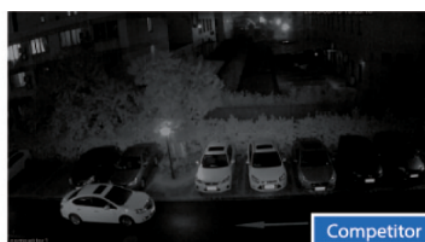

Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Specyfikacja techniczna:

- standard: AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
- przetwornik: 1/2.7" 2.1MPX CMOS

-
- rozdzielczość: 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p), 960 x 576 (960H, PAL)
 - zasięg oświetlacza IR: 30 m (w terenie otwartym)
 - regulacja mocy oświetlacza IR: Automatyczna
 - obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
 - kąt widzenia: 101°
 - stosunek sygnał/szum (S/N): > 65 dB
 - wyjście wideo: AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
 - menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
 - stopień ochrony: IP67
 - obudowa: Dome, Metal + Plastik
 - kolor: Biały
 - temperatura pracy: -40°C...+60°C
 - zasilanie: 12V DC / 240 mA
 - pobór mocy: ≤ 2.9W
 - wymiary: Ø 110 x 88 mm
 - waga: 0,33 kg

W zestawie:

- kamera Dahua HAC-HDW1200TLMQ-0280B - 1 szt.