

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-4w1-dahua-hac-hdw1200tmq-a-0280b-2mpx-28mm-ir60-12vdc-p-12455.html>



KAMERA KOPUŁKOWA 4w1 DAHUA HAC-HDW1200TMQ-A-0280B 2Mpx 2.8mm IR60 12VDC

Cena brutto	283,39 zł
Cena netto	230,40 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16865
Producent	Dahua
Widzenie w nocy	51-60 m
Obiektyw	stałooogniskowy 2.8 mm
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Kamera kopułkowa 4w1 DAHUA HAC-HDW1200TMQ-A-0280B posiada rozdzielczość obrazu **2 MPX** oraz obiektyw stałooogniskowy **2.8 mm**. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni Smart IR z maksymalnym zasięgiem **do 60 m** (w terenie otwartym), który zapewnia dobrą widoczność w zupełnej ciemności. Ma też możliwość pracy w innych trybach: AHD, HD-TVI i Analog.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, która chroni sprzęt przed złymi warunkami atmosferycznymi. Możemy ją użyć do różnorodnych zastosowań **zewnętrznych**. Pozwala na montaż **na suficie lub na ścianie**.

Cechy produktu:




- rozdzielczość: 2 MPX
- obiektyw stałooogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 101°
- zasięg transmisji:
 - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω – do 500 m
 - z wykorzystaniem skrętki – do 300 m
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 60m (w terenie otwartym)
- szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości
- funkcje: mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), tryb dzień/noc, AWB, AGC, BLC, HLC, DWDR, 2D-DNR, Defog, Mirror, strefy prywatności, Sharpness
- stopień ochrony: IP67

Przeznaczenie:



Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Technologia HD-CVI

HDCVI przeważa nad konkurencją przede wszystkim ze względu na łatwość instalacji i konfiguracji sprzętu, brak opóźnień i zakłóceń oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

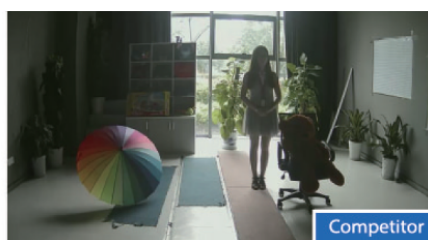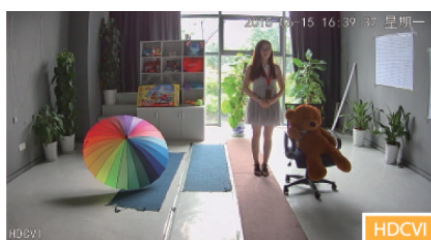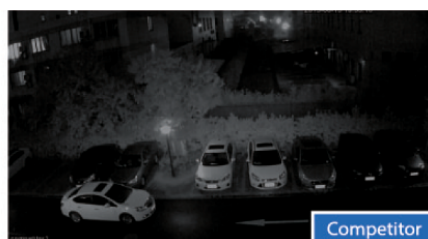

Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał video, audio i sterowanie 1 przewodem)

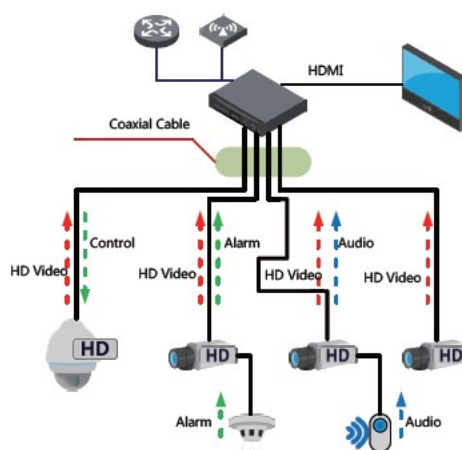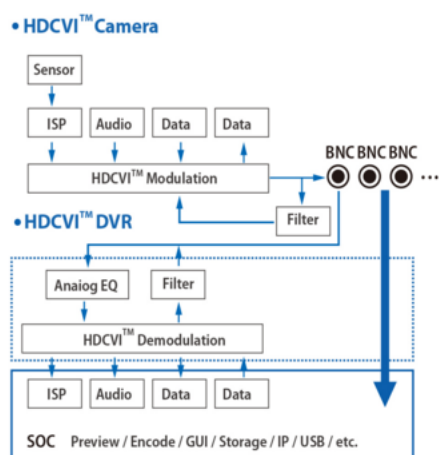

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)




Transmisja sygnału do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

Specyfikacja techniczna:

- standard: AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
- przetwornik: 1/2.7" PS CMOS 2Mpx
- rozdzielczość: 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p), 960 x 576 (960H, PAL)
- zasięg oświetlacza IR: do 60 m (w terenie otwartym)
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm, F2.0
- kąt widzenia: 101°
- stosunek sygnał/szum (S/N): > 65 dB
- wyjście wideo: AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1Vpp / 75Ω
- audio: wbudowany mikrofon, obsługa audio po kablu koncentrycznym (tylko HD-CVI)
- menu ekranowe OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
- stopień ochrony: IP67
- kolor: biały
- obudowa: Dome, Metal + Plastik
- temperatura pracy: -40°C ...+60°C
- zasilanie: 12V DC / 410mA
- pobór mocy: ≤ 4.9W
- wymiary: Ø 122 x 99 mm
- waga: 0.41 kg

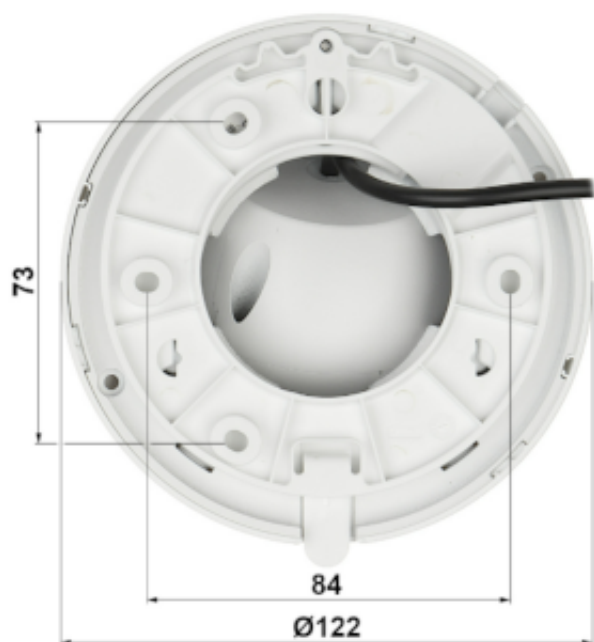

W zestawie:

- kamera Dahua HAC-HDW1200TMQ-A-0280B - 1 szt.