

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-4w1-dahua-hac-hdw1500trq-0280b-s2-5mpx-28mm-ir25-12vdc-p-18316.html>



KAMERA KOPUŁKOWA 4w1 DAHUA HAC-HDW1500TRQ-0280B-S2 5Mpx 2.8mm IR25 12VDC

Cena brutto	207,25 zł
Cena netto	168,50 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22585
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera kopułkowa Dahua HAC-HDW1500TRQ-0280B-S2 to uniwersalne rozwiązanie **4w1 (HD-CVI/HD-TVI/AHD/CVBS)**, które oferuje obraz w wysokiej **rozdzielczości 5 MPX** i **szeroki kąt widzenia dzięki obiektywowi 2.8 mm**.

- Wyposażona w reflektor Smart IR o zasięgu **do 25 m**, zapewnia czytelny obraz także w całkowitej ciemności.
- Solidna obudowa pozwala na montaż wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Jakość obrazu

- rozdzielczość: rozdzielczość: 5Mpx (2880 x 1620, tylko HD-CVI, format obrazu 16 : 9), 3,7Mpx (2560 x 1440), 1080p (1920 x 1080 - tylko HD-CVI), 960H PAL (960 x 576)
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 111°

Tryb nocny i oświetlenie

- reflektor podczerwieni Smart IR - maksymalny zasięg do 25 m (w terenie otwartym)
- ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
- tryb dzień/noc

Funkcje obrazu

- BLC - kompensacja światła wstecznego
- HLC - kompensacja mocnego światła punkowego
- DWDR - cyfrowy szeroki zakres dynamiki
- AWB - automatyczny balans bieli
- AGC - automatyczna regulacja wzmocnienia
- 2D-DNR - cyfrowa redukcja szumów
- strefy prywatności
- funkcja Mirror i Sharpness


Prosta obsługa i solidna konstrukcja

- menu OSD dostępne poprzez rejestrator Dahua
- stopień ochrony: IP50
- możliwość montażu na suficie lub ścianie (uchwyt ścienny dostępny osobno)

Jakość obrazu:



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

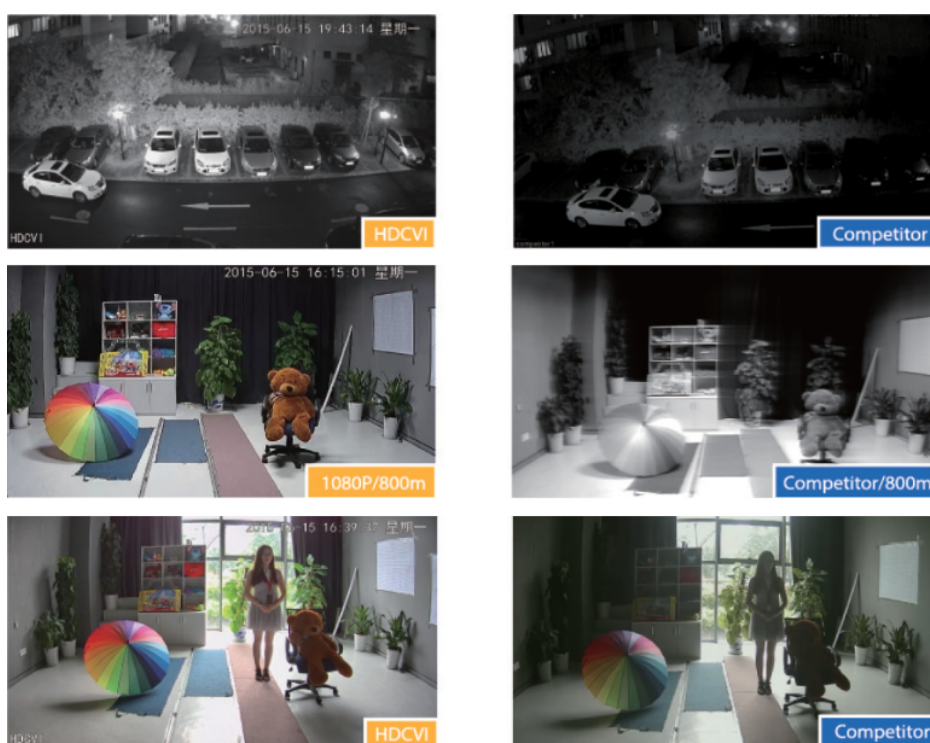

Specyfikacja techniczna:

- standard: AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
- przetwornik: 1/2.7" 5MPX CMOS
- rozdzielczość: 5Mpx (2880 x 1620, tylko HD-CVI, format obrazu 16 : 9), 3,7Mpx (2560 x 1440), 1080p (1920 x 1080 - tylko HD-CVI), 960H PAL (960 x 576)
- zasięg oświetlacza IR: 25 m (w terenie otwartym)
- obiektyw stałoogniskowy: 2.8 mm
- kąt widzenia: 111°
- stosunek sygnał/szum (S/N): > 65 dB
- wyjście wideo: AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
- menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
- stopień ochrony: IP50
- obudowa: Dome, Plastikowa
- kolor: Biały
- temperatura pracy: -40°C...+50°C
- zasilanie: 12V DC / 250 mA
- pobór mocy: ≤ 3W
- wymiary: Ø 97 x 93 mm

- waga: 0,16 kg



W zestawie:

- kamera Dahua HAC-HDW1500TRQ-0280B-S2 - 1 szt.