

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ahdhd-cvihd-tvicvbs-dahua-hac-hdbw1200e-0280b-2mpx-28mm-ir30-12vdc-p-8766.html>



KAMERA KOPUŁKOWA AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS DAHUA HAC-HDBW1200E-0280B 2Mpx 2.8mm IR30 12VDC

Cena brutto	256,85 zł
Cena netto	208,82 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13871
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera kopułkowa 4w1 (HD-CVI/HD-TVI/AHD/CVBS) DAHUA posiada wbudowany przetwornik obrazu zapewniający rozdzielczość do **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, który pozwala uzyskać szeroki kąt widzenia. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni IR z maksymalnym **zasięgiem do 30 m**, który zapewnia dobrą widoczność w zupełnej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni sprzęt przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Możemy jej użyć **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Montaż urządzenia możliwy jest **na suficie**.

Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/2.7" 2MPX CMOS
- rozdzielczość: 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p), 960 x 576 (960H)
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- zasięg transmisji:
 - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω – do 500 m
 - z wykorzystaniem skrętki – do 300 m
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 30 m
- szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości
- funkcje: DWDR, DNR, BLC/HLC, AGC, AWB, ICR, Strefy prywatności, Mirror
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC

Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni sprzęt przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Możemy jej użyć do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu


- ochrona przeciwzakłóceńowa
- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

Jakość obrazu:



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.


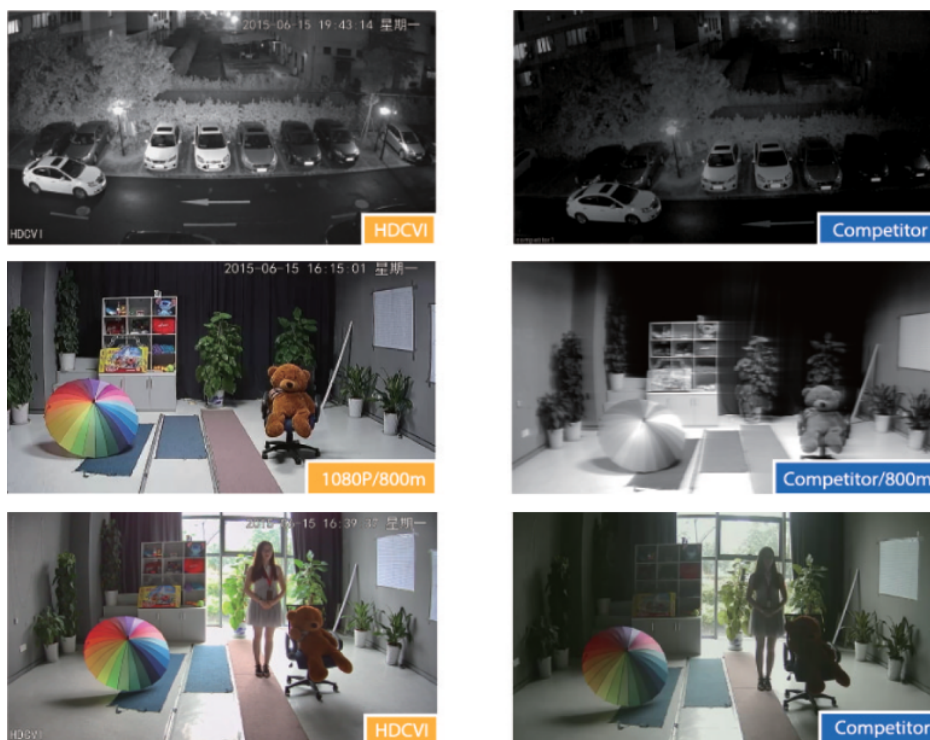


Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał video, audio i sterowanie 1 przewodem)

• HDCVI™ Camera

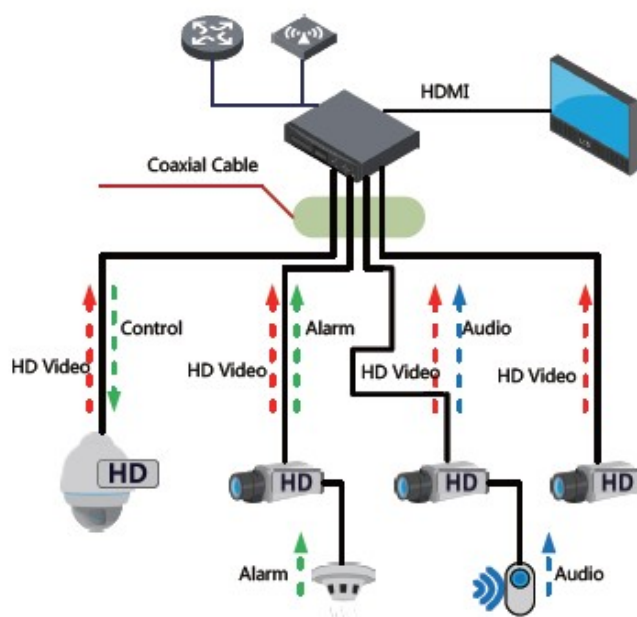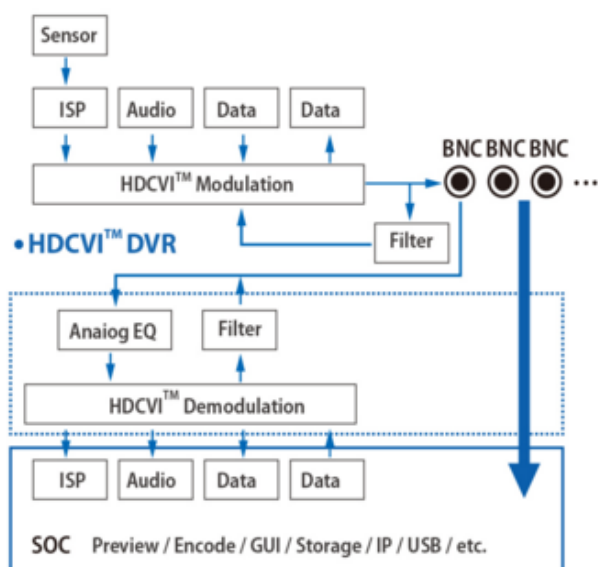

Specyfikacja techniczna:

- standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
- przetwornik: 1/2.7" 2MPX CMOS
- rozdzielczość: 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p), 960 x 576 (960H)
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm/F2.0
- kąt widzenia: 116°
- stosunek sygnał/szum (S/N): > 65 dB
- zasięg oświetlacza IR: 30 m
- regulacja mocy oświetlacza IR: automatyczna
- wyjście video: AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω
- obudowa: metalowa
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP67, IK10
- temperatura pracy: -40 °C - 60 °C
- zasilanie: 12V DC / 230 mA
- pobór mocy: ≤ 3.2W
- wymiary: Ø 110 x 81 mm
- waga: 0,31 kg

W zestawie:

-
- kamera Dahua HAC-HDBW1200E-0280B - 1 szt.