

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ahdhd-cvihd-tvicvbs-vidiline-vidi-401dv-1440p-q4a-w-5mpx-28-12mm-ir30-12vdc-p-5766.html>



KAMERA KOPUŁKOWA AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS VidiLine VIDI-401DV-1440P-Q4A-W 5MPX 2.8-12mm IR30 12VDC

Cena brutto	229,95 zł
Cena netto	186,95 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11204
Producent	VidiLine
Obiektyw	zmiennooogniskowy 2.8-12 mm
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	5 Mpx

Opis produktu


Kamera kopułkowa 4w1 VidiLine posiada wysokiej jakości przetwornik obrazu o rozdzielczości **5 MPX (rozdzielczość: 2560 x 1920 px)**, dzięki czemu łatwo rozpoznasz szczegóły i osoby. Atutem jest też obiektyw zmiennooogniskowy **2.8-12 mm**, który pozwala na dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji, a także wbudowany reflektor podczerwieni **z zasięgiem do 30 m**. Dzięki temu jakość obrazu będzie wysoka także **w zupełnej ciemności**. Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki czemu sprzęt możemy użyć do **różnorodnych zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych** (np. biura, sklepy, magazyny). Ułatwienie stanowi też możliwość ukrycia kabli i złączy. Pozwala na **montaż na ścianie, na suficie**, a nawet na **powierzchniach pochylonych**. Pozwala na **montaż na ścianie lub na suficie**.

Cechy produktu:

- możliwość regulacji w 2 płaszczyznach
- możliwość umieszczenia kamery na suficie lub ścianie, a nawet na pochylonych powierzchniach
- pełna głębia koloru obrazu
- stopień ochrony: IP66

Podgląd mobilny:

Kamery oferują podgląd obrazu na żywo na urządzeniach mobilnych. Należy tylko pobrać darmową aplikację **vMEyeCloud** ze sklepu **AppStore (system iOS)** lub **Google Play (Android)**.

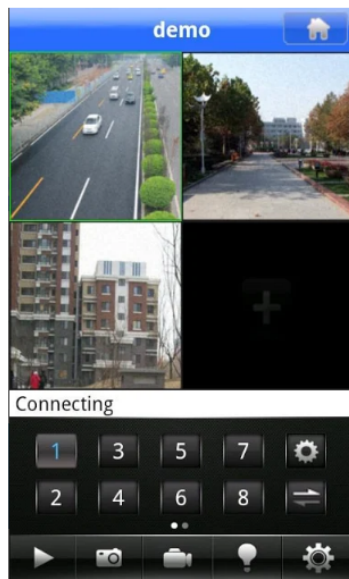

Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu
- ochrona przeciwzakłóceńowa
- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

Technologia HD-CVI

Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową

Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2,7" SC5035
- rozdzielczość: 5Mpix 2560x960pt /4Mpix 2560x720pt
- standardy AHD/HD-CVI/HD-TVI/Analog (CVBS)
- czułość: 0,01 lux
- funkcja dzień/noc: automatyczna; kolor; czarno-biały
- wyjście wideo:: 1 Vpp 75 Ω,
- korekcja Gamma: 0,45
- obiektyw zmienneogniskowy: 2,8-12mm
- zasięg podczerwieni: 30 metrów

-
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
 - zasilanie: 12V DC
 - pobór prądu: 300mA
 - wymiary: 146 x 134 x 121 mm
 - waga: 840 g

W zestawie:

- kamera kopułkowa VidiLine VIDI-401DV-1440P-Q4A-W - 1 szt..