Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 00:48

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-hd-tvi-hikvision-ds-2ce56d0t-it1e-2mpx-28mm-ir20-12vdc-poc-p-6705.html



KAMERA KOPUŁKOWA HD-TVI HIKVISION DS-2CE56D0T-IT1E 2MPX 2.8mm IR20 12VDC PoC

Cena brutto	**270,60 zł**
Cena netto	**220,00 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**11885**
Producent	**HIKVISION**

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera kopułkowa HIKVISION posiada wbudowany nowoczesny przetwornik obrazu, który pozwala na uzyskanie rozdzielczości obrazu **2 MPX.** Sprzęt ma również obiektyw stałoogniskowy **2.8 mm**, który pozwala uzyskanie szerokiego kąta widzenia.
Atutem jest również wbudowany reflektor podczerwieni EXIR IR posiadający **zasięg do 20 m**, dzięki któremu możesz rozpoznać niezbędne szczegóły w zupełnej ciemności.
Przeznaczona jest do zastosowania w systemach monitoringu zbudowanych w oparciu o rejestratory HD-TVI. Posiada **wodooodporną** obudowę, która chroni sprzęt przed złymi warunkami atmosferycznymi. Można ją zastosowań **na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.** Sprawdzi się w monitoringu np. sklepu, domu czy magazynu. Montaż możliwy **na suficie.**

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 1080P
- przetwornik 2MP CMOS
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia 103.55°
- 3-osiowa regulacja położenia
- wbudowany reflektor podczerwieni EXIR IR - zasięg do 20 m
- funkcje: ICR, AGC, Smart IR, DNR
- wsparcie sygnału wideo TVI/CVI/AHD/CVBS
- menu OSD
- czułość: 0.01 Lux /F1.2 (wł. AGC), O lux (IR)
- stopień ochrony: IP66
- temperatura pracy: -40°C ... +60°C
- zasilanie: 12VDC / PoC.af
- wymiary: Φ 110 x 93.2 mm
- waga: 0,35 kg

Przeznaczenie:

Kamera przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Idealnie sprawdzi się do obserwacji biur, magazynów, szkół czy sklepów. Montaż możliwy jest na suficie.

Technologia HD-TVI

Systemy monitoringu HD-TVI budowane są w oparciu o system analogowy, w którym transmisja danych odbywa się po klasycznych przewodach koncentrycznych. Dzięki temu proces instalacji jest szybszy, a koszty zmiany okablowania - mniejsze. Na urządzeniach HD-TVI zbudować można zupełnie nowy system dozoru. Standard ten też wykorzystuje sygnał o stosunkowo niskiej częstotliwości, który oferuje świetną wydajność pod względem odporności na zakłócenia elektromagnetyczne. Jakość

obrazu jest bardzo wysoka - materiał jest wyraźny i o właściwym odwzorowaniu kolorów.

Transmisja obrazu

Zasięg transmisji wynosi do 500 metrów. W zależności od przewodu - zasięgi transmisji sygnału wizyjnego wynoszą:

- przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego RG59: 300 m,
- przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego RG6/11: 500 m,
- przy zastosowaniu przewodu sieciowego UTP (z wykorzystaniem konwerterów): do 300 m.


System HD-TVI posiada możliwość transmisji danych różnego typu - wykorzystując wspólny, pojedynczy przewód. Pozwala przesłać sygnał:

- wizyjny (jakość HD),
- audio (z kamery),
- dane do sterowania kamerami obrotowymi,
- dane do sterowania menu OSD kamery.

Zalety systemu HD-TVI:

- wierny obraz w podglądzie na żywo (brak kompresji)
- wysoka rozdzielczość: 720p, 1080p, 3MPX
- brak opóźnień
- rejestratory trybrydowe - obsługa kamer HD-TVI, CVBS, IP
- duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, dzięki zastosowaniu synchronicznej modulacji amplitudowej QAM oraz separacji sygnałów chrominancji i luminacji
- daleki zasięg transmisji
- komunikacja dwukierunkowa - sterowanie OSD kamery i kamerami obrotowymi poprzez kabel sygnałowy bezpośrednio z rejestratora
- znacznie łatwiejsza konfiguracja systemu (w porównaniu do systemów bazujących na protokole IP)

Schemat działania systemu HD-TVI

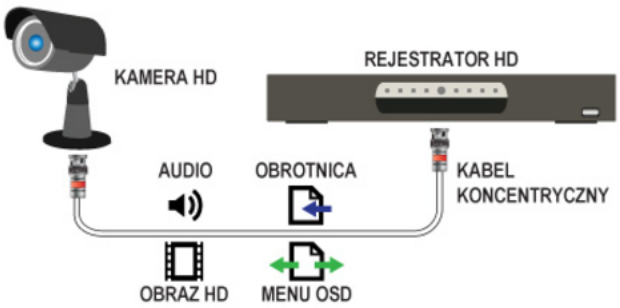

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CE56D0T-IT1E - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- faktura VAT lub paragon.