

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-hd-tvi-hikvision-ds-2ce56d5t-irm-2mpx-28mm-ir20-12vdc-turbo-hd-p-3519.html>



KAMERA KOPUŁKOWA HD-TVI HIKVISION DS-2CE56D5T-IRM 2MPX 2.8mm IR20 12VDC TURBO HD

Cena brutto	656,72 zł
Cena netto	533,92 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9307
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION

posiada wbudowany nowoczesny przetwornik obrazu, który pozwala na uzyskanie rozdzielczości obrazu

2 MPX.

Sprzęt ma również obiektyw stałogniskowy

2.8 mm

stosunku do CVBS - paśmie transmisyj.

, który pozwala uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Przesyłany obraz ma postać sygnału analogowego o znacznie poszerzonym - w

Atutem jest również wbudowany reflektor podczerwiieni IR posiadający

zasięg do 20 m. dzięki któremu możesz rozpoznać niezbędne szczegóły w zupełnej ciemności.

Przeznaczona jest do zastosowania w systemach monitoringu zbudowanych w oparciu o rejestratory HD-TVI. Można ją zastosować

na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Posiada

wodoodporną i wandaloodporną

obudowę, która chroni sprzęt przed złymi warunkami atmosferycznymi. Sprawdzi się w monitoringu np. sklepu, domu

czy magazynu. Montaż możliwy

na suficie.

Cechy:

- przetwornik obrazu: 1080p
- rozdzielczość: 1920 x 1080
- pobór mocy: 3,5 W
- sygnał wyjściowy w systemie HD-TVI, PAL menu OSD
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- wbudowany reflektor podczerwiieni IR - zasięg do 20 m

- funkcje: ICR, AGC, WDR (120dB on/off), BLC, 2D-DNR
- wandaloodporna
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12VDC

Przeznaczenie:

Kamera przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Idealnie sprawdzi się do obserwacji biur, magazynów, szkół czy sklepów. Montaż możliwy jest na suficie.

Technologia HD-TVI

Transmisja obrazu

Zasięg transmisji wynosi do 500 metrów. W zależności od przewodu - zasięgi transmisji sygnału wizyjnego wynoszą:
- przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego RG59: 300 m,
- przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego RG6/11: 500 m,
- przy zastosowaniu przewodu sieciowego UTP (z wykorzystaniem konwerterów): do 300 m.


System HD-TVI posiada możliwość transmisji danych różnego typu - wykorzystując wspólny, pojedynczy przewód. Pozwala przesyłać sygnał:

- wizyjny (jakość HD),
- audio (z kamery),
- dane do sterowania kamerami obrotowymi,
- dane do sterowania menu OSD kamery.

Zalety systemu HD-TVI:

- wierny obraz w podglądzie na żywo (brak kompresji)
- wysoka rozdzielczość: 720p, 1080p, 3MPX
- brak opóźnień
- rejestratory trybydowe - obsługa kamer HD-TVI, CVBS, IP
- duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, dzięki zastosowaniu synchronicznej modulacji amplitudowej QAM oraz separacji sygnałów chrominancji i luminacji
- daleki zasięg transmisji
- komunikacja dwukierunkowa - sterowanie OSD kamery i kamerami obrotowymi poprzez kabel sygnałowy bezpośrednio z rejestratora
- znaczeni łatwiejsza konfiguracja systemu (w porównaniu do systemów bazujących na protokole IP)

Schemat działania systemu HD-TVI

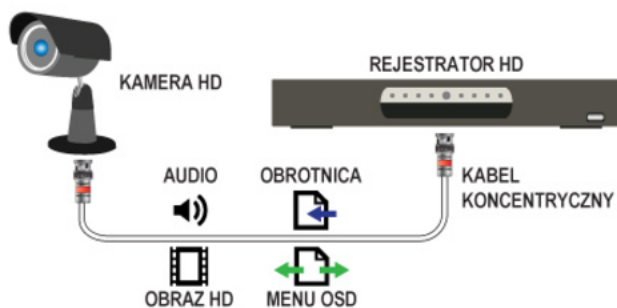

Złącza:



Specyfikacja techniczna:

Nazwa	DS-2CE56D5T-IRM
Kod	M7506
Standard	HDTVI, PAL
Liczba efektywnych pikseli	1920x1080
Czułość (lx) przy F1,2, 40 IRE	0,01
Elektroniczna migawka	Tak
AGC	Tak
Menu OSD	Tak, sterowanie z rejestratora
BLC	Tak
WDR	120 dB on/off
Dzień/ noc	Tak, ICR
Cyfrowa redukcja szumów	Tak, 2D, 3D DNR
Strefy prywatności	Tak, 8 stref
Odbicie lustrzane	Tak
Detekcja ruchu	Tak, 4 strefy
Oświetlacz	zasięg do 20 m
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	99.7°
Obudowa	wandaloodporna
Wymiary obudowy	ø89,6 x 59,1 mm
Materiał obudowy	stop aluminium
Temperatura pracy	-40...+ 60° C
Klasa szczelności	IP66
Złącza zewnętrzne	wideo (BNC): popielate-HDTVI czarne-PAL zasilanie (gniazdo 2,1/5,5) on/off WDR
Zasilanie	DC 12 V; 0,3 A
Pobór mocy	3,5 W
Masa	0,4 kg
Inne	-

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CE56D5T-IRM - 1 szt
- akcesoria montażowe
- faktura VAT lub paragon.