

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-hd-tvi-hikvision-ds-2ce56d7t-vpit3z2mpx-28-12mm-ir40-12vdc-turbo-hd-30-p-3545.html>



KAMERA KOPUŁKOWA HD-TVI HIKVISION DS-2CE56D7T-VPIT3Z 2MPX 2.8-12mm IR40 12VDC TURBO HD 3.0

Cena brutto	343,17 zł
Cena netto	279,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9333
Producent	HIKVISION
Obiektyw	zmiennooogniskowy 2.8-12 mm
Widzenie w nocy	31-40 m
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera kopułkowa HIKVISION posiada wbudowany nowoczesny przetwornik obrazu, który pozwala na uzyskanie rozdzielczości obrazu **2 MPX**. Sprzęt ma również obiektyw zmiennooogniskowy **2.8-12 mm**, który pozwala na dostosowanie kąta widzenia do obserwowanego otoczenia. Przesyłany obraz ma postać sygnału analogowego o znacznie poszerzonym - w stosunku do CVBS - paśmie transmisji.

Atutem jest również wbudowany reflektor podczerwieni IR posiadający **zasięg do 40 m**, dzięki któremu możesz rozpoznać niezbędne szczegóły w zupełnej ciemności.

Przeznaczona jest do zastosowania w systemach monitoringu zbudowanych w oparciu o rejestratory HD-TVI. Można ją zastosować **na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń**. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną** obudowę, która chroni sprzęt przed złymi warunkami atmosferycznymi. Sprawdzi się w monitoringu np. sklepu, domu czy magazynu. Montaż możliwy **na suficie**.

Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 2MPX
- rozdzielczość: 1920x1080
- sygnał wyjściowy w systemie HD-TVI
- menu OSD
- obiektyw zmiennooogniskowy 2.8-12 mm
- wbudowany reflektor podczerwieni IR - zasięg do 40 m
- funkcje: ICR, 2D-DNR, AGC, BLC, WDR (120 dB on/off)
- wandaloodporna
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12VDC

Przeznaczenie:

Kamera przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Idealnie sprawdzi się do obserwacji biur, magazynów, szkół czy sklepów. Montaż możliwy jest na suficie.

Technologia HD-TVI

Systemy monitoringu HD-TVI budowane są w oparciu o system analogowy, w którym transmisja danych odbywa się po klasycznych przewodach koncentrycznych. Dzięki temu proces instalacji jest szybszy, a koszty zmiany okablowania - mniejsze.

Na urządzeniach HD-TVI zbudować można zupełnie nowy system dozoru. Standard ten też wykorzystuje sygnał o stosunkowo niskiej częstotliwości, który oferuje świetną wydajność pod względem odporności na zakłócenia elektromagnetyczne. Jakość obrazu jest bardzo wysoka - materiał jest wyraźny i o właściwym odwzorowaniu kolorów.

Transmisja obrazu

Zasięg transmisji wynosi do 500 metrów. W zależności od przewodu - zasięgi transmisji sygnału wizyjnego wynoszą:

- przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego RG59: 300 m,
- przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego RG6/11: 500 m,
- przy zastosowaniu przewodu sieciowego UTP (z wykorzystaniem konwerterów): do 300 m.


System HD-TVI posiada możliwość transmisji danych różnego typu - wykorzystując wspólny, pojedynczy przewód. Pozwala przesyłać sygnał:

- wizyjny (jakość HD),
- audio (z kamery),
- dane do sterowania kamerami obrotowymi,
- dane do sterowania menu OSD kamery.

Zalety systemu HD-TVI:

- wierny obraz w podglądzie na żywo (brak kompresji)
- wysoka rozdzielczość: 720p, 1080p, 3MPX
- brak opóźnień
- rejestratory trybrydowe - obsługa kamer HD-TVI, CVBS, IP
- duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, dzięki zastosowaniu synchronicznej modulacji amplitudowej QAM oraz separacji sygnałów chrominancji i luminacji
- daleki zasięg transmisji
- komunikacja dwukierunkowa - sterowanie OSD kamery i kamerami obrotowymi poprzez kabel sygnałowy bezpośrednio z rejestratora
- znacznie łatwiejsza konfiguracja systemu (w porównaniu do systemów bazujących na protokole IP)

Schemat działania systemu HD-TVI

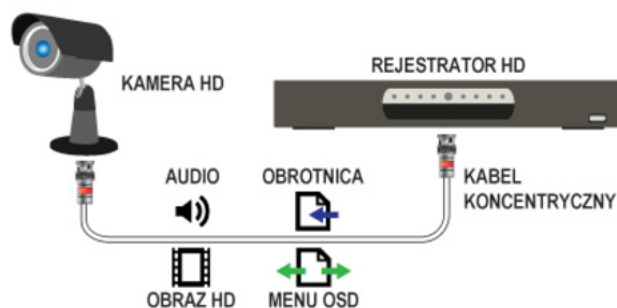

Złącza:



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 2 MPX CMOS
- czułość: 0,01 Lux (kolor) / 0 Lux (wł. IR)
- funkcje: WDR, DNR, DFOG, AWB, BLC, SENSE UP, strefy zastrzeżone
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm/F1.4, motozoom
- złącza wideo: 1x TurboHD (HD-TVI)
- temperatura pracy: -40°C ... +60°C
- stopień ochrony: IP66, IK10
- zasilanie: 12VDC
- wymiary: śr. 146 mm x wys. 125 mm
- waga: 1,6 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CE56D7T-VPIT3Z - 1 szt;
- akcesoria montażowe.