

Dane aktualne na dzień: 30-01-2026 23:43

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-hd-tvi-hikvision-ds-2ce56f7t-it3z-3mpx-28-12mm-ir40-12vdc-turbo-hd-30-p-3524.html>



KAMERA KOPUŁKOWA HD-TVI HIKVISION DS-2CE56F7T-IT3Z 3MPX 2.8-12mm IR40 12VDC TURBO HD 3.0

Cena brutto	921,27 zł
Cena netto	749,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9312
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION posiada wbudowany nowoczesny przetwornik obrazu, który pozwala na uzyskanie rozdzielczości obrazu 3 MPX. Sprzęt ma również obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, który pozwala dopasować kąt widzenia do obserwowanego otoczenia. Przesyłany obraz ma postać sygnału analogowego o znacznie poszerzonym - w stosunku do CVBS - paśmie transmisji. Atutem jest również wbudowany reflektor podczerwieni IR posiadający zasięg do 40 m, dzięki któremu możesz rozpoznać niezbędne szczegóły w zupełnej ciemności. Przeznaczona jest do zastosowania w systemach monitoringu zbudowanych w oparciu o rejestratory HD-TVI. Można ją zastosować na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni sprzęt przed złymi warunkami atmosferycznymi. Sprawdzą się w monitoringu np. sklepu, domu czy magazynu. Montaż możliwy na suficie.

Cechy:

- przetwornik obrazu: 3MPX
- rozdzielczość: 1920 x 1536 przy 18 kl/s lub 1920 x 1080 przy 25 kl/s
- pobór mocy: 6 W
- sygnał wyjściowy w systemie HD-TVI
- menu OSD
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, mototozoom
- wbudowany reflektor podczerwieni IR - zasięg do 40 m
- funkcje: ICR, AGC, WDR (120 dB on/off), BLC, 2D-DNR
- wandaloodporna
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12VDC

Przeznaczenie:

Kamera przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Idealnie sprawdzi się do obserwacji biur, magazynów, szkół czy sklepów. Montaż możliwy jest na suficie.

Technologia HD-TVI

Transmisja obrazu

Zasięg transmisji wynosi do 500 metrów. W zależności od przewodu - zasięgi transmisji sygnału wizyjnego wynoszą:

- przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego RG59: 300 m,
- przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego RG6/11: 500 m,
- przy zastosowaniu przewodu sieciowego UTP (z wykorzystaniem konwerterów): do 300 m.

System HD-TVI posiada możliwość transmisji danych różnego typu - wykorzystując wspólny, pojedynczy przewód. Pozwala przesyłać sygnał:


- wizyjny (jakość HD),
- audio (z kamery),

- dane do sterowania kamerami obrotowymi,
- dane do sterowania menu OSD kamery.

Zalety systemu HD-TVI:

- wierny obraz w podglądzie na żywo (brak kompresji)
- wysoka rozdzielczość: 720p, 1080p, 3MPX
- brak opóźnień
- rejestratory trybrydowe - obsługa kamer HD-TVI, CVBS, IP
- duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, dzięki zastosowaniu synchronicznej modulacji amplitudowej QAM oraz separacji sygnałów chrominancji i luminancji
- daleki zasięg transmisji
- komunikacja dwukierunkowa - sterowanie OSD kamery i kamerami obrotowymi poprzez kabel sygnałowy bezpośrednio z rejestratora
- znaczeni łatwiejsza konfiguracja systemu (w porównaniu do systemów bazujących na protokole IP)

Schemat działania systemu HD-TVI

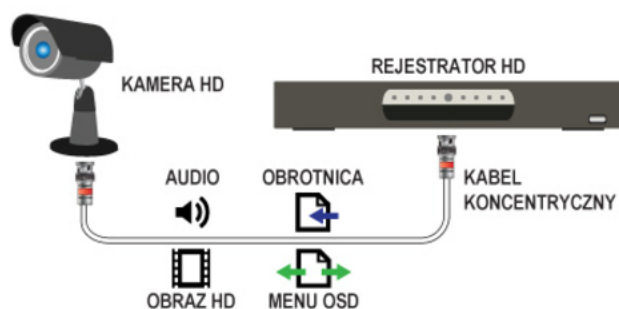

Złącza:



Specyfikacja techniczna:

Nazwa	DS-2CE56F7T-IT3Z
Kod	M7518
Standard	HDTVI
Liczba efektywnych pikseli	1920x1536 (3Mpix) przy 18 kl./s lub 1920x1080 przy 25 kl./s
Czułość (lx) przy F1.2, 40 IRE	0,01
Elektroniczna migawka	Tak
AGC	Tak
Menu OSD	Tak, sterowanie z rejestratora
BLC	Tak
WDR	Tak, 120 dB
Dzień/ noc	Tak, ICR
Cyfrowa redukcja szumów	Tak, 2D
Strefy prywatności	-
Odbicie lustrzane	Tak
Detekcja ruchu	-
Oświetlacz	zasieg do 40 m
Obiektyw	2.8-12 mm, motozoom
Kąt widzenia	83°-27°
Obudowa	wandaloodporna
Wymiary obudowy	134 x 124 x 114 mm
Materiał obudowy	stop aluminium
Temperatura pracy	-40...+ 60°C
Klasa szczelności	IP66
Złącza zewnętrzne	wideo (BNC) zasilanie (gniazdo 2,1/5,5)
Zasilanie	DC 12 V; 0,5 A
Pobór mocy	6 W
Masa	0,75 kg
Inne	-

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CE56F7T-IT3Z - 1 szt
- akcesoria montażowe
- faktura VAT lub paragon.