

Dane aktualne na dzień: 30-01-2026 21:19

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-hd-tvi-hikvision-ds-2ce56h1t-it3-5mpx-36mm-ir40-12vdc-turbo-hd-p-3528.html>



KAMERA KOPUŁKOWA HD-TVI HIKVISION DS-2CE56H1T-IT3 5MPX 3.6mm IR40 12VDC TURBO HD

Cena brutto	426,81 zł
Cena netto	347,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9316
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION posiada wbudowany nowoczesny przetwornik obrazu, który pozwala na uzyskanie rozdzielczości obrazu 5 MPX. Sprzęt ma również obiektyw stałogniskowy 3.6 mm, który pozwala uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Przesyłany obraz ma postać sygnału analogowego o znacznie poszerzonym - w stosunku do CVBS - paśmie transmisji.

Atutem jest również wbudowany reflektor podczerwieni IR posiadający zasięg do 40 m, dzięki któremu możesz rozpoznać niezbędne szczegóły w zupełnej ciemności.

Przeznaczona jest do zastosowania w systemach monitoringu zbudowanych w oparciu o rejestratory HD-TVI. Można ją zastosować na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Posiada wodoodporną obudowę, która chroni sprzęt przed złymi warunkami atmosferycznymi. Sprawdź się w monitoringu np. sklepu, domu czy magazynu. Montaż możliwy na suficie.

Cechy:

- przetwornik obrazu: 5MPX
- rozdzielczość: 2592 x 1944 przy 20 kl/s
- pobór mocy: 4,8 W
- sygnał wyjściowy w systemie HD-TVI
- menu OSD
- obiektyw stałogniskowy 3.6 mm
- wbudowany reflektor podczerwieni IR - zasięg do 40 m

- funkcje: ICR, 2D-DNR, AGC, BLC
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC

Przeznaczenie:

Kamera przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Idealnie sprawdzi się do obserwacji biur, magazynów, szkół czy sklepów. Montaż możliwy jest na suficie.

Technologia HD-TVI

Transmisja obrazu

Zasięg transmisji wynosi do 500 metrów. W zależności od przewodu - zasięgi transmisji sygnału wizyjnego wynoszą:

- przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego RG59: 300 m,
- przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego RG6211: 500 m,
- przy zastosowaniu przewodu sieciowego UTP (z wykorzystaniem konwerterów): do 300 m.

System HD-TVI posiada możliwość transmisji danych różnego typu - wykorzystując wspólny, pojedynczy przewód. Pozwala przesyłać sygnał:


- wizyjny (jakość HD),
- audio (z kamery),
- dane do sterowania kamerami obrotowymi,

- dane do sterowania menu OSD kamery.

Zalety systemu HD-TVI:

- wierny obraz w podglądzie na żywo (brak kompresji)
- wysoka rozdzielczość: 720p, 1080p, 3MPX
- brak opóźnień
- rejestratory trybrydowe - obsługa kamer HD-TVI, CVBS, IP
- duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, dzięki zastosowaniu synchronicznej modulacji amplitudowej QAM oraz separacji sygnałów chrominancji i luminacji
- daleki zasięg transmisji
- komunikacja dwukierunkowa - sterowanie OSD kamery i kamerami obrotowymi poprzez kabel sygnałowy bezpośrednio z rejestratora
- znacznie łatwiejsza konfiguracja systemu (w porównaniu do systemów bazujących na protokole IP)

Schemat działania systemu HD-TVI

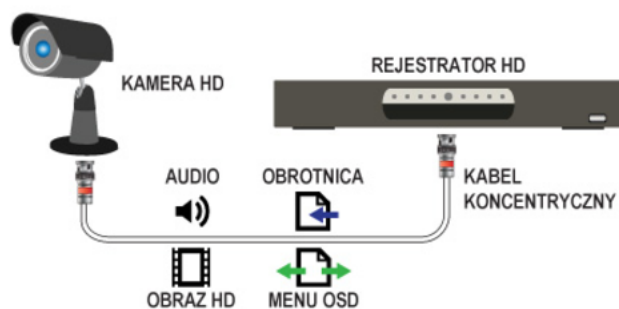

Złącza:



Specyfikacja techniczna:

Nazwa	DS-2CE56H1T-IT3
Kod	M75271
Standard	HDTVI
Liczba efektywnych pikseli	2592x1944
Czułość (lx) przy F1,2, 40 IRE	0,01
Elektroniczna migawka	Tak
AGC	Tak
Menu OSD	Tak, sterowanie z rejestratora
BLC	Tak
WDR	-
Dzień/ noc	Tak, ICR
Cyfrowa redukcja szumów	Tak, 2D
Strefy prywatności	-
Odbicie lustrzane	Tak
Detekcja ruchu	-
Oświetlacz	zasięg do 40 m
Obiektyw	3,6 mm
Kąt widzenia	70°
Obudowa	kopułowa
Wymiary obudowy	ø110 x 93 mm
Materiał obudowy	stop aluminium + plastik
Temperatura pracy	-40...+ 60°C
Klasa szczelności	IP67
Złącza zewnętrzne	wideo (BNC) zasilanie (gniazdo 2,1/5,5)
Zasilanie	DC 12 V; 0,4 A
Pobór mocy	4,8 W
Masa	0,35 kg
Inne	-

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CE56H1T-IT3 - 1 szt
- akcesoria montażowe
- faktura VAT lub paragon.