

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-hd cvi-dahua-hac-hdbw2401e-0280b-4mpx-28mm-ir30-12vdc-p-3203.html>



KAMERA KOPUŁKOWA HDCVI DAHUA HAC-HDBW2401E-0280B 4Mpx 2.8mm IR30 12VDC

Cena brutto	610,08 zł
Cena netto	496,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	HAC-HDBW2401E-0280B
Producent	Dahua
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Kamera kopułkowa Dahua HD-CVI posiada wysokiej jakości przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX**, dzięki czemu łatwo zidentyfikujesz szczegóły i osoby. Sama główka kamery (obiektyw) nie obraca się jednak o 360 stopni. Posiada ręcznie sterowany obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też reflektor podczerwieni Smart IR z maksymalnym **zasięgiem do 30 m**. Dzięki temu jakość obrazu będzie wysoka także w nocy.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki czemu sprzęt możemy użyć **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie i na ścianie (wymagany uchwyt do montażu ściennego)**.

Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/3" 4 MPX, CMOS
- jakość obrazu: 25/30 fps @1080p; 25/30/50/60 fps @720p
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 30 m, Smart IR
- duży zasięg transmisji:
 - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω - do 500 m
 - z wykorzystaniem skrętki - do 300 m
- funkcje: Dzień/noc (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D DNR, 120dB True WDR
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC





Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, zapewniającą ochronę przed zniszczeniem. Sprzęt możemy użyć do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie (wymagany uchwyt do montażu ściennego). Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Technologia HD-CVI:



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

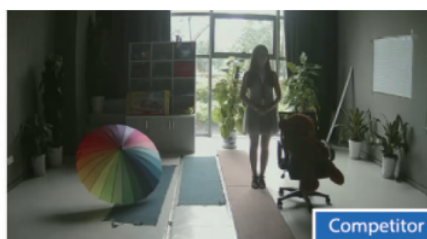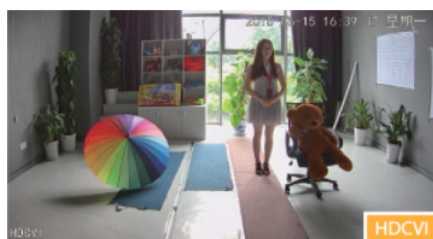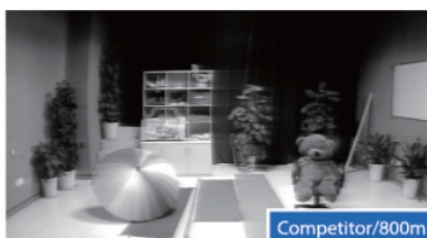
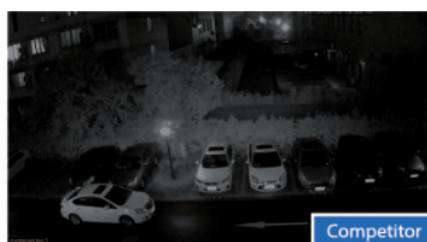


Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

• HDCVI™ Camera

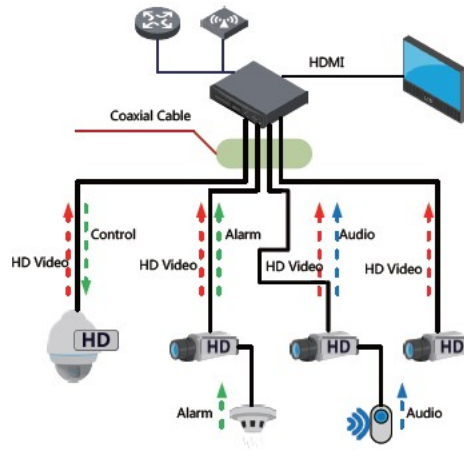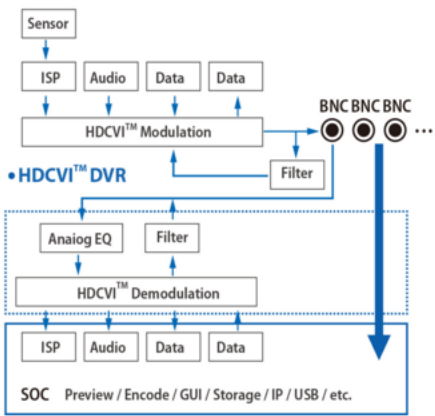

W zestawie:

- kamera Dahua HAC-HDBW2401E-0280B - 1 szt;
- instrukcja obsługi.