

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-hdcvi-dahua-hac-hdbw2401rp-z-dp-27135-4mpx-27135mm-ir30-12vdc24vac-p-5221.html>



## KAMERA KOPUŁKOWA HDCVI DAHUA HAC-HDBW2401RP-Z-DP-27135 4Mpx 2.7~13.5mm IR30 12VDC/24VAC

Cena brutto	<b>886,83 zł</b>
Cena netto	<b>721,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>10844</b>
Producent	<b>Dahua</b>
Widzenie w nocy	<b>21-30 m</b>
Rozdzielczość	<b>4 Mpx (2K)</b>
Obiektyw	<b>zmiennooogniskowy 2.7-13,5 mm</b>

### Opis produktu

**Kamera kopułkowa HD-CVI Dahua** posiada wysokiej jakości przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX**, dzięki czemu łatwo zidentyfikujesz szczegóły i osoby. Sama główka kamery (obiektyw) nie obraca się jednak o 360 stopni. Posiada obiektyw zmiennooogniskowy **2.7-13.5 mm, motozoom**, dzięki któremu dopasujesz kąt widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest też reflektor podczerwieni Smart IR z maksymalnym **zasięgiem do 30 m**. Dzięki temu jakość obrazu będzie wysoka także w nocy.

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, więc chroni sprzęt przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Możemy ją użyć **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie i na ścianie (wymagany uchwyt do montażu ściennego)**.

#### Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/3" 4MPX, CMOS
- jakość obrazu: 25 fps @4MPX; 25/30 fps @1080p; 25/30/50/60 fps @720p
- obiektyw zmiennooogniskowy 2.7-13.5 mm, motozoom
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 30 m, Smart IR
- duży zasięg transmisji:
  - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω - do 500 m
  - z wykorzystaniem skrętki - do 300 m
- funkcje: Dzień/noc (ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 2D/3D DNR, WDR 120dB, Defog, Strefy prywatności, D-ZOOM, Mirror
- zasilanie: 12VDC/24VAC





#### Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, więc chroni sprzęt przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Możemy ją użyć do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

#### Technologia HD-CVI:



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

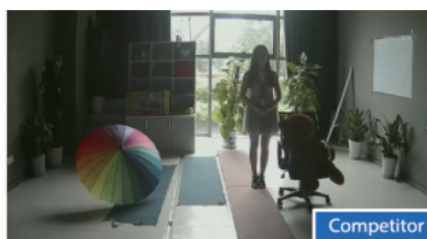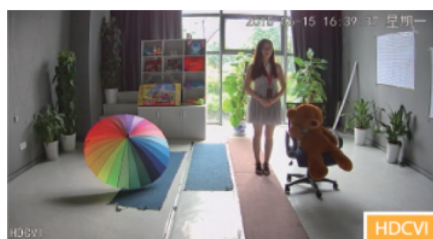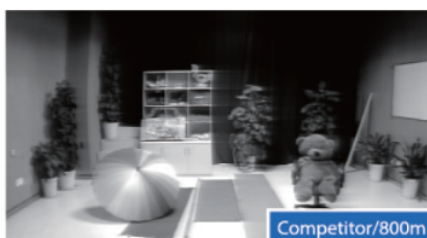
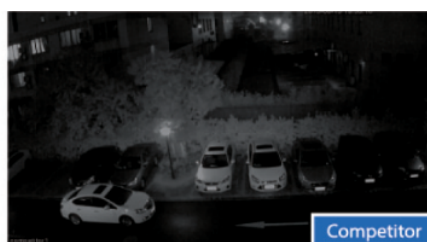


**Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową**



**Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)**

#### • HDCVI™ Camera

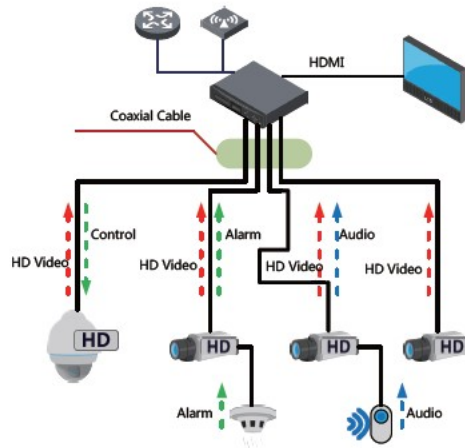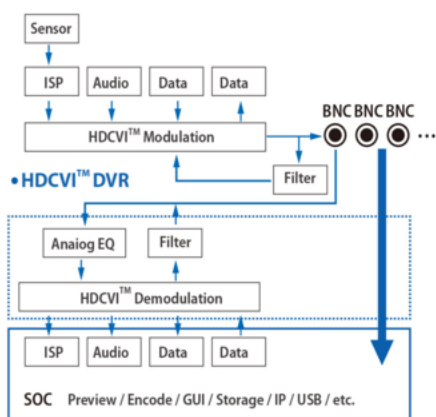

#### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/3" 4.1MPX CMOS
- rozdzielczość: 2560 x 1440 (3.7MPX); 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p), 960 x 576 (960H, PAL)
- zasięg oświetlacza IR: do 30 m
- regulacja mocy oświetlacza IR: automatyczna
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.7~13.5 mm, motozoom
- kąt widzenia: 104°...28°
- stosunek sygnał/szum S/N: >65 dB
- wyjście wideo:
  - 1x HD-CVI - 1Vp-p / 75 Ohm
  - 1x PAL - 1Vp-p / 75 Ohm
- obudowa: metalowa
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP67, IK10
- temperatura pracy: -30 st. C ... +60 st. C
- zasilanie: 12V DC / 24V AC
- pobór mocy: max. 7.5 W
- wymiary: Ø 122 x 89 mm
- waga: 0,46 kg

#### W zestawie:

- kamera Dahua HAC-HDBW2401RP-Z-DP-27135 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.