

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-hd cvi-dahua-hac-hdw1220mp-0280b-2mpx-1080p-28mm-ir20-12vdc-p-2955.html>



KAMERA KOPUŁKOWA HDCVI DAHUA HAC-HDW1220MP-0280B 2Mpx 1080p 2.8mm IR20 12VDC

Cena brutto	230,01 zł
Cena netto	187,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	HAC-HDW1220MP-0280B
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera kopułkowa DAHUA HD-CVI posiada wbudowany przetwornik obrazu (rozdzielczość **2 MPX**, jakość obrazu 1080p) oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**.

Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni Smart IR z maksymalnym zasięgiem **do 20 m**, który zapewnia dobrą widoczność w zupełnej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt do różnorodnych zastosowań **zewnętrznych**. Pozwala na montaż **na suficie lub na ścianie**.

Cechy produktu:





- przetwornik obrazu: 1/2,9" 2 MPX, CMOS
- jakość obrazu: 1080p
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- zasięg transmisji:
 - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω – do 500 m
 - z wykorzystaniem skrętki – do 300 m
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 20m, Smart IR
- szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości
- funkcje: Dzień/noc (ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, DWDR, 2D-DNR
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC

Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.



Technologia HD-CVI

HDCVI przeważa nad konkurencją przede wszystkim ze względu na łatwość instalacji i konfiguracji sprzętu, brak opóźnień i zakłóceń oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

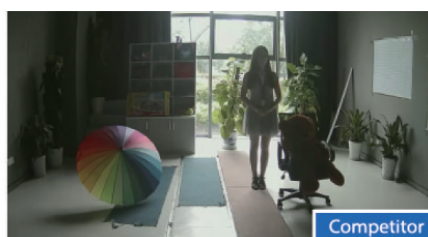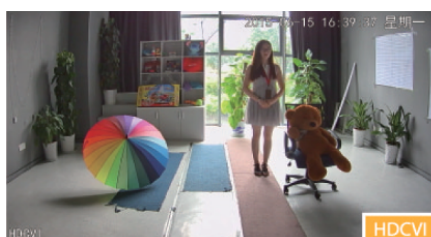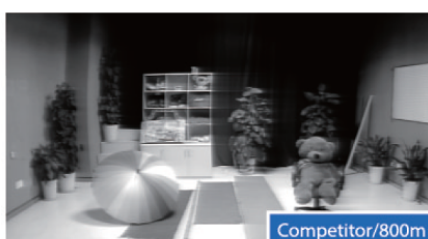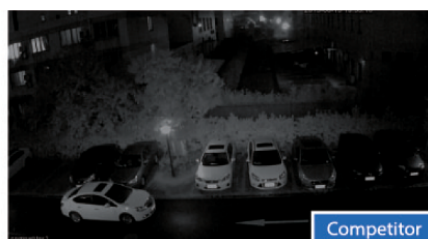

Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

• HDCVI™ Camera

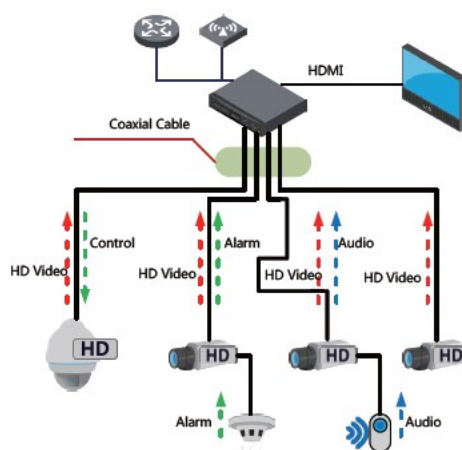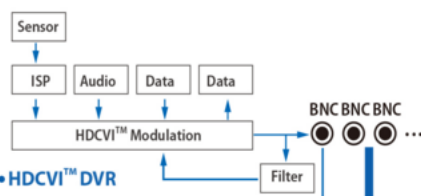

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.9" 2MPX CMOS
- efektywna liczba pikseli: 1920(H)×1080(V)

-
- rozdzielczość: 1080P (1920x1080 px)
 - skanowanie: progresywne
 - szybkość elektronicznej migawki: 1/25s~1/100000s NTSC; 1/30s~1/100000s
 - częstotliwość odświeżania: 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
 - min. oświetlenie: 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on
 - wyjścia wideo: 1 kanał BNC HDCVI HD / CVBS (możliwość przełączenia)
 - zasięg IR: 20m, Smart IR (12 diod)
 - dzień/Noc: Auto(ICR) / Manual
 - obiektyw stałogniskowy: 2.8mm
 - kąt widzenia: 106°
 - montaż obiektywu: board-in
 - odległość transmisji: do 500m na kablu koncentrycznym 75Ω
 - stopień ochrony: IP67
 - temperatura pracy: -30°C~+60°C
 - zasilanie: 12VDC
 - pobór prądu: max 2.8W
 - wymiary: Φ93,4 × 79,7 mm

W zestawie:

- kamera Dahua HAC-HDW1220MP-0280B - 1 szt.;
- paragon lub faktura VAT.