

Dane aktualne na dzień: 12-04-2025 17:03

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-hd cvi-dahua-hac-hdw1220rp-0280b-2mpx-28mm-ir20m-12vdc-p-5183.html>



KAMERA KOPUŁKOWA HDCVI DAHUA HAC-HDW1220RP-0280B 2Mpx 2.8mm IR20m 12VDC

Cena brutto	188,19 zł
Cena netto	153,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10806
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera kopułkowa DAHUA HD-CVI posiada wbudowany przetwornik obrazu (rozdzielczość 2 MPX) oraz obiektyw stałoogniskowy 2.8 mm.

Autem kamery jest też reflektor podczerwieni Smart IR z maksymalnym zasięgiem do 20 m, który zapewnia dobrą widoczność w zupełnej ciemności.

Kamerę możemy użyć do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie (wymagany uchwyt do montażu ściennego).

Cechy produktu:




- przetwornik obrazu: 1/2.9" 2 MPX, CMOS
- obiektyw stałoogniskowy 2.8 mm
- zasięg transmisji:
 - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω - do 500 m
 - z wykorzystaniem skrętki - do 300 m
- max. zasięg promieniów podczerwiieni: do 20 m, Smart IR
- szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości

Kamerę możemy użyć sprzęt do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Jakość obrazu:



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

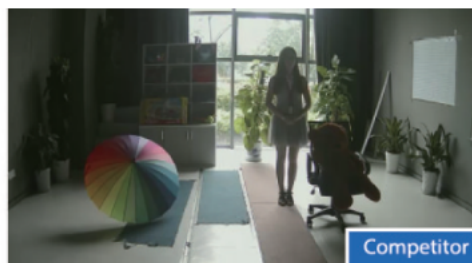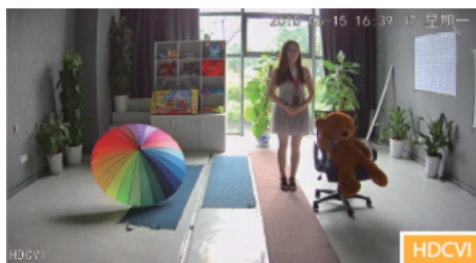
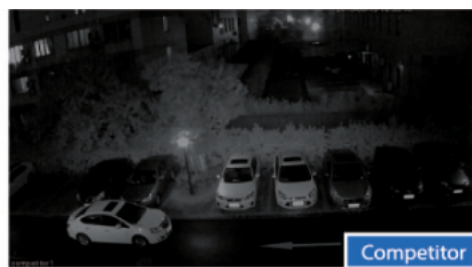


Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

• HDCVI™ Camera

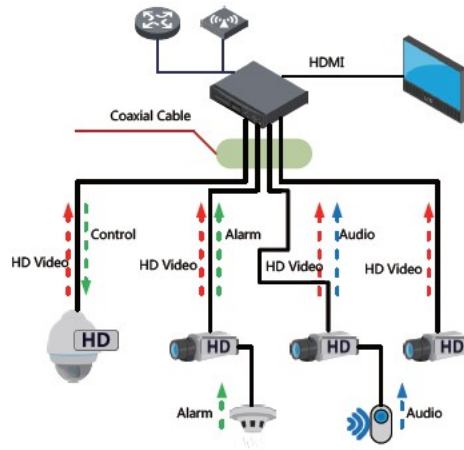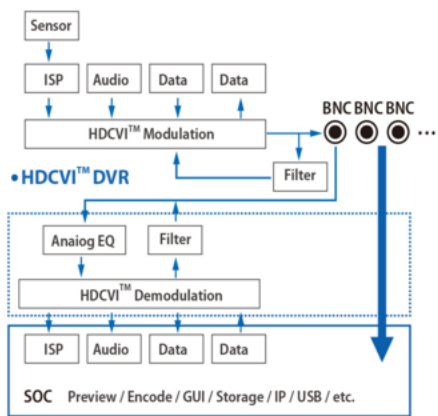

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2,9" 2 Mpx CMOS
- rozdzielczość: 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p)
- zasięg IR: 20m
- obiektyw stałokrotnościowy: 2.8 mm/F1.2
- kąt widzenia: 106°
- stosunek szum/sygnał SNR: >65 dB
- wyjście wideo: HD-CVI/HD-TVI/AHD/PAL, 1Vpp/75 Ohm
- stopień ochrony: IP40
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- zasilanie: 12V DC / 230 mA
- wymiary: Ø 85 x 69 mm
- waga: 0,098 kg

W zestawie:

- kamera Dahua HAC-HDW1220MP-0280B - 1 szt.

- paragon lub faktura VAT.