

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-hdcsi-dahua-hac-hdw1220rp-vf-2712-2mpx-27-12mm-ir30m-12vdc-p-5185.html>



KAMERA KOPUŁKOWA HDCVI DAHUA HAC-HDW1220RP-VF-2712 2Mpx 2.7-12mm IR30m 12VDC

Cena brutto	419,43 zł
Cena netto	341,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10808
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera kopułkowa DAHUA HD-CVI* posiada wbudowany przetwornik obrazu (rozdzielczość 2 MPX) oraz obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-12 mm, dzięki któremu dopasujesz kąt widzenia do miejsca obserwacji.

Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni Smart IR z maksymalnym zasięgiem do 30 m, który zapewnia dobrą widoczność w zupełnej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, więc chroni sprzęt przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Możemy ją użyć do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie (wymagany uchwyt do montażu ściennego).

*Kamera pracuje w trybie HDCVI. Może też obsługiwać inne technologie (HD-TVI, AHD, CVBS), ale wymagany jest do tego kontroler PFM820 (brak w zestawie).

Cechy produktu:




- przetwornik obrazu: 1/2,7" 2 MPX, CMOS
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.7 – 12 mm
- zasięg transmisji:
 - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω - do 500 m
 - z wykorzystaniem skrętki - do 300 m
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 30 m, Smart IR
- szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, więc chroni sprzęt przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Możemy ją użyć do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Jakość obrazu:



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

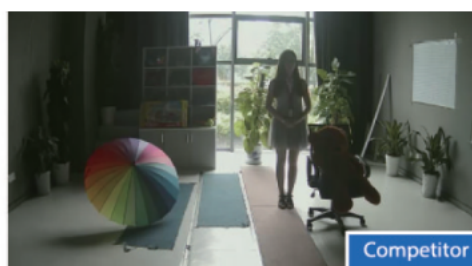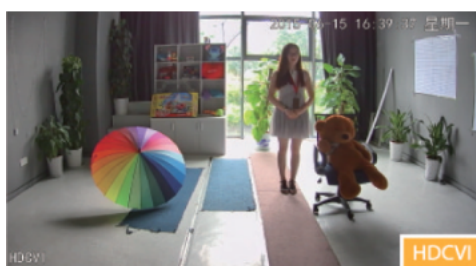
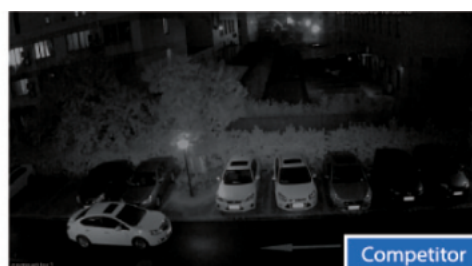


Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

• HDCVI™ Camera

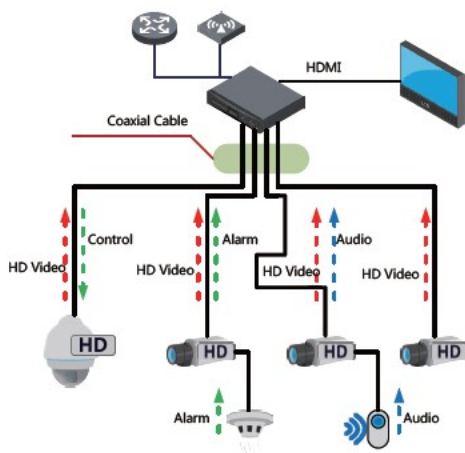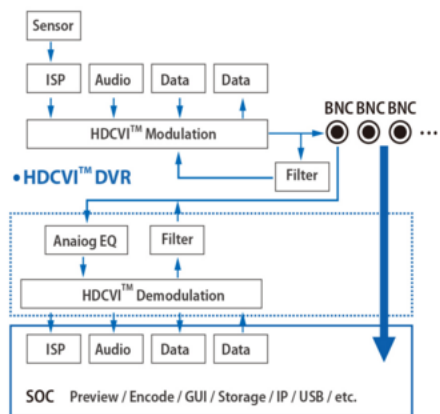

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.7" 2 Mpx CMOS
- rozdzielczość: AHD/HD-CVI/HD-TVI - 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p) PAL- 960 x 576 (960H)
- zasięg IR: 30m
- menu OSD - tak
- obiektyw zmiennogniskowy: 2.7-12 mm
- kąt widzenia: 102° ... 28°
- stosunek szum/sygnał SNR: >50 dB
- wyjście wideo: HDCVI/AHD/HD-TVI/PAL, 1Vpp/75 Ohm
- temperatura pracy: -20°C ... +50°C
- zasilanie: 12V DC / 350 mA
- pobór prądu: max. 4,2W
- wymiary: Ø 119 x 97 mm
- waga: 0,56 kg

W zestawie:

- kamera Dahua HAC-HDW1220RP-VF-2712 - 1 szt.

- paragon lub faktura VAT.