

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-hdcsi-dahua-hac-hdw1400emp-a-0360b-4mpx-36mm-ir50m-12vdc-p-5181.html>



KAMERA KOPUŁKOWA HDCVI DAHUA HAC-HDW1400EMP-A-0360B 4Mpx 3.6mm IR50m 12VDC

Cena brutto	327,18 zł
Cena netto	266,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10804
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera kopułkowa DAHUA HD-CVI

posiada wbudowany przetwornik obrazu (rozdzielczość **4 MPX**) oraz obiektyw stałoogniskowy **3.6 mm**.

Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni Smart IR z maksymalnym **zasięgiem do 50 m**, który zapewnia dobrą widoczność w zupełnej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie lub na ścianie (wymagany uchwyt do montażu ściennego)**.

Cechy produktu:





- przetwornik obrazu: 1/3" 4 MPX, CMOS
- obiektyw stałoogniskowy 3.6 mm
- zasięg transmisji:
 - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω - do 500 m
 - z wykorzystaniem skrętki - do 300 m
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 50 m, Smart IR
- wbudowany mikrofon
- szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Jakość obrazu:



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

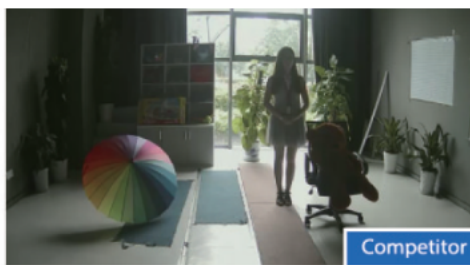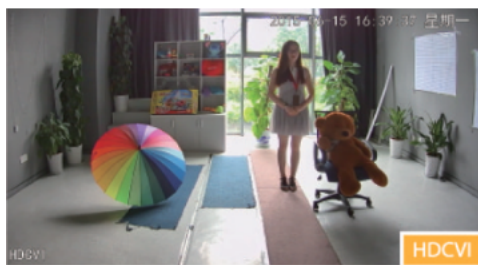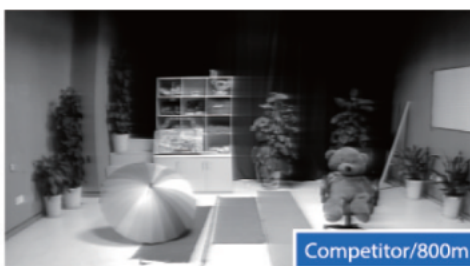
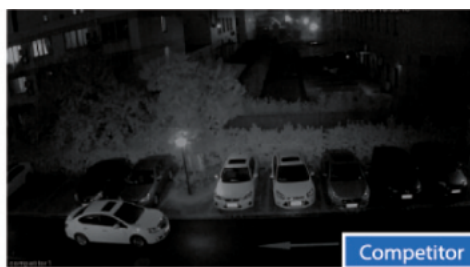


Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

• HDCVI™ Camera

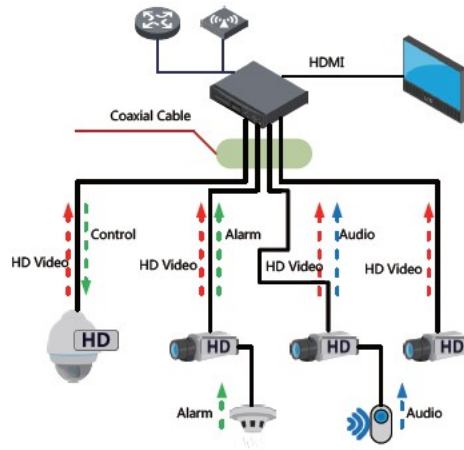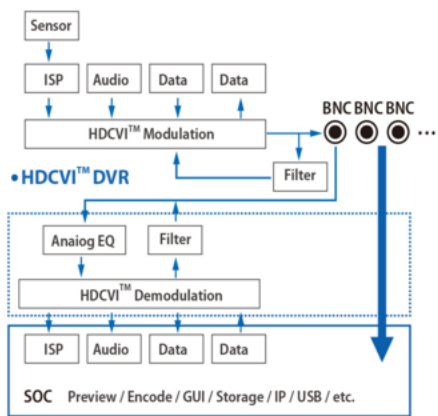

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/3" 4 Mpx CMOS
- rozdzielczość: 2560 x 1440 (3.7 Mpx), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p), 960 x 576 (960H, PAL)
- zasięg IR: 50m
- obiektyw stałogniskowy: 3.6 mm
- kąt widzenia: 94.8°
- stosunek szum/sygnał S/N: >65 dB
- wyjście wideo: HD-CVI/PAL, 1Vpp/75 Ohm
- stopień ochrony: IP67, IK10
- obudowa metalowa
- temperatura pracy: -40°C ... +60°C
- zasilanie: 12V DC / 340 mA
- pobór prądu: max. 4.1W
- wymiary: Ø 106 x 94 mm
- waga: 0.44 kg

W zestawie:

- kamera Dahua HAC-HDW1400EMP-A-03608 - 1 szt.
- paragon lub faktura VAT.