

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-hd cvi-dahua-hac-hdw1400mp-0360b-4mpx-36mm-ir30m-12vdc-p-5295.html>



KAMERA KOPUŁKOWA HDCVI DAHUA HAC-HDW1400MP-0360B 4Mpx 3.6mm IR30m 12VDC

Cena brutto	285,36 zł
Cena netto	232,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10918
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera kopułkowa DAHUA HD-CVI posiada wbudowany przetwornik obrazu (rozdzielczość 4 MPX) oraz obiektyw stałoogniskowy 3.6 mm .

Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni Smart IR z maksymalnym zasięgiem do 30 m, który zapewnia dobrą widoczność w zupełnej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni sprzęt przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie (wymagany uchwyt do montażu ściennego).




- Cechy produktu:
- przetwornik obrazu: 1/3" 4.1 MPX, CMOS
 - obiektyw stałoogniskowy 3.6 mm
 - zasięg transmisji:
 - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω - do 500 m
 - z wykorzystaniem skrętki - do 300 m
 - max. zasięg promienników podczerwieni: do 30 m, Smart IR
 - szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni sprzęt przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Jakość obrazu:



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

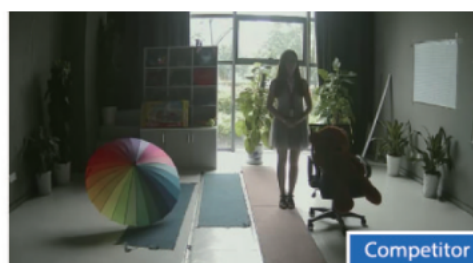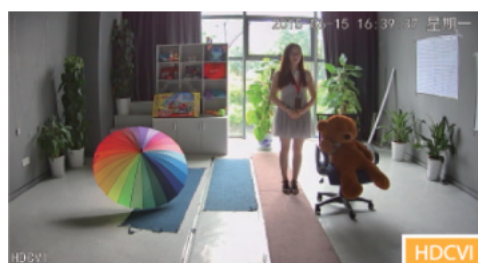
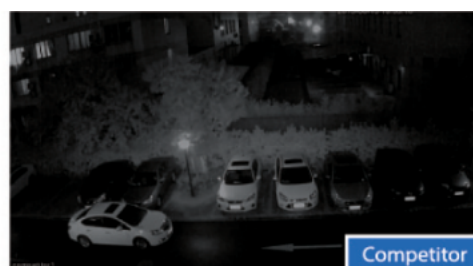


Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

• HDCVI™ Camera

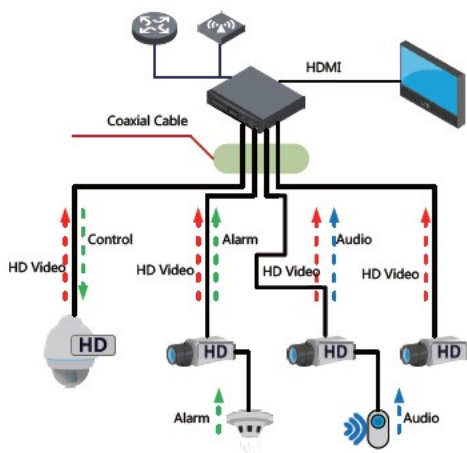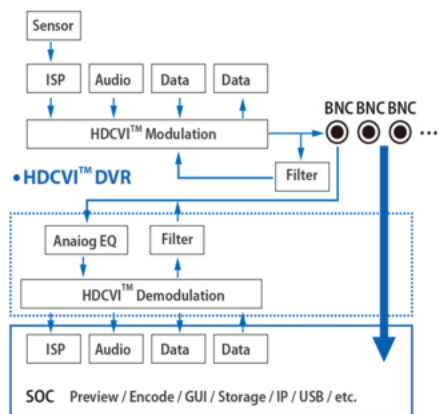

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/3" 4.1 MPX, PS CMOS
- rozdzielczość: 2560 x 1440 (3.7Mpx), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p), 960 x 576 (960H, PAL)
- obiektyw stałogniskowy: 3.6 mm
- kąt widzenia: 85°
- zasięg oświetlania IR: do 30 m
- stosunek sygnał/szum (S/N): <65 dB
- wyjście wideo: HD-CVI/PAL, 1Vpp / 75 Ohm
- stopień ochrony: IP67, IK10
- temperatura pracy: -40 st. C ... +60 st. C
- obudowa: dome, aluminium
- zasilanie: 12V DC / 270 mA
- pobór mocy: max. 3.2 W
- wymiary: Ø 94 x 79 mm
- waga: 0.27 kg

W zestawie:

- kamera Dahua HAC-HDW1400MP-0360B - 1 szt.

- paragon lub faktura VAT.