

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-hd cvi-dahua-hac-hdw1400r-0280b-4mpx-28mm-ir20m-12vdc-p-5184.html>



## KAMERA KOPUŁKOWA HDCVI DAHUA HAC-HDW1400R-0280B 4Mpx 2.8mm IR20m 12VDC

Cena brutto	<b>154,98 zł</b>
Cena netto	<b>126,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>10807</b>
Producent	<b>Dahua</b>

### Opis produktu

**Kamera kopułkowa Dahua HD-CVI** posiada wysokiej jakości przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX**, dzięki czemu łatwo zidentyfikujesz szczegóły i osoby.

Posiada obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też reflektor podczerwieni Smart IR z maksymalnym **zasięgiem do 20 m**. Dzięki temu jakość obrazu będzie wysoka także w nocy.

Kamerę możemy użyć **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie i na ścianie (wymagany uchwyt do montażu ściennego)**.

### Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/3" 4 MPX, CMOS
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 20 m, Smart IR
- duży zasięg transmisji:
  - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω - do 500 m
  - z wykorzystaniem skrętki - do 300 m
- funkcje: Dzień/noc (ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 2D DNR, DWDR, Mirror, Sharpness
- zasilanie: 12VDC




### Przeznaczenie:

Kamerę możemy użyć do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

### Technologia HD-CVI:





Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

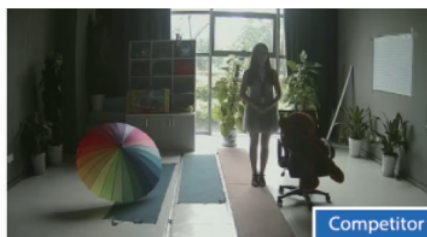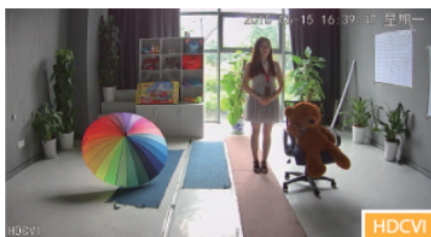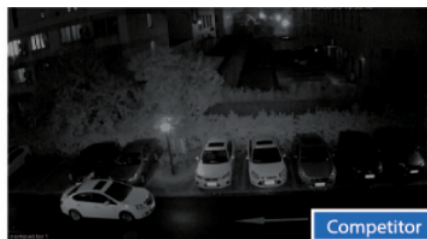

Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

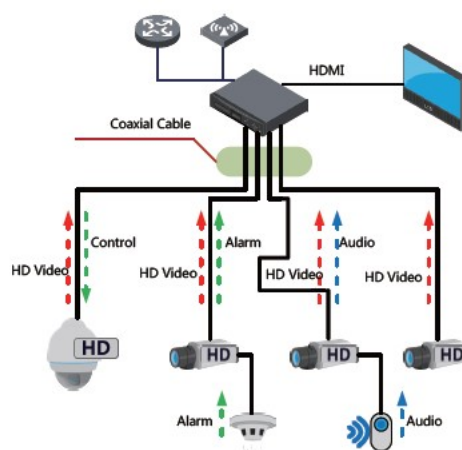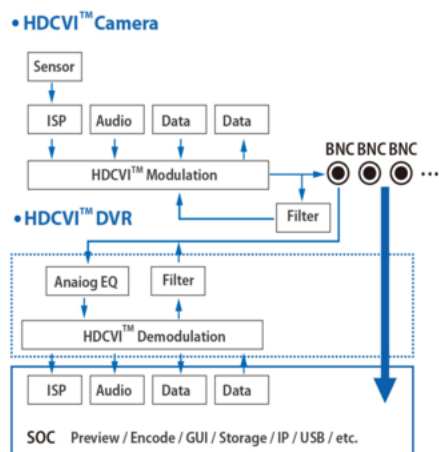

### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/3" 4 Mpx CMOS
- rozdzielczość: 2560x1440 (3.7 MPX), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p), 960x576 (960H, PAL)

- 
- zasięg IR: 20m
  - obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
  - kąt widzenia: 100°
  - stosunek szum/sygnał S/N: >65 dB
  - wyjście wideo: HD-CVI/PAL, 1Vpp/75 Ohm
  - temperatura pracy: -40°C ... +60°C
  - zasilanie: 12V DC / 270 mA
  - pobór prądu: max. 3.2W
  - wymiary: Ø 85 × 69 mm
  - waga: 0,124 kg

**W zestawie:**

- kamera Dahua HAC-HDW1400R-0280B - 1 szt;
- instrukcja obsługi.