

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-hdcsi-dahua-hac-hdw2401r-z-27135-4mpx-27135mm-ir60-12vdc-p-5213.html>



## KAMERA KOPUŁKOWA HDCVI DAHUA HAC-HDW2401R-Z-27135 4Mpx 2.7~13.5mm IR60 12VDC

Cena brutto	<b>816,72 zł</b>
Cena netto	<b>664,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>10836</b>
Producent	<b>Dahua</b>
Widzenie w nocy	<b>51-60 m</b>
Rozdzielczość	<b>4 Mpx (2K)</b>
Obiektyw	<b>zmienkoogniskowy 2.7-13,5 mm</b>

### Opis produktu

**Kamera kopułkowa Dahua HD-CVI** posiada wysokiej jakości przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX**, dzięki czemu łatwo zidentyfikujesz szczegóły i osoby. Posiada obiektyw zmienkoogniskowy **2.7-13.5 mm**, dzięki któremu dopasujesz kąt widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest też reflektor podczerwieni Smart IR z maksymalnym **zasięgiem do 60 m**. Dzięki temu jakość obrazu będzie wysoka także w nocy.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, więc chroni sprzęt przed złymi warunkami atmosferycznymi. Możemy ją użyć **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie i na ścianie**.

#### Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/3" 4MPX, CMOS
- jakość obrazu: 25/30 fps @1080p, 25/30/50/60 fps @720p
- obiektyw zmienkoogniskowy 2.7-13.5 mm, motozoom
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 60 m, Smart IR
- duży zasięg transmisji:
  - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω – do 500 m
  - z wykorzystaniem skrętki – do 300 m
- funkcje: Dzień/noc (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB
- zasilanie: 12VDC





#### Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, więc chroni sprzęt przed złymi warunkami atmosferycznymi. Możemy ją użyć do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

#### Technologia HD-CVI:



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

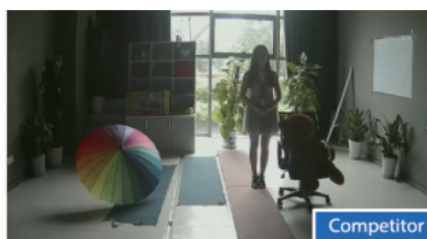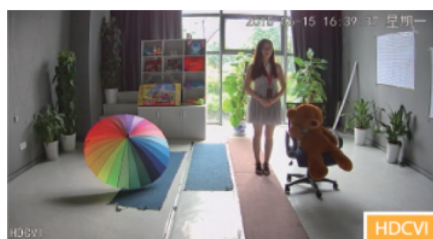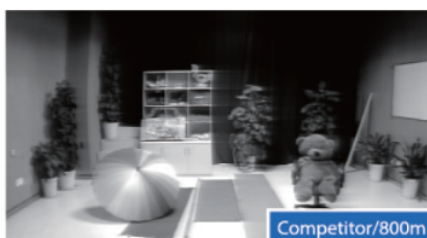
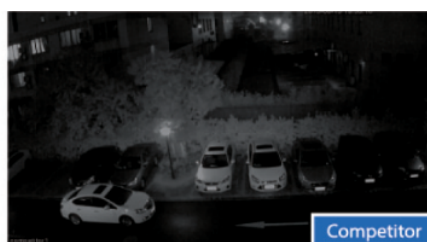


**Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową**



**Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)**

• HDCVI™ Camera

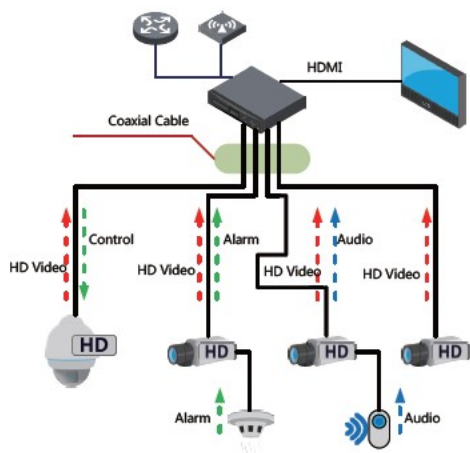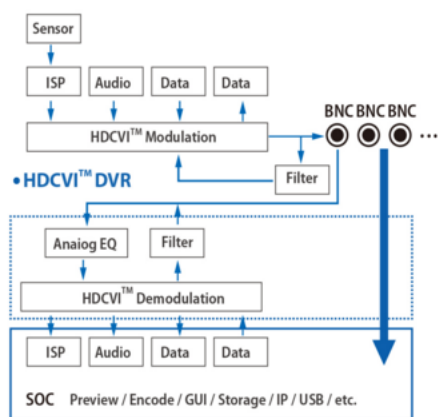

**W zestawie:**

- kamera Dahua HAC-HDW2401R-Z-27135 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.