

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-hdcvihdtvianalogahd-bcs-dmq1803ir3-g-8mpx-36mm-ir30m-12vdc-p-8248.html>



KAMERA KOPUŁKOWA HDCVI/HDTVI/ANALOG/AHD BCS- DMQ1803IR3-G 8Mpx 3.6mm IR30m 12VDC

Cena brutto	476,00 zł
Cena netto	386,99 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13358
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera kopułkowa BCS 4w1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog) posiada wysokiej jakości przetwornik obrazu o rozdzielczości aż **8 MPX**, dzięki czemu łatwo rozpoznasz szczegóły i osoby, a także obiektyw stałogniskowy **3.6 mm**, który pozwala na uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Atutem jest także reflektor podczerwieni IR z maksymalnym **zasięgiem do 30 m**, dzięki któremu jakość obrazu będzie wysoka także w zupełnej ciemności. Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki czemu sprzęt możemy użyć do **różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż zarówno na suficie**.

Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/2.5" 8 MPX STARVIS CMOS
- rozdzielczość: 3840x2160 @15 kl/s
- praca w technologii: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- funkcje: AGC, AWB, AES, BLC, HLC, Defog, DNR, WDR(100dB)
- menu ekranowe OSD
- obiektyw stałogniskowy 3.6 mm
- promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m (2 diody nowej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin)
- przełącznik zmiany systemu
- adaptory pasujące do kamery: BCS-ADMQ1-G (brak w zestawie)
- kolor obudowy - grafitowy
- stopień ochrony: IP66

* Kamera dostępna także w kolorze białym (DMQ1803IR3-B).

Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki czemu sprzęt możemy użyć do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż zarówno na suficie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m


- stabilność obrazu
- ochrona przeciwzakłóceńowa
- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

Technologia HD-CVI



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

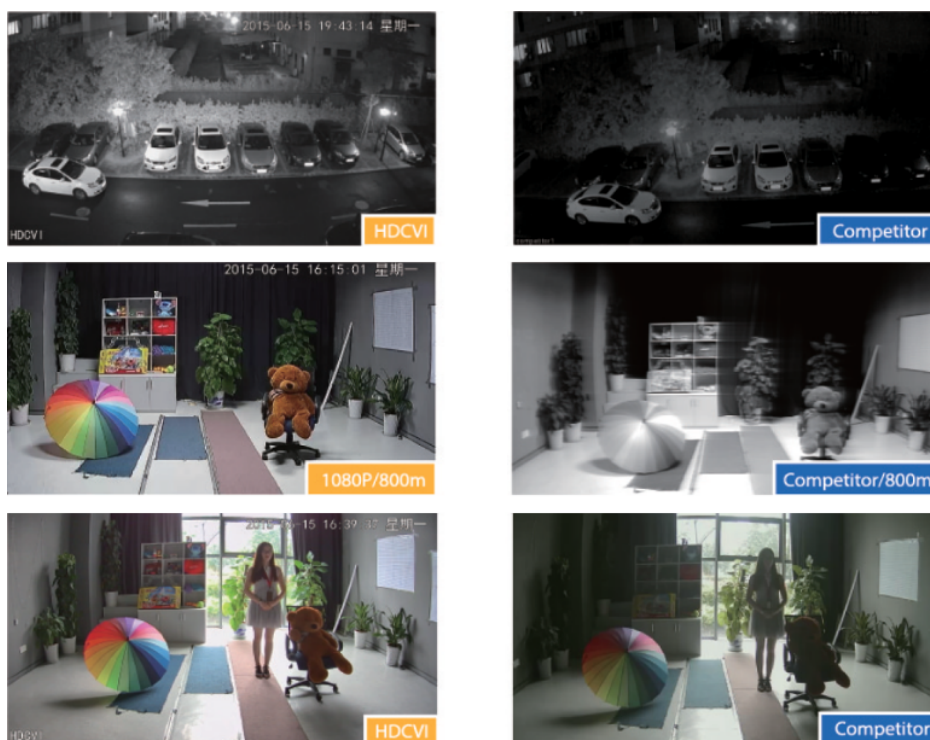

Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową





do 500m




do 300m

Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

• HDCVI™ Camera

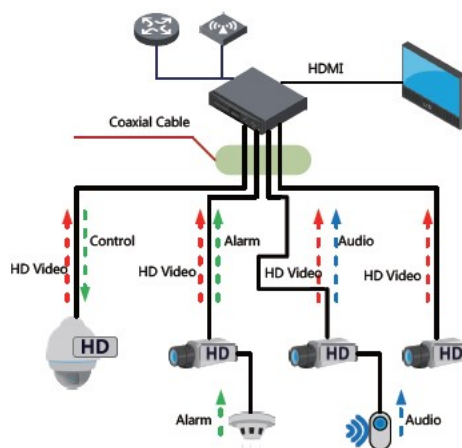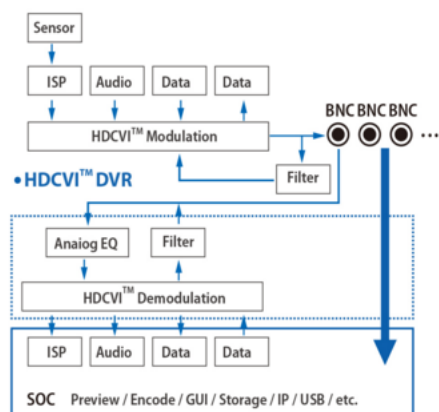

Specyfikacja techniczna:

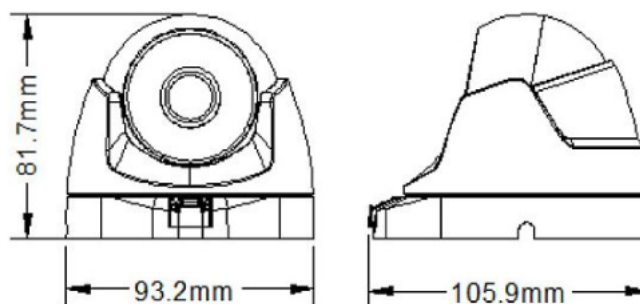

- przetwornik: 1/2.5" 8Mpx SONY STARVIS CMOS, IMX274+FH8556
- system: HDCVI / AHD / HDTV / ANALOG
- ilość pikseli: 3840(H) x 2160(V)
- rozdzielczość: 8 Mpx (3840x2160) @15kl/s; 5 Mpx (2704x1950) @20kl/s; 4 Mpx (2560x1440) @25/30kl/s; 1080P (1920x1080) @25/30kl/s; 720P (1280x720) @25/30kl/s
- wyjście wideo: HDCVI/AHD/TVI (cyfrowe) / 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm (analogowe)
- czułość: B/W: 0Lux (IR wł.)
- stosunek S/N: >50 dB (AGC wł.)
- obiektyw stałogniskowy 3.6 mm
- migawka: auto
- detekcja ruchu: 4 obszary
- obrót obrazu: flip poziomo/pionowo
- maski prywatności: 16 obszarów
- funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr ICR
- promiennik podczerwieni - zasięg do 30 m (2 diody LED IR3)
- stopień ochrony: IP66
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- zasilanie: 12VDC
- pobór mocy: <5 W
- wymiary: 93.2 (105.9 mm) x 81.7 mm

W zestawie:

- kamera BCS-DMQ1803IR3-G - 1 szt.