

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-hdcvihdvtvianalogahd-bcs-dmq4200ir3-b-2mpx-28-12mm-ir30m-12vdc-p-3996.html>



KAMERA KOPUŁKOWA HDCVI/HDTVI/ANALOG/AHD BCS- DMQ4200IR3-B 2Mpx 2.8-12mm IR30m 12VDC

Cena brutto **490,77 zł**

Cena netto **399,00 zł**

Dostępność **Produkt archiwalny**

Numer katalogowy **9787**

Producent **BCS**

Opis produktu

Kamera kopułkowa BCS 4w1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog) posiada wysokiej jakości przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** i zapewniający jakość obrazu **1080p**, dzięki czemu łatwo rozpoznasz szczegóły i osoby.

Posiada obiektyw zmiennoogniskowy **2.8-12 mm** (z zewnętrzną regulacją ostrości), a także reflektor podczerwieni IR z maksymalnym **zasłęgiem do 30 m**. Dzięki temu jakość obrazu będzie wysoka także w nocy.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki czemu sprzęt możemy użyć do **różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na ścianie i na suficie** (wymagane dodatkowe akcesoria).

Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/2,8" 2 MPX, CMOS
- jakość obrazu: 25/30 fps@1080P
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 30 m
- funkcje: Dzień/noc (ICR), DWDR, AES, AGC, BLC, HLC, DNR, maski prywatności
- uchwyt 3D
- kolor obudowy: biały

Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki czemu sprzęt możemy użyć do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na ścianie i na suficie (wymagane dodatkowe akcesoria). Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu

- ochrona przeciwzakłóceńowa

- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.





System

AHD
nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

Technologia HD-CVI




Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

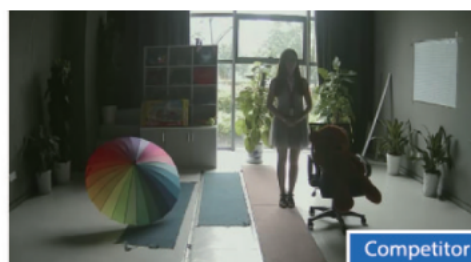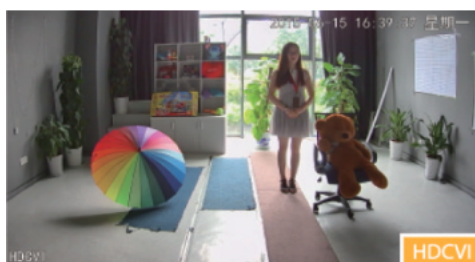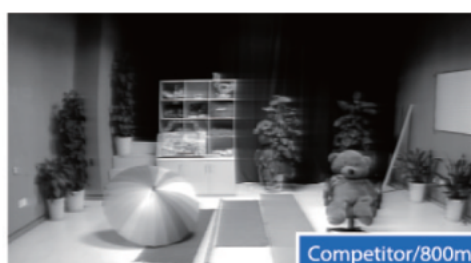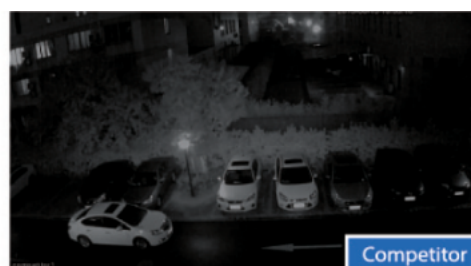


Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

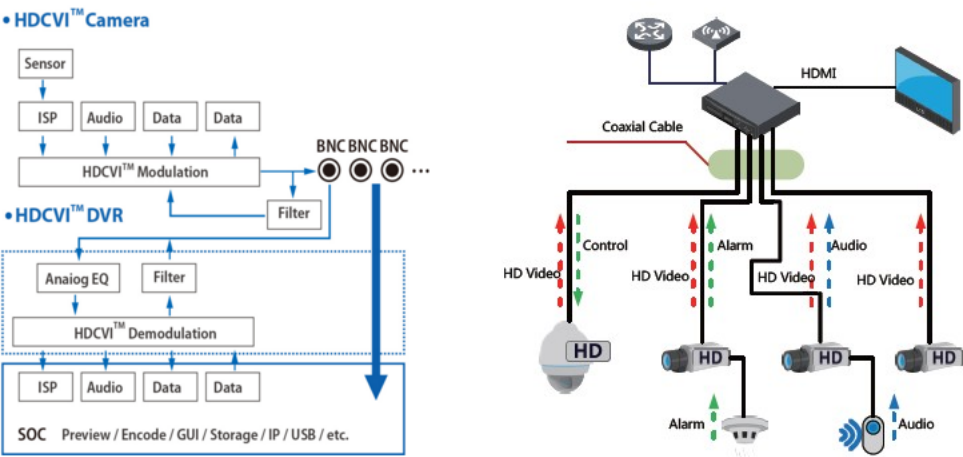

Specyfikacja techniczna:

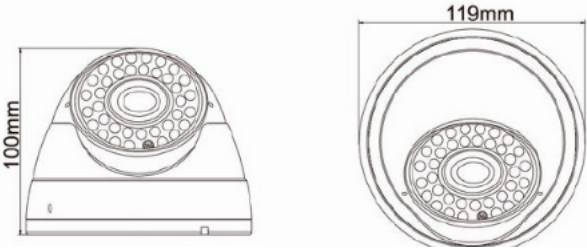

System	HDCVI/TVI/AHD/ANALOG
Przetwornik	1/2,8" SONY IMX322
Efektywna ilość pikseli	1920x1080 (1080p)
Wyjście Video	BNC
Czułość	0 Lux/F2.0 (wł. IR)
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wyl.)
Balans bieli (ATW)	Tak, (1800°K ~ 10500°K); automatyczny, ręczny
Funkcje podstawowe	
Obiektyw	2,8-12mm F1.4
Kompensacja tła	BLC, HLC
Menu	OSD dostępne z poziomu joysticka
Migawka	Auto zabezpieczenie przed migotaniem
Kontrola Wzmocnienia (AGC)	Automatyczna
Redukcja szumów (NR)	Automatyczna
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
Promiennik podczerwieni	Zasięg 35m - 2 Diody LED IR3
Zasilanie	12VDC
Pobór mocy	6 W z wł IR
Temperatura pracy	-20°C ~ +50°C
Waga	0.5kg
Wymiary	119x100mm

W zestawie:

- kamera BCS-DMQ4200IR3-B - 1 szt.
- karta katalogowa (wersja PDF pobierz [tutaj](#))

- paragon lub faktura VAT.