

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-hdcvihdtvianalogahd-bcs-dmqe4200ir3-g-2mpx-28-12mm-ir40m-12vdc-p-7365.html>



KAMERA KOPUŁKOWA HDCVI/HDTVI/ANALOG/AHD BCS- DMQE4200IR3-G 2Mpx 2.8-12mm IR40m 12VDC

Cena brutto	297,79 zł
Cena netto	242,11 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12504
Producent	BCS
Obiektyw	zmiennooogniskowy 2.8-12 mm
Widzenie w nocy	31-40 m
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Kamera kopułkowa BCS 4w1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog) posiada wysokiej jakości przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** i zapewniający jakość obrazu **1080p**, dzięki czemu łatwo rozpoznasz szczegóły i osoby. Posiada obiektyw zmiennooogniskowy **2.8-12 mm**, który pozwala dopasować kąt widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest także reflektor podczerwieni IR z maksymalnym **zasięgiem do 30 m**, dzięki któremu jakość obrazu będzie wysoka także w zupełnej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki czemu sprzęt możemy użyć do **różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż zarówno na ścianie, jak i na suficie**.

Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/2.9" 2Mpix CMOS SONY IMX323
- rozdzielczość 1920x1080
- praca w technologii: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- funkcje: AGC, AWB, AES, BLC, maski prywatności, 3D DNR, DWDR
- obiektyw zmiennooogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna
- promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m (6 diod typu Array Leds najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin)
- kolor obudowy - grafitowy
- stopień ochrony: IP66
- uchwyt 3D
- czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu

* Produkt dostępny także w kolorze białym (DMQE4200IR3-B).

Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki czemu sprzęt możemy użyć do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż zarówno na ścianie, jak i na suficie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:


- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu
- ochrona przeciwzakłóceńowa
- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

Technologia HD-CVI





Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

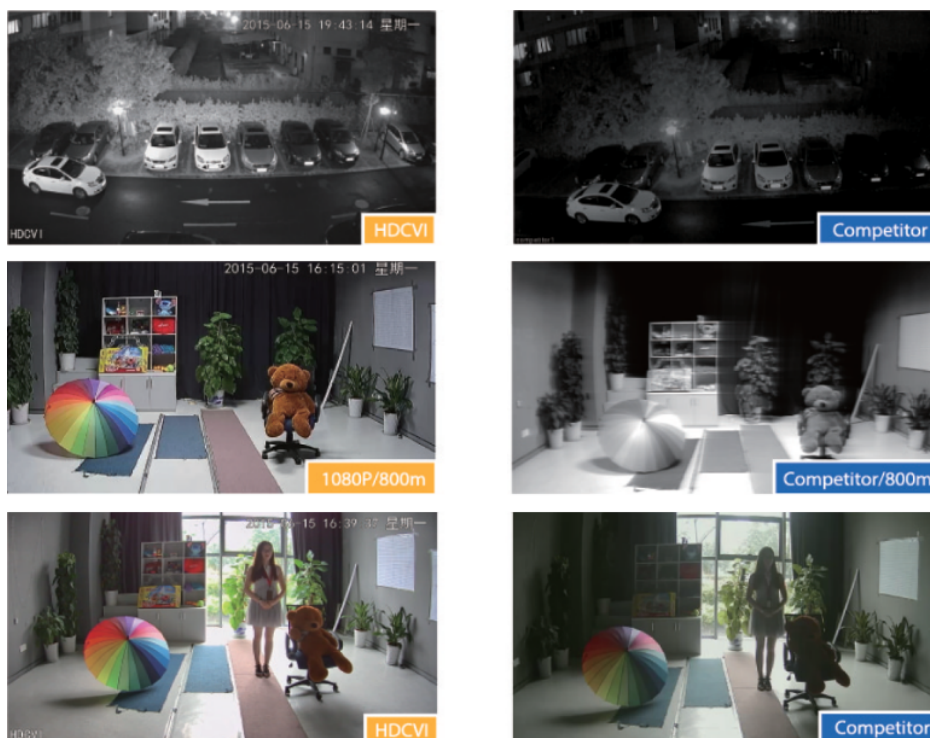

Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

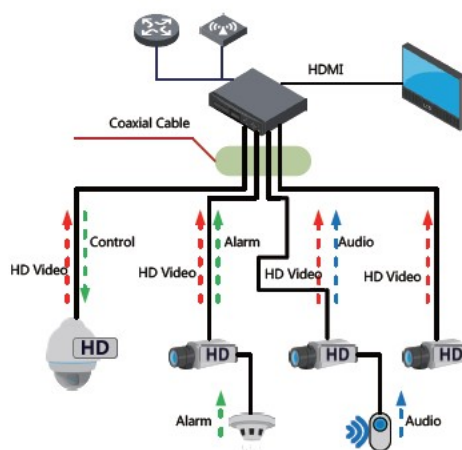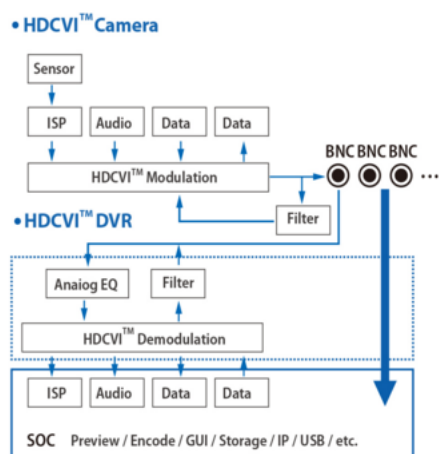

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.9" 2Mpix CMOS SONY IMX323
- rozdzielczość 1920x1080 @25/30 fps max.
- system: HDCVI / AHD / HDTVI / ANALOG
- czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR)
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna
- promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m (6 diod typu Array Leds najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin)
- funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr ICR
- kolor: grafitowy
- stopień ochrony: IP66
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- zasilanie: 12VDC
- wymiary: Ø 119 x 90 mm
- waga: 0.3 kg

W zestawie:

- kamera BCS-DMQE4200IR3-G - 1 szt.
- uchwyty 3D - 1 szt.