Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 00:47

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-2mpx-bcs-b-eip12fr320-z-obiektywem-stalym-28mm-i-poe-p-15045.html



KAMERA KOPUŁKOWA IP 2MPx BCS-B-EIP12FR3(2.0) z OBIEKTYWEM STAŁYM 2.8mm i PoE

Cena brutto	**193,75 zł**
Cena netto	**157,52 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**19398**
Kod EAN	**5904890707320**
Producent	**BCS BASIC**

Opis produktu

Kamera IP BCS-B-EIP12FR3(2.0) 2Mpx - Dobrej Jakości Monitoring Do Domu

Zadbaj o bezpieczeństwo domu lub firmy - wyraźny obraz i pełna kontrola



Jeśli szukasz kamery, która zapewni kontrolę nad tym, co dzieje się wokół twojego domu lub firmy – model **BCS-B-EIP12FR3(2.0)** spełni te oczekiwania.

 Rozdzielczość **2MPx**, obiektyw stały, funkcje poprawiające jakość obrazu oraz solidna obudowa sprawiają, że to rozwiązanie, które działa skutecznie w każdych warunkach – zarówno w dzień, jak i w nocy.

Dlaczego ta kamera to dobry wybór

- dobra jakość obrazu **2MPx FullHD**
- **obiektyw ze stałą ogniskową** 2,8 mm – szeroki kąt widzenia (H: 106.7°, V: 57.1° D: 115.7°)
- widoczność w nocy **do 30 m** (w terenie otwartym) - wbudowany reflektor podczerwieni IR
- zdalny dostęp przez telefon – aplikacja **BCS Basic**
- proste zarządzanie urządzeniem - program **BCS Manager**
- zgodność z **ONVIF** – możliwość współpracy z urządzeniami innych producentów w jednym systemie
- odporność na warunki atmosferyczne (**IP67**)
- komunikacja i zasilanie jednym przewodem (**PoE**)

Zastosowanie - gdzie sprawdzi się kamera

 monitoring IP domu i posesji
 monitoring PoE firmy i biura
 monitoring IP sklepu i magazynu
 monitoring parkingu i terenu zewnętrznego

Wysoka jakość obrazu

Dzięki rozdzielczości **2Mpx FullHD** kamera rejestruje sporo detali, co oznacza większą skuteczność w identyfikacji osób, pojazdów i zdarzeń.

Nie tracisz ważnych informacji - widzisz dokładnie to, co ma znaczenie.

Dobra widoczność w nocy – bez kompromisów

Kamera została wyposażona w **promiennik podczerwieni IR,** dzięki któremu może pracować skutecznie również po zmroku. Zasięg wynosi **do 30 metrów w terenie otwartym.**

Co to oznacza w praktyce?

- monitoring działa nawet w całkowitej ciemności
- stabilny obraz bez dodatkowego oświetlenia
- ciągłość ochrony 24/7




Obiektyw stałoogniskowy – uzyskaj szeroki kąt widzenia

Obiektyw **2.8 mm** ze stałą ogniskową posiada szeroki kąt widzenia (H: 106.7°, V: 57.1° D: 115.7°).

Dzięki niemu:

- widzisz więcej terenu,
- zmniejsza ryzyko martwych stref,
- nie musisz ponownie montować kamery.

To rozwiązanie klasy profesjonalnej – stosowane także w instalacjach komercyjnych.

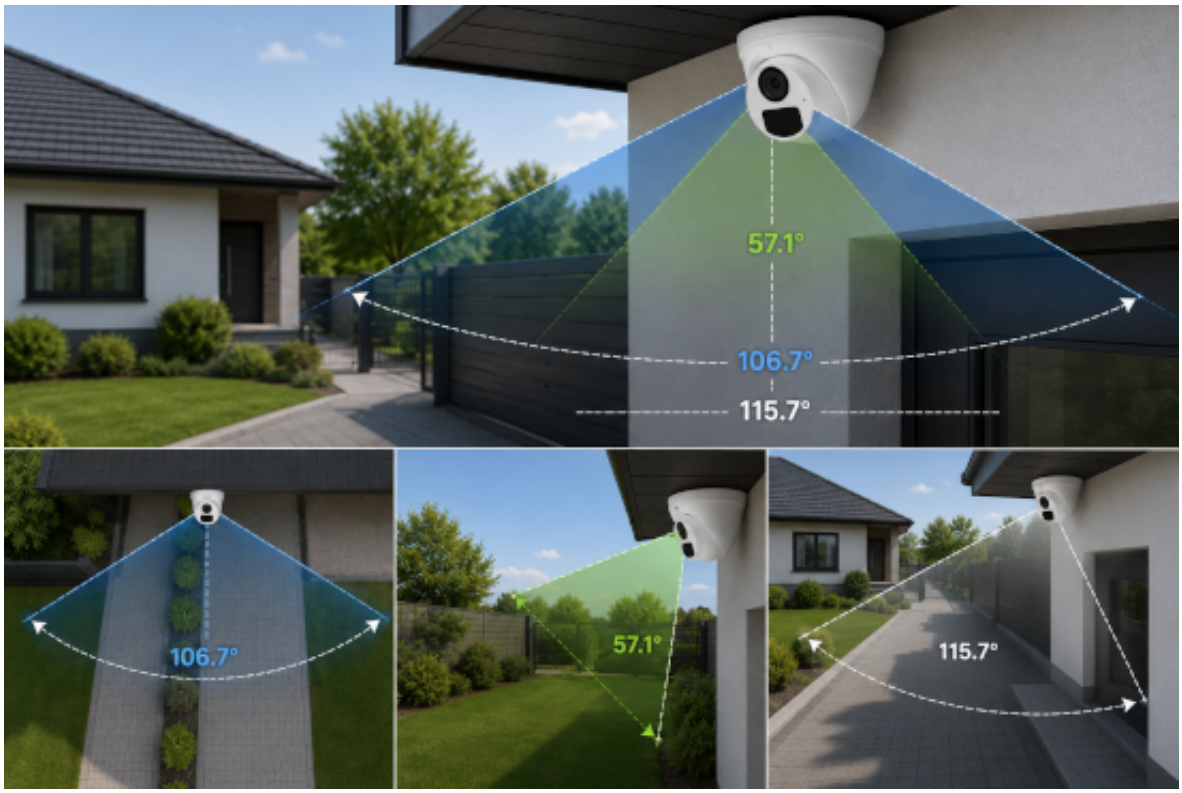


Monitoring na telefonie – masz kontrolę zawsze i wszędzie

BCS Basic to bezpłatna aplikacja do zarządzenia i obsługi systemu CCTV IP BCS z poziomu smartfona z systemem **Android (Google Play) i iOS (App Store).** Umożliwia **podgląd obrazu z kamer IP, rejestratorów (NVR, XVR) marki BCS Basic.**

Aplikacja działa w lokalnej sieci WiFi i w sieci GSM umożliwiając połączenie przez Internet (stały adres IP lub dla wybranych urządzeń usługa chmurowa P2P). Sygnalizacja wywołania z alarmu działa za pośrednictwem funkcji Push Alarm, która wymaga podłączenia systemu do Internetu.






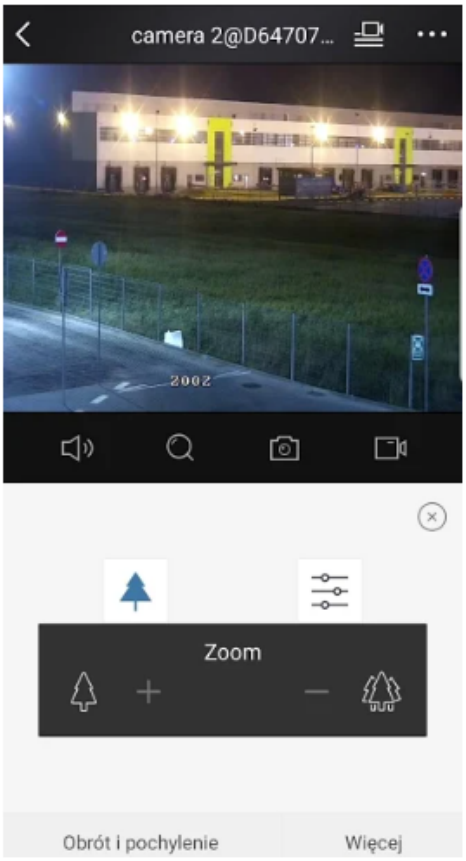

DSS EXPRESS – Twoje centrum zarządzania monitoringiem

Prosty i intuicyjny program do obsługi urządzeń CCTV BCS. Posiada szereg funkcji, w tym m.in: podgląd na żywo, reguły alarmów (możliwość wykorzystania funkcjonalności kamer i rejestratorów do budowania reakcji alarmowych np. nagranie kanału, wykonanie zdjęcia lub serii zdjęć z kanału itp.), odtwarzanie, E-mapa, obsługa chmury (P2P).

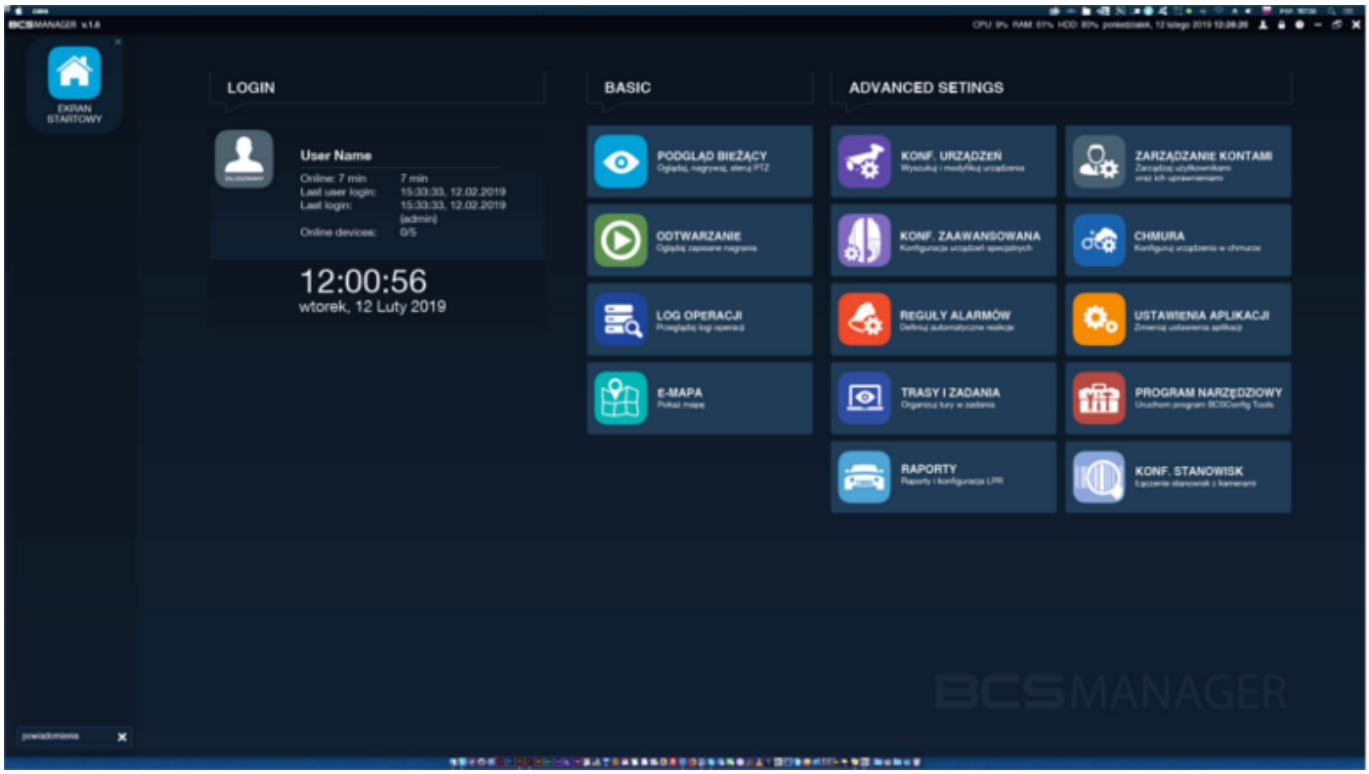

Trwałość i niezawodność – gotowa na każde warunki

Kamera posiada obudowę o klasie szczelności **IP67**.

Co to oznacza:

- odporność na deszcz, śnieg i kurz
- praca w temperaturach od -30°C do +60°C
- stabilne działanie przez cały rok



Prosta instalacja i elastyczność systemu

- zasilanie **PoE** – jeden kabel = komunikacja + zasilanie
- możliwość zasilania przez PoE lub **12V**
- kompatybilność **ONVIF**
- współpraca z rejestratorami **NVR**
- montaż **na suficie**

Specyfikacja techniczna:

Parametry kamery:

- przetwornik: 1/2,8" Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 2MPX
- ilość pikseli: 1920(H)×1080(V)
- czułość: 0.02Lux(F2.1,AGC) 0Lux(B/W,IR)
- zoom cyfrowy: 16
- migawka: auto / manual 1~1/100000s
- zasięg reflektora IR: 30m (w terenie otwartym)
- stosunek S/N: 52dB
- obrót obrazu: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Parametry obiektywu kamery:

- typ obiektywu: stałoogniskowy
- ogniskowa: 2.8 mm
- przysłona: F2.1
- typ przysłony: stała
- typ montażu: M12
- kąt widzenia: H: 106.7°, V: 57.1° D: 115.7°
- DORI: Detect 43m / Observe 17m / Recognize 9m / Identify 4m

Parametry wideo i audio:

- ilość strumieni: 2
- kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- rozdzielczość: 2Mpx (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (720×576) / (640×360) / 2CIF (704×288) / CIF (352×288)
- strumień główny: 1920×1080 / 1280×720 @30fps
- strumień drugi: 720×576 / 640×360 / 704×288 / 352×288 @30fps
- kompresja audio: G.711

- wbudowany mikrofon

Funkcje:

- poprawa jakości obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych (BLC, HLC)
- cyfrowa redukcja szumów (2D/3D DNR)
- szeroki zakres dynamiki (DWDR)
- kontrola wzmocnienia (AGC)
- balans bieli (AWB)
- detekcja ruchu (4 obszary)
- maski prywatności (max. 4)

Parametry sieciowe:

- podłączenie sieci: RJ-45 10/100 Mbps
- protokoły: IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP
- wspierane standardy: ONVIF(S/T)
- oprogramowanie do zarządzania: BCS Manager
- urządzenia mobilne z system iOS, Android - program BCS Basic

Uwaga!
Kamery IP z serii BASIC są kompatybilne tylko z rejestratorami z tej samej serii (tj. BASIC). Współpraca z innymi rejestratorami jest możliwa jedynie poprzez protokół ONVIF, który nie gwarantuje pełnej funkcjonalności.

Obudowa i parametry pracy:

- kolor: biały
- temperatura pracy: -30°C ...+60°C
- wilgotność względna: max. 95% RH
- stopień ochrony: IP67
- wymiary: Ø118 × 97 mm
- waga: 0,27 kg

Zasilanie:

- zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)
- pobór mocy: max. 3.5W

Dedykowane akcesoria montażowe – lepszy montaż, lepszy efekt

Aby uzyskać estetyczny i trwały montaż, warto zastosować dedykowane akcesoria BCS. Dzięki nim instalacja jest nie tylko łatwiejsza, ale również bardziej profesjonalna i bezpieczna.

Rekomendowany uchwyt do tej kamery: BCS-B-SEIP(2.0)

Dlaczego warto dokupić uchwyt?

- ukrycie kabli (ważne dla klienta końcowego)
- zabezpieczenie instalacji przed warunkami atmosferycznymi
- łatwiejszy montaż (mniej problemów dla instalatora)
- lepszy efekt wizualny

W zestawie:

- kamera kopułkowa BCS-B-EIP12FR3(2.0) - 1 szt.

Najczęściej zadawanie pytania (FAQ)

1. Czy ten model kamery działa w nocy?
- tak, posiada promiennik podczerwieni IR o zasięgu do 30 m (w terenie otwartym)

2. Czy mogę mieć podgląd na telefonie?
- tak, przez aplikację BCS Basic dostępną na urządzenia mobilne z systemem Android (Sklep Play) lub iOS (App Store).

3. Czy kamera nadaje się na zewnątrz?
- tak, obudowa jest hermetyczna (stopień ochrony IP67)

4. Czy mogę regulować kąt widzenia?
- nie, kamera posiada obiektyw stały.