

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-bcs-dmip1200ir-e-iv-2mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-2529.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP BCS-DMIP1200IR-E-IV 2Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	567,03 zł
Cena netto	461,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11091
Producent	BCS

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera kopułkowa IP BCS posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**.

Produkt wyposażony jest też w wydajny reflektor podczerwieni **z zasięgiem do 30 m**, dzięki któremu uzyskasz wyraźny obraz nawet **w zupełnej ciemności**.

Produkt posiada wodoodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań**. Pozwala ona na montaż sprzętu **na suficie i na ścianie (wymagany dodatkowy uchwyt)**.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3", 2 MPX CMOS
- jakość obrazu: 25 kl/s @2 MPX
- kompresja obrazu: H.265, H.264, MJPEG
- obiektyw stałogniskowy 2.8mm
- funkcje: DWDR, Dzień/noc (ICR), 3DNR, BLC, AGC, AWB, HLC, detekcja ruchu, D-ZOOM, strefy prywatności
- promiennik podczerwieni - zasięg do 30 m
- zgodność z ONVIF
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
 - podgląd za pośrednictwem Internetu,
 - CMS (DSS/PSS)
 - DMSS
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12VDC, PoE


Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań. Pozwala ona na montaż sprzętu na suficie i na ścianie. Jest przydatna do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.


Wybrane funkcje:

WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)


Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.

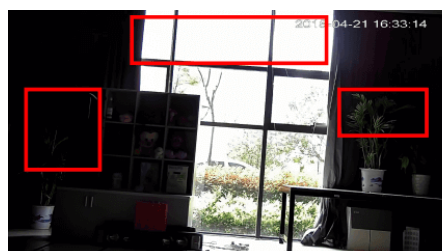


WDR OFF

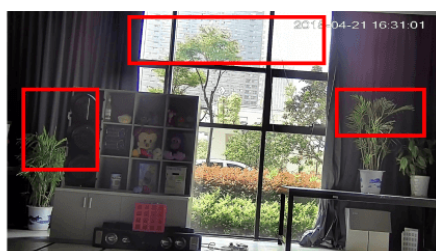

WDR ON

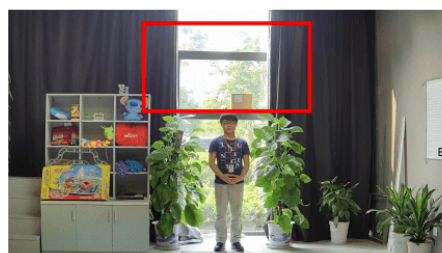


120dB WDR

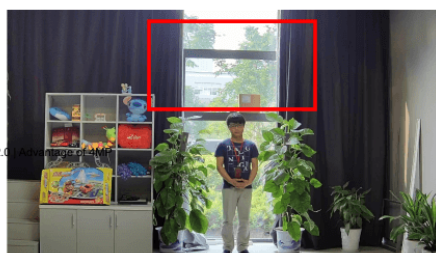

140dB WDR

DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.



Smart PSS (dla komputera)



DMSS (dla urządzeń mobilnych)



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- standard: TCP/IP
- przetwornik: 1/3" 2MPX CMOS
- system skanowania: progresywny
- rozdzielczość: 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 960 (1.3 Mpx), 1280 x 720 (720p), 704 x 576 (D1)
- tryby pracy - strumień główny : 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576
- tryby pracy - strumień pomocniczy: 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
- stosunek sygnał/szum (S/N): >50 dB
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
- kąt widzenia: 110°
- zasięg promiennika podczerwieni: do 30 m
- kompresja obrazu: H.265/H.264/MJPEG
- przepływność (bitrate): 32 ... 10240 kbit/s – H.264
- prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 1080p
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP/IP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, Lechange
- ONVIF 2.42
- max. liczba użytkowników on-line: 20
- wejście na kartę Micro SD – do 128 Gb (brak w zestawie)
- dostęp z telefonu komórkowego: darmowa aplikacja gDMSS Lite (Android), iDMSS Lite (iOS)
- stopień ochrony: IP66
- obudowa: compact, metalowa
- temperatura pracy: -30°C ... 60°C
- zasilanie: 12V DC / 340 mA, PoE (802.3af)
- pobór mocy: ≤4.1 W
- wymiary: Ø 93 x 85 mm
- waga: 0,312 kg

W zestawie:

- kamera BCS-DMIP1200IR-E-IV - 1 szt.

