

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-bcs-dmip2300air-m-iii-3mpx-2812mm-ir40-12vdc-poe-p-2525.html>



# KAMERA KOPUŁKOWA IP BCS-DMIP2300AIR-M-III 3Mpx 2.8~12mm IR40 12VDC PoE

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | 990,15 zł              |
| Cena netto       | 805,00 zł              |
| Dostępność       | Produkt archiwalny     |
| Numer katalogowy | DMIP2300AIR-M-III      |
| Producent        | BCS                    |
| Widzenie w nocy  | 31-40 m                |
| Obiektyw         | stałooogniskowy 2.8 mm |
| Rozdzielczość    | 3 Mpx                  |

## Opis produktu

Kamera kopułkowa BCS IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości 3 MPX (zapis nagrań z 20 k/s) oraz obiektyw zmiennoogniskowy motozoom 2.8~12 mm. Produkt wyposażony jest też w wydajny reflektor podczerwieni z zasięgiem do 40 m, dzięki któremu uzyskasz wyraźny i dokładny obraz nawet w zupełnej ciemności.

Produkt posiada wodoodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu. Przeznaczony jest do różnorodnych zastosowań. Sprzęt można za montować na suficie i na ścianie (wymagane dodatkowe akcesoria).

### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3", 3 MPX PS CMOS
- ilość klatek: 20k/s @3MPX 25 k/s @1080p
- funkcje: Dzień/noc (ICR), AWB, AGC, BLC
- zasięg promienników podczerwieni: do 40 m
- slot na kartę MicroSD (do 128 GB)
- zgodność z ONVIF
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
  - podgląd za pośrednictwem Internetu,
  - CMS (DSS/PSS)
  - DMSS
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

### Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań. Sprzęt można za montować na suficie i na ścianie. Jest przydatna do obserwacji np. magazynów, blur, hurtowni czy szkod.

#### Funkcje:

##### 1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wystrzony, więc jest też bardziej czytelny.

##### 2)


##### BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tym, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.



##### 3) AWB (system automatycznego balansu biał)

Funkcja, dzięki której można uzyskać odpowiednie kolory obrazu - automatycznie dostosowywane są parametry, aby zachować naturalne proporcje odcieni biał. Obraz staje się bardziej czytelny, rzeczywisty.

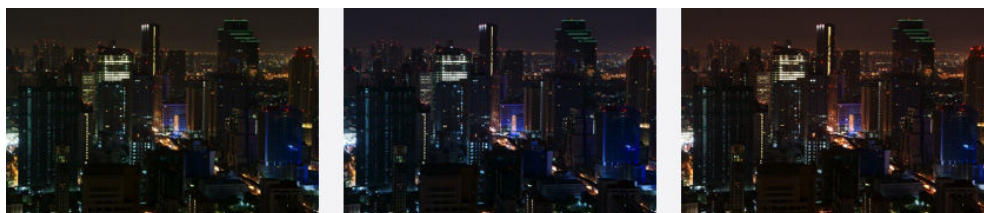

##### Smart PSS (dla komputera)



---


DMSS (dla urządzeń mobilnych)



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

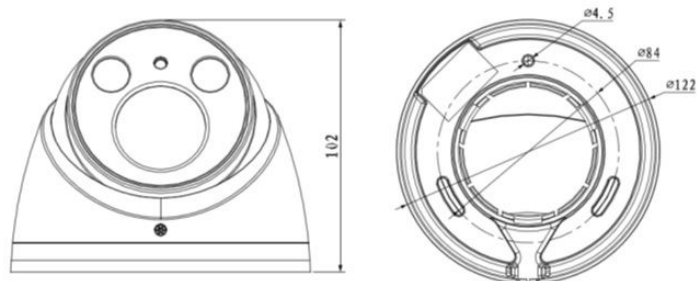

|                            |                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ogólne</b>              |                                                                                                                                              |
| System skanowania          | Progresywny                                                                                                                                  |
| Przetwornik                | 1.3" 3 Megapixels CMOS                                                                                                                       |
| Ilość pikseli              | 2048(H)x1536(V)                                                                                                                              |
| Czułość                    | Kolor: 0.01LUX/F1.4                                                                                                                          |
| Stosunek S/N               | > 50dB (AGC wyl.)                                                                                                                            |
| Balans bieli (ATW)         | automatyczny/ręczny                                                                                                                          |
| <b>Funkcje podstawowe</b>  |                                                                                                                                              |
| Obiektyw                   | 2.8~12mm F1.4 auto DC / automatyczna ostrość                                                                                                 |
| Kompensacja tła            | Wyl. – wł (BLC)                                                                                                                              |
| Migawka                    | Auto, Ręczna (1/3~/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem                                                                                 |
| Kontrola wzmocnienia (AGC) | Wyl. – wł                                                                                                                                    |
| Redukcja szumów (NR)       | 3D Wyl. – wł. działa tylko przy włączonym AGC                                                                                                |
| <b>Funkcje dodatkowe</b>   |                                                                                                                                              |
| Detekcja ruchu             | wł./wyl. (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)                                                                              |
| Strefy zastrzeżone         | wł./wyl. 4 obszary                                                                                                                           |
| Odbicie lustrzane          | wł./wyl.                                                                                                                                     |
| Wyostrożanie               | wł./wyl – płynna regulacja                                                                                                                   |
| Funkcja dzień/noc          | Mechaniczny Filtr (ICR)                                                                                                                      |
| <b>Funkcje video</b>       |                                                                                                                                              |
| Kompresja                  | H.264 / MJPEG                                                                                                                                |
| Rozdzielczość              | 3Mpx(2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720)/ D1(704x576) / CIF(352x288)                                                              |
| Prędkość transmisji        | Główny: 3M(2304x1296)<br>1080P(1~25/30fps)/1.3M(1~25fps)/720P(1 ~ 25/30fps)<br>Podstrumień: D1/CIF(1 ~ 25/30fps)                             |
| Przepływność               | H.264: 32K ~ 10Mbps                                                                                                                          |
| <b>Funkcje sieci</b>       |                                                                                                                                              |
| Podłączenie sieci          | RJ-45 (10/100Base-T)                                                                                                                         |
| Protokoły                  | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
| Użytkownicy mobilni        | iPhone, iPad, Android                                                                                                                        |
| Użytkownicy                | Maksymalnie 20 zalogowanych                                                                                                                  |
| <b>Pozostałe</b>           |                                                                                                                                              |
| Gniazdo karty microSD      | Tak do 128GB                                                                                                                                 |
| Zasilanie                  | 12VDC / POE (802.3af)                                                                                                                        |
| Promiennik                 | Zasięg do 40m                                                                                                                                |
| Pobór mocy                 | 7.5W                                                                                                                                         |
| Temperatura pracy          | -30°C ~ +60°C, IP67                                                                                                                          |
| Waga                       | 0.55KG                                                                                                                                       |
| Wymiary śred/wys           | Φ122x102mm                                                                                                                                   |

**W zestawie:**

- kamera BCS-DMP2300AIR-M-II - 1 szt

- paragon lub faktura VAT.